


5.足元照明


足元照明なしの場合はP.38へ

1 照明キャビネット組品の取り付け




▶P.35

2 LED照明ユニットの組み立て




▶P.35

3 LED照明ユニットの取り付け




▶P.36

4 底板組品(照明)の取り付け




▶P.36

5 コード類の取り付け



▶P.36

6 前板組品の取り付け




▶P.37

足元照明ありの場合

5

足元照明

1 照明キャビネット組品の取り付け

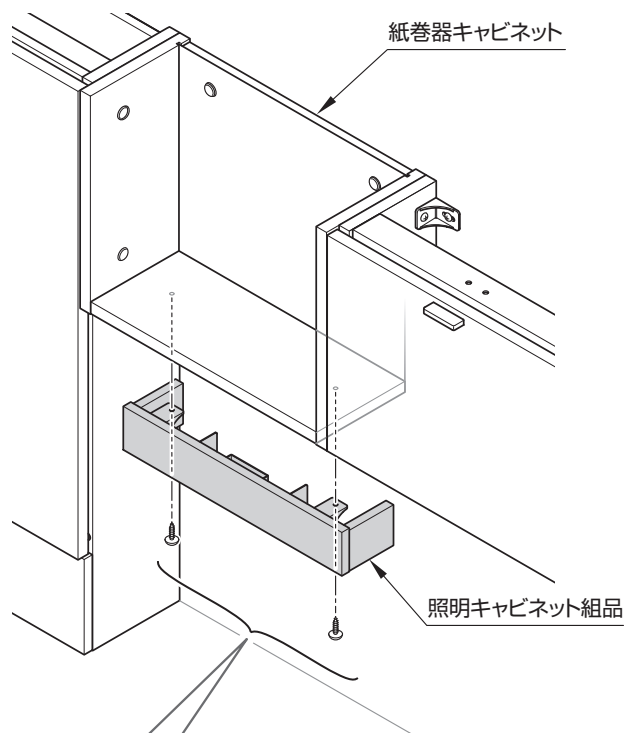


十字穴付トラスタッピンねじ
(4×12) (2本)

手締めで




2 LED照明ユニットの組み立て

① ACアダプターと中継ハーネスの組み付け

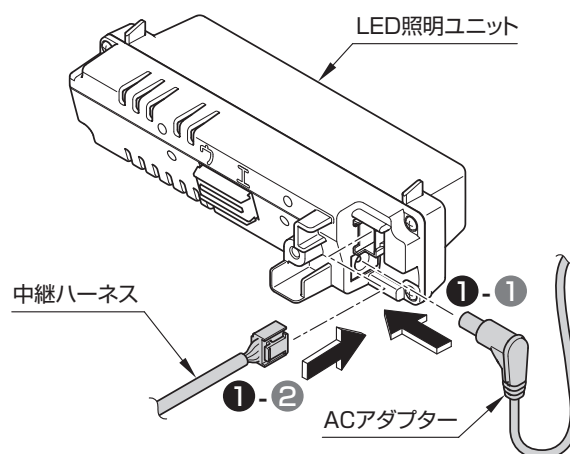


3 LED照明ユニットの取り付け

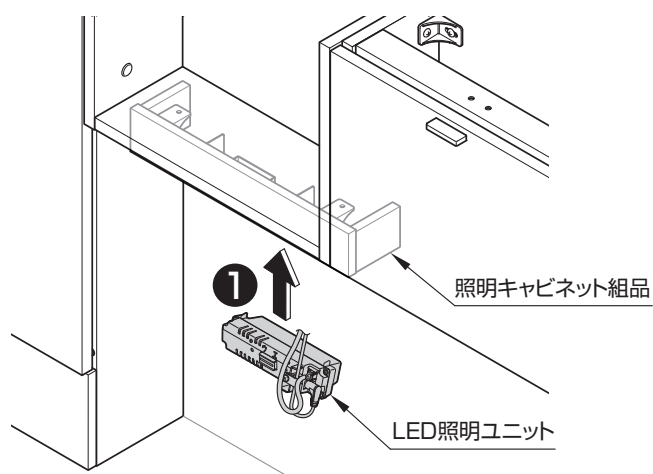


注意

取り付ける向き(上下)を確認すること

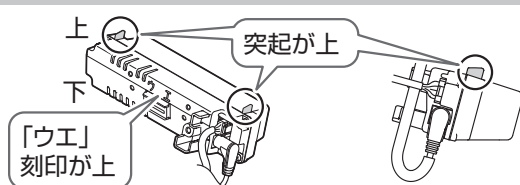


紙巻器キャビネット(底板)

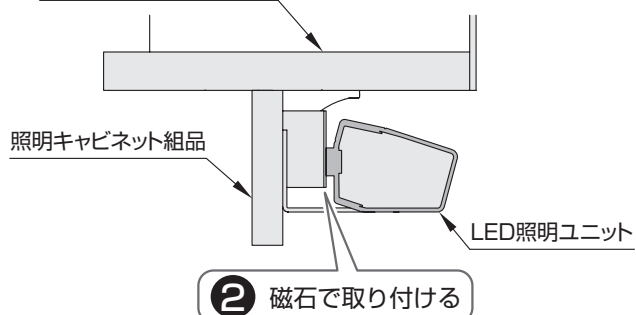

4 底板組品(照明)の取り付け

十字穴付トラス小ねじ
(M4×20) (2本)

手締めで

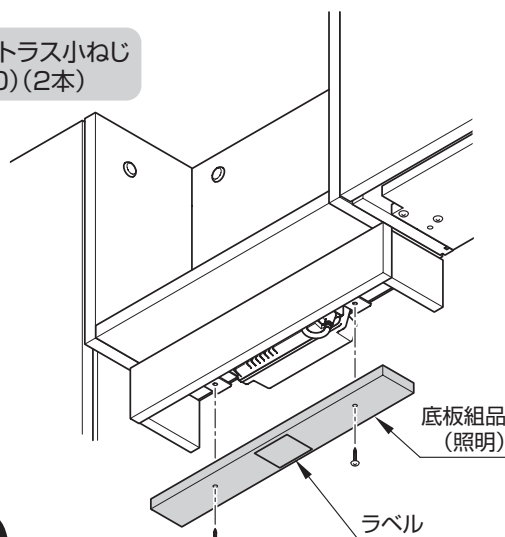


注意

コード類を挟み込まないこと

5 コード類の取り付け

① コード類のたるみを取りながら、ホースクランプ
(小)でサイドキャビネット下に取り付ける

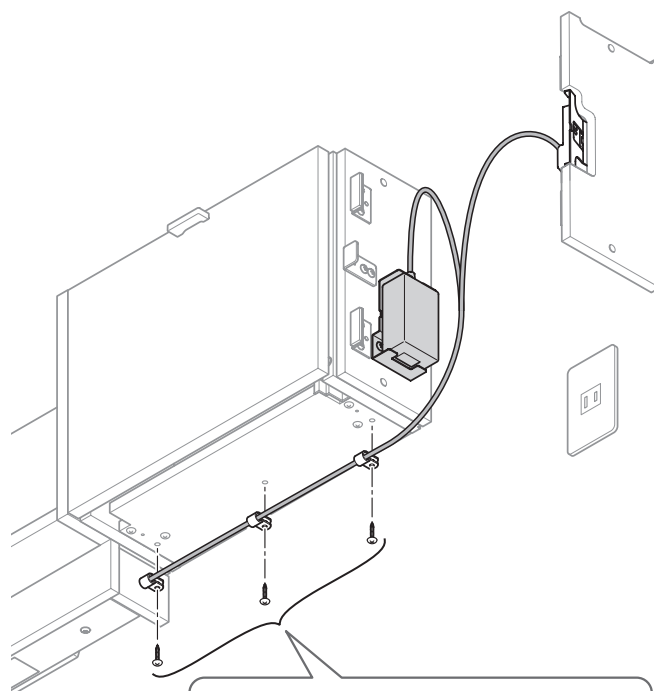

十字穴付トラスタッピンねじ
(4×12) (3本)

ホースクランプ(小)
(3個)

手締めで



注意




必ず守る

コード類を傷つけないこと
傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因に
なります。

② コード類をホースクランプ(大)で壁固定する**警告**

器具取付用のねじ固定部の壁裏には、
配管・配線を通さない
火災や感電の原因となります。
水濡れして家財などをぬらす財産損害発生の原因
となります。

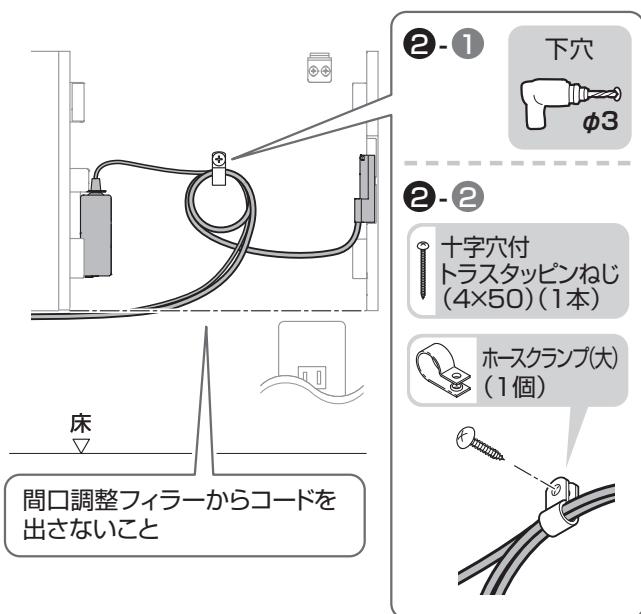
**注意**

コード類を傷つけないこと
傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。

必ず守る

③ ACアダプターの電源コードを接続しホースクランプ(大)で壁固定する**警告**




器具取付用のねじ固定部の壁裏には、
配管・配線を通さない
火災や感電の原因となります。
水濡れして家財などをぬらす財産損害発生の原因
となります。

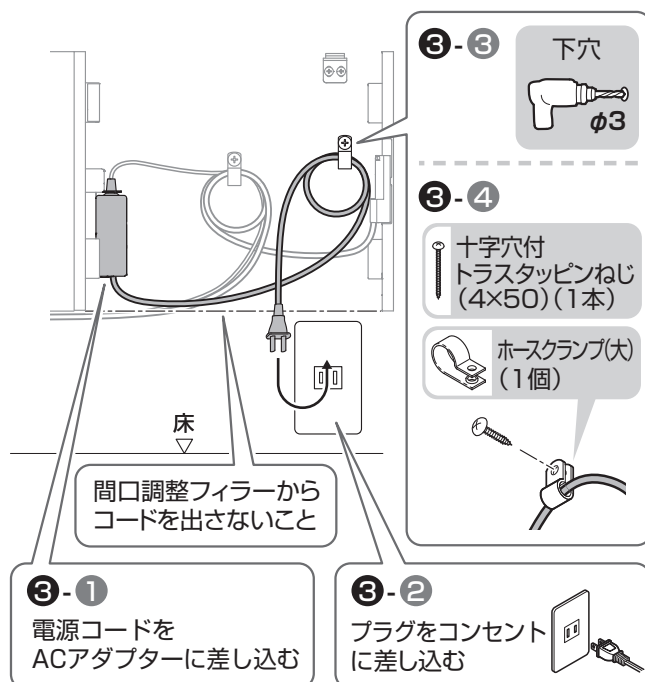**注意**

コード類を傷つけないこと
傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。


必ず守る

足元照明ありの場合

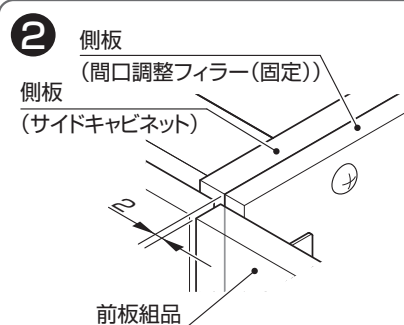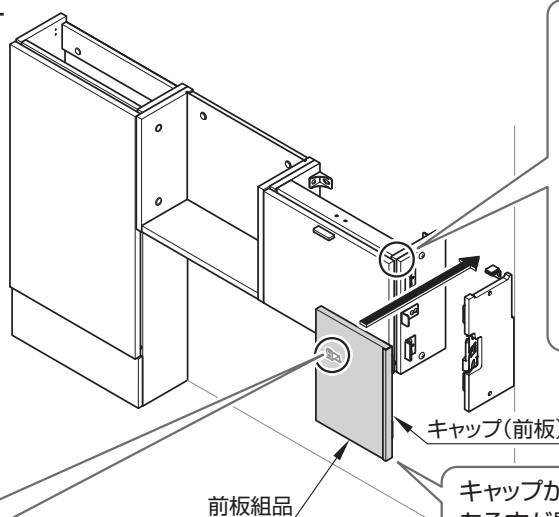6 前板組品の取り付け**1** 前板組品を引っ掛け、
位置を調整する


6.カウンター・紙巻器

1 カウンターのカット

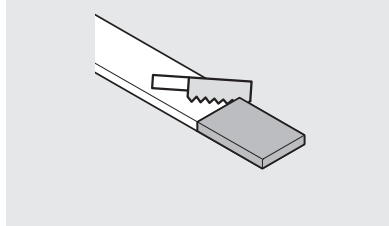


▶P.38

2 ブラケット・紙巻器の取り付け

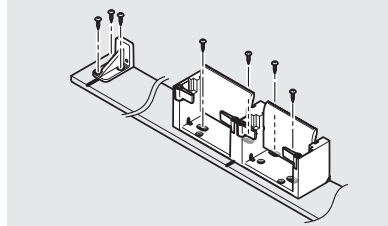


▶P.39

3 キャビネットの加工

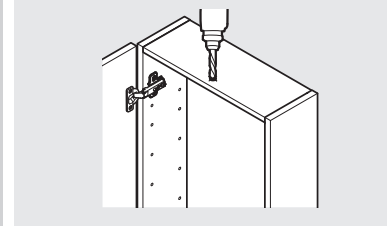

▶P.44


4 アングルの取り付け

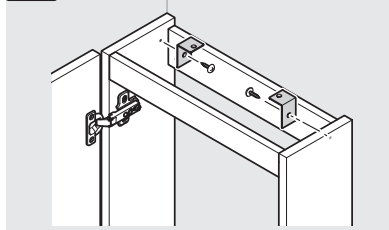

▶P.44


単体キャビネット・
カウンターキャビネットの場合

5 カウンターの取り付け



▶P.45

6 カウンターの本固定

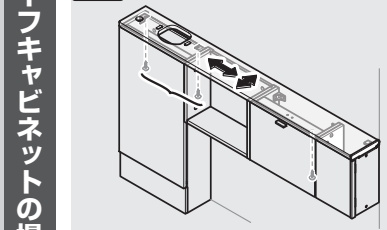



▶P.47

ハーフキャビネットの場合

1 カウンターのカット

カウンターをカットする場合

※図は左勝手の場合(右勝手の場合は左右反転となります。)

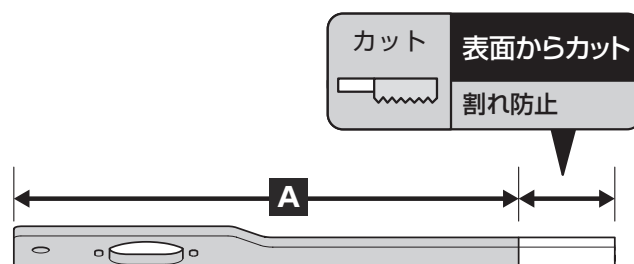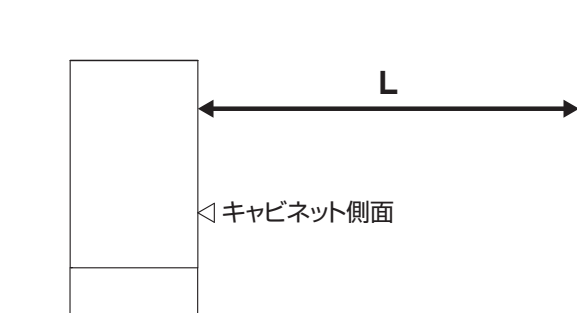

ベッセルタイプ(丸形/角形)、手洗器なしの場合

奥行寸法L	規定寸法	けがき寸法A
	362	

ハイバックタイプの場合

奥行寸法L	規定寸法	けがき寸法A
	3	