

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (ネオレストSD1 (CES9561J・9562J(スティックリモコン)) 用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ず本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧\*をご確認ください。

\*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ 1 プ ) 1	(タ イ 2 プ ) 2	正 規 品	(タ イ 1 プ ) 1	(タ イ 2 プ ) 2
(タ イ 3 プ ) 3	(タ イ 4 プ ) 4	(タ イ 5 プ ) 5	(タ イ 3 プ ) 3	(タ イ 4 プ ) 4	(タ イ 5 プ ) 5

### 3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

#### <<本体側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**手順 1**

本体操作部の **運転** (入/切) を10秒以上押し続ける  
 ⇒10秒後に全てのランプが**2秒間**点灯します。

**本体操作部**

● 運転 ● 便座 ● 脱臭 ● 節電	緑色全点灯	この間 <b>2秒</b>
↓		
● 運転 ● 便座 ● 脱臭 ● 節電	節電→橙色点灯 その他→緑点灯	

↓ <<下図は例です>>

○ 運転 ○ 便座 ○ 脱臭 ○ 節電	ランプが点滅したらやり直してください。
---------------------	---------------------

**本体操作部**

運転	流す	ビデ	おしり
入/切	大	入/切	入/切

**手順 2**

運転 (入/切) を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)すると、  
**すぐに** **ビデ** (入/切) を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

**本体操作部**

運転	流す	ビデ	おしり
入/切	大	入/切	入/切

**手順 3**

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

運転 (入/切) を押したまま、おしり (入/切) を押す。  
 おしり (入/切) を押す度に標準→特1→特2…特9→標準

と設定が切り替わります。

**本体表示部**

◎…点灯 ×…消灯

LED種別	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
節電(タイマー・おまかせ)	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎
脱臭	◎	◎	×	×	◎	◎	×	◎	◎	×
便座	◎	◎	◎	◎	×	×	×	◎	◎	◎
運転	◎	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×	◎

**本体操作部**

運転	流す	ビデ	おしり
入/切	大	入/切	入/切

**手順 4**

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

運転 (入/切) から手を離れた時点で設定したコードになる。

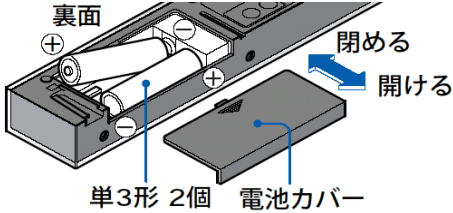
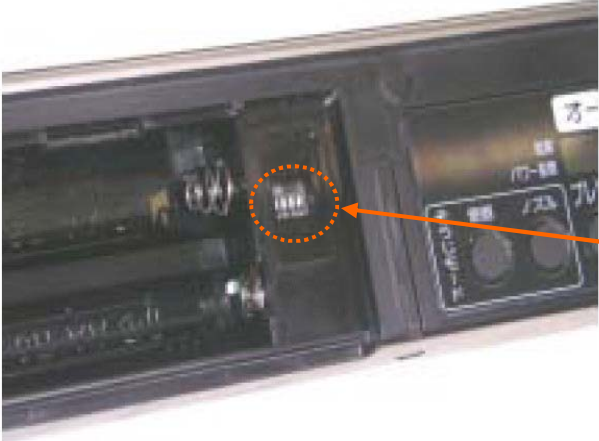

**手順 5**

コードラベル

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																							
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																							
2	 <p>左記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="938 707 1358 927" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>DIPスイッチ</b></p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="557 938 1390 1227"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード* カスタムコード*</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </tbody> </table>	特コード* カスタムコード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
特コード* カスタムコード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5																																		
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																	
2	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																	
3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																	
4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON																																	
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																							

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。