

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

(ネオレストSD2・SD3(CES9571J・9581J・9572J・9582J(スティックリモコン)) 用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧*をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2	正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2
(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5	(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5

3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

<<本体側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 1

本体操作部の **運転** (入/切) を10秒以上押し続ける
 ⇒10秒後に全てのランプが**2秒間**点灯します。

本体操作部

● 運転 ● 便座 ● 脱臭 ● 節電	緑色全点灯	この間 2秒
● 運転 ● 便座 ● 脱臭 ● 節電	節電→橙色点灯 その他→緑点灯	
○ 運転 ○ 便座 ○ 脱臭 ○ 節電	ランプが点滅したらやり直してください。	

<<下図は例です>>

本体操作部

運転 流す ビデ おしり
 入/切 大 入/切 入/切

手順 2

運転 (入/切) を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)すると、
すぐに **ビデ** (入/切) を5秒以上押し。

運転 流す ビデ おしり
 入/切 大 入/切 入/切

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 3

運転 (入/切) を押したまま、**おしり** (入/切) を押す。

おしり (入/切) を押す度に標準→特1→特2…特9→標準
 と設定が切り替わります。

運転 流す ビデ おしり
 入/切 大 入/切 入/切

本体表示部

LED種別	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
センサー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
節電(タイマー・おまかせ)	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎
脱臭	◎	◎	×	×	◎	◎	×	◎	◎	×
便座	◎	◎	◎	◎	×	×	×	◎	◎	◎
運転	◎	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×	◎

◎…点灯 ×…消灯

運転 流す ビデ おしり
 入/切 大 入/切 入/切

手順 4

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

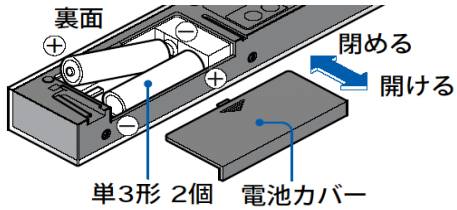
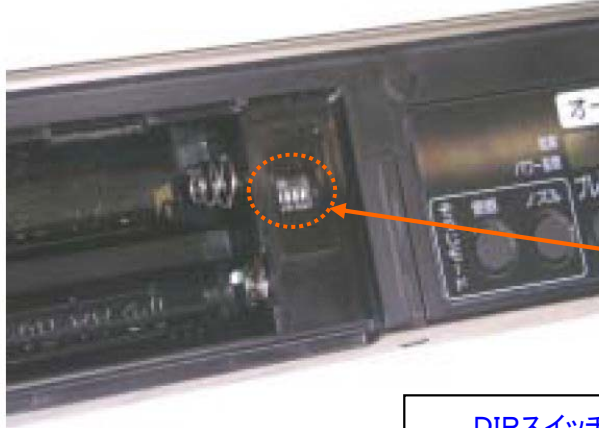

運転 (入/切) から手を離れた時点で設定したコードになる。

手順 5

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																				
1		<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																			
2		<p>左記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="954 680 1374 891" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <div data-bbox="644 904 1406 1173" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><u>DIPスイッチ カスタムコード一覧</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>特コード* カスタムコード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </tbody> </table> </div>	特コード* カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	1	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
特コード* カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5																															
1	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF																															
2	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON																															
3	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF																															
4	OFF	ON	ON	ON	ON	ON																															
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																				

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。