

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (ネオレストEX(CES9911J・9921J・9912J・9922J(スティックリモコン))用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。
この場合は、必ず本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル*一覧をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2	正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2
(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5	(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5

3. 連立トイレ対応方法

《《本体側の設定方法》》

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォッシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 1

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**2秒間**点灯します。

本体表示部

運転 節電 タイマー 節電 おまかせ 便座 脱臭 水圧 センサー

全点灯2秒間
 運転・タイマー・節電・便座・脱臭→緑点灯
 おまかせ・節電・水圧→赤点灯 センサー→青点灯

《下図は例です》

ランプが点滅したら最初からやり直してください。

本体操作部

運転入/切 流す大 ビデ入/切 おしり入/切

手順 2

運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)すると、
 すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

本体操作部

運転入/切 流す大 ビデ入/切 おしり入/切

手順 3

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

運転入/切 を押したまま、おしり入/切 を押す。

おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特5→標準
 と設定が切り替わります。

本体表示部

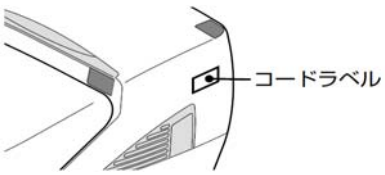
●…緑点灯 ×…消灯

表示部 \ コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5
便座	●	●	●	●	×	×
タイマー節電	●	●	×	×	●	●
運転	●	×	●	×	●	×

本体操作部

運転入/切 流す大 ビデ入/切 おしり入/切

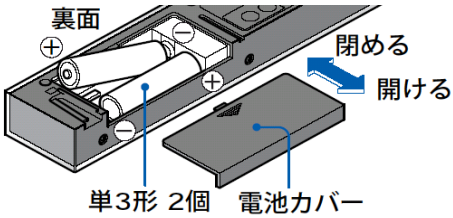


注意!!: 特コードを設定する場合は、特5までしか利用できませんので、特1～特5で設定を行ってください。

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)	
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。 </div>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> 運転 入/切 </div> <div> から手を離れた時点で設定したコードになる。 </div> </div>
5		ウォシュレット本体の側面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																	
1		<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																
2		<p>下記表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="901 745 1316 963" style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます(初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="587 1010 1418 1312" style="margin-top: 20px;"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード*</th> <th colspan="7">カスタムコード*</th> </tr> <tr> <th>カスタムコード*</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </tbody> </table>	特コード*	カスタムコード*							カスタムコード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5		1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
特コード*	カスタムコード*																																																	
カスタムコード*	標準	特1	特2	特3	特4	特5																																												
1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																											
2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON																																											
3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF																																											
4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON																																											
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																	

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。