

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 ('1 1 AH1(TCF9785J)・AH2(TCF9795J)スティックリモコン用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。
この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)
特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タイ 1 プ) 1	(タイ 2 プ) 2	正 規 品	(タイ 1 プ) 1	(タイ 2 プ) 2
(タイ 3 プ) 3	(タイ 4 プ) 4	(タイ 5 プ) 5	(タイ 3 プ) 3	(タイ 4 プ) 4	(タイ 5 プ) 5

3. 連立トイレ対応方法

<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。


手順 1

本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

<<下図は例です>>


<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>● 運転 青: 除菌水洗浄</p> <p>● 便座</p> <p>● 節電</p> </div> <p style="text-align: center;">緑色点灯</p>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>● 運転 青: 除菌水洗浄</p> <p>● 便座</p> <p>● 節電</p> </div> <p style="text-align: center;">橙色点灯</p>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>● 運転 青: 除菌水洗浄</p> <p>● 便座</p> <p>● 節電</p> </div> <p style="text-align: center;">ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください。</p>
<p>この間5秒</p>		

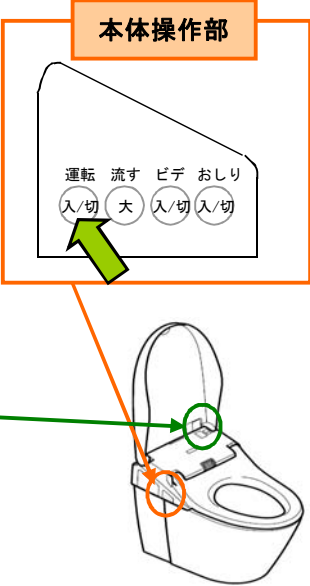

手順 2

運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、
すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

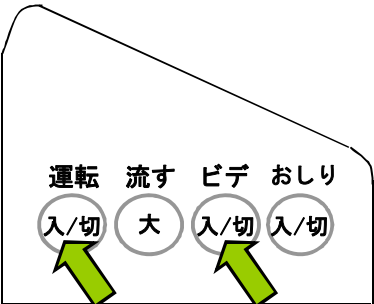

手順 3

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。


運転入/切 を押したまま、**おしり入/切** を押す。

おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特9→標準
 と設定が切り替わります。

本体表示部

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲




手順 4

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

運転入/切 から手を離れた時点で設定したコードになる。




手順 5

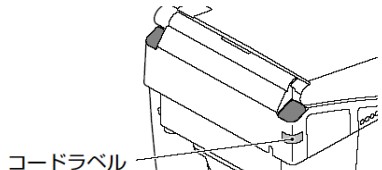

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

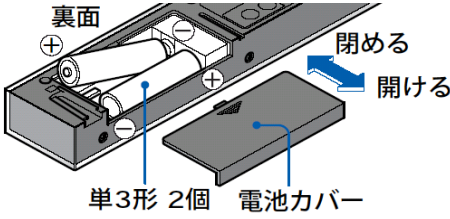手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																												
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																												
2	 <p>下表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <p>DIPスイッチ スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  <table border="1" data-bbox="354 981 1501 1261"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>特コード* カスタムコード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	特コード* カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
特コード* カスタムコード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																			
1	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																																		
2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																																		
3	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																																		
4	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																																	
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																												

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。