



事前施工情報 (リモデル便器)

給水管の位置 (給水ホース到達範囲)


● SH214/215BAS・BAJSの場合

タンク隅付形便器などからのリモデルで、既設の給水取出し位置が右図  にある場合には、取替用止水栓品番: **TS220FUR**を別途現場手配いただくことになります。



取替用止水栓 (TS220FUR)

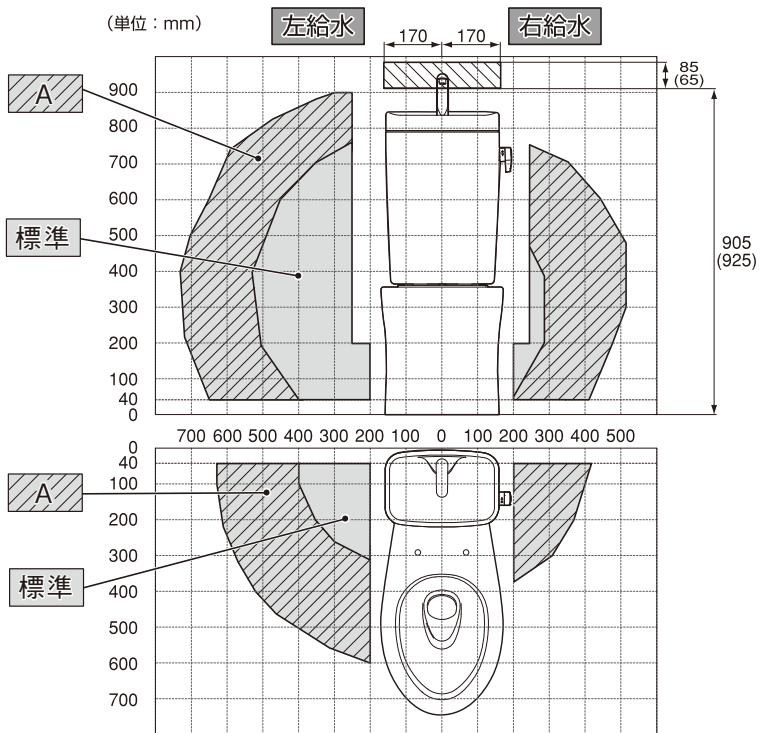

<右図寸法部分>
 ※上段寸法は手洗無、() 寸法は手洗付となります。



・便器の設置位置が上図より前に出る場合には、給水位置の対応範囲が異なります。

給水位置	大便器用給水ホース品番	ホース長さ	対応範囲
 標準	同梱の給水ホースをご使用ください。	440mm	標準の範囲の最適長さです。
 A	TN98L2X20 (延長用ホース)	200mm	Aの範囲の最適長さです。

- ・延長用の給水ホースはTN98L2X30 (300mm)も用意しています。
- ・TH14063 (ニップル)とTNY98LRX50 (500mmフレキホース)を組み合わせて延長することもできます。
- ・給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。