

# 新商品「ビルトイン形アルカリ7」施工のポイントのお知らせ




## 施工のポイント

商品の詳細は、同封の新商品NEWSでご確認願います。

ビルトイン形アルカリ7モデルチェンジ品の施工のポイントについてお知らせします。  
詳細は施工説明書を必ずご確認ください。

対象品番:TEK511B1X

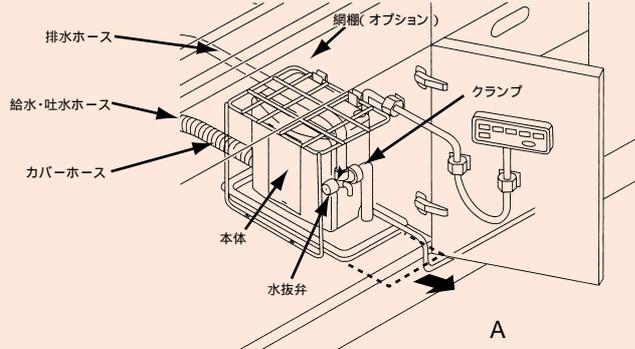


### ポイント1

本体は、必ず水抜き弁が手前(正面)になるように設置する。

反対に設置すると、給水・吐水ホースの取り回しに無理が生じ、折れるなどして漏水につながる恐れがあります。

右側設置、左側設置とも水抜き弁が手前です。

(注)水抜き弁は取り外さないでください。

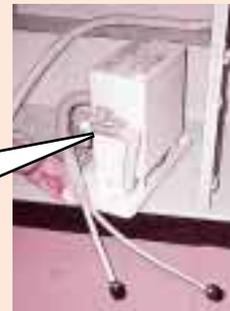


### ポイント2

給水・吐水ホースを切断する際は、ワンタッチカプラー側を切断する。

ホースが長すぎる場合は切って使用しますが、本体側は作業がしにくいいため、無理な作業により漏水につながる恐れがあります。

蛇腹のカバーホースも適当な長さに切断する。

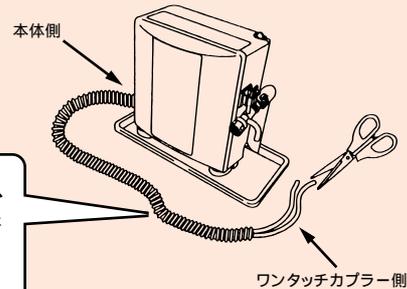


### ポイント3

排水ホースを切断する際は、長めに切断する。(余裕のある長さにする)

カルシウム交換の際を想定し、本体を手前(上図A方向)に引いた状態でも排水ホースが突っ張らないようにします。

余裕を持った長さに切断し、本体の上を這うように引き回す。

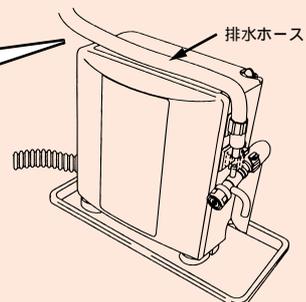

従来品からの交換の際は、必ず付属の排水ホースへ交換してください。  
(従来品は排水ホースの長さが短いため。モデルチェンジ品:1200mm、従来品:600mm)