

「小便器フラッシュバルブ」施工のポイントのお知らせ



施工のポイント

新型小便器フラッシュバルブを施工したときは、下記の空気抜き作業を行ってください。



TG600PX
TG600PFKX




T600PX
T600PFKX

ポイント

施工後は配管の空気抜きを行ってください。

施工直後の通水時、配管内に残っている空気の影響で、閉止間際に「キュッ」と音が出ることがあります。そのときは10回程度押しボタンを押して水を流してください。止水栓を反時計回りに回して水量を多くすると早く空気が抜けて音が消えやすくなります。

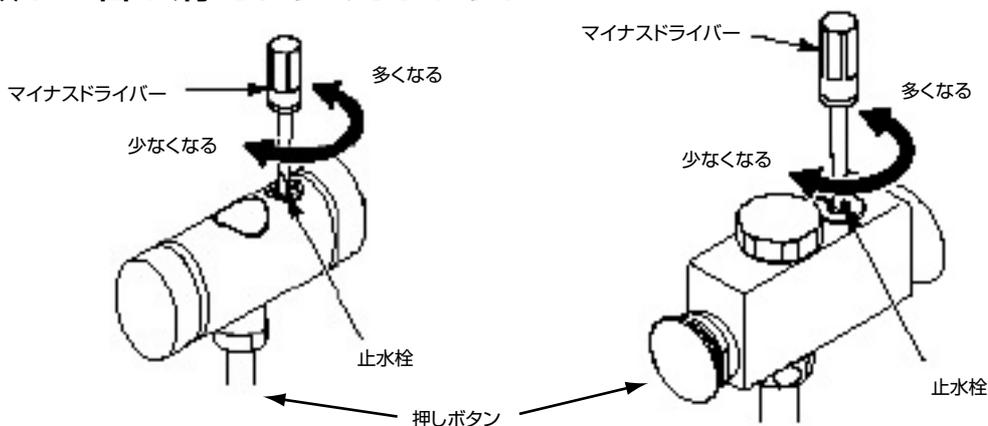

TG600PX
TG600PFKX

T600PX
T600PFKX