


# TOTO

## レストルームドレッサー セレクトシリーズ

Sサイズ(角形・丸形)単体タイプキャビネット付／Sサイズ(角形・丸形)カウンタータイプキャビネット付

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。  
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。  
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。

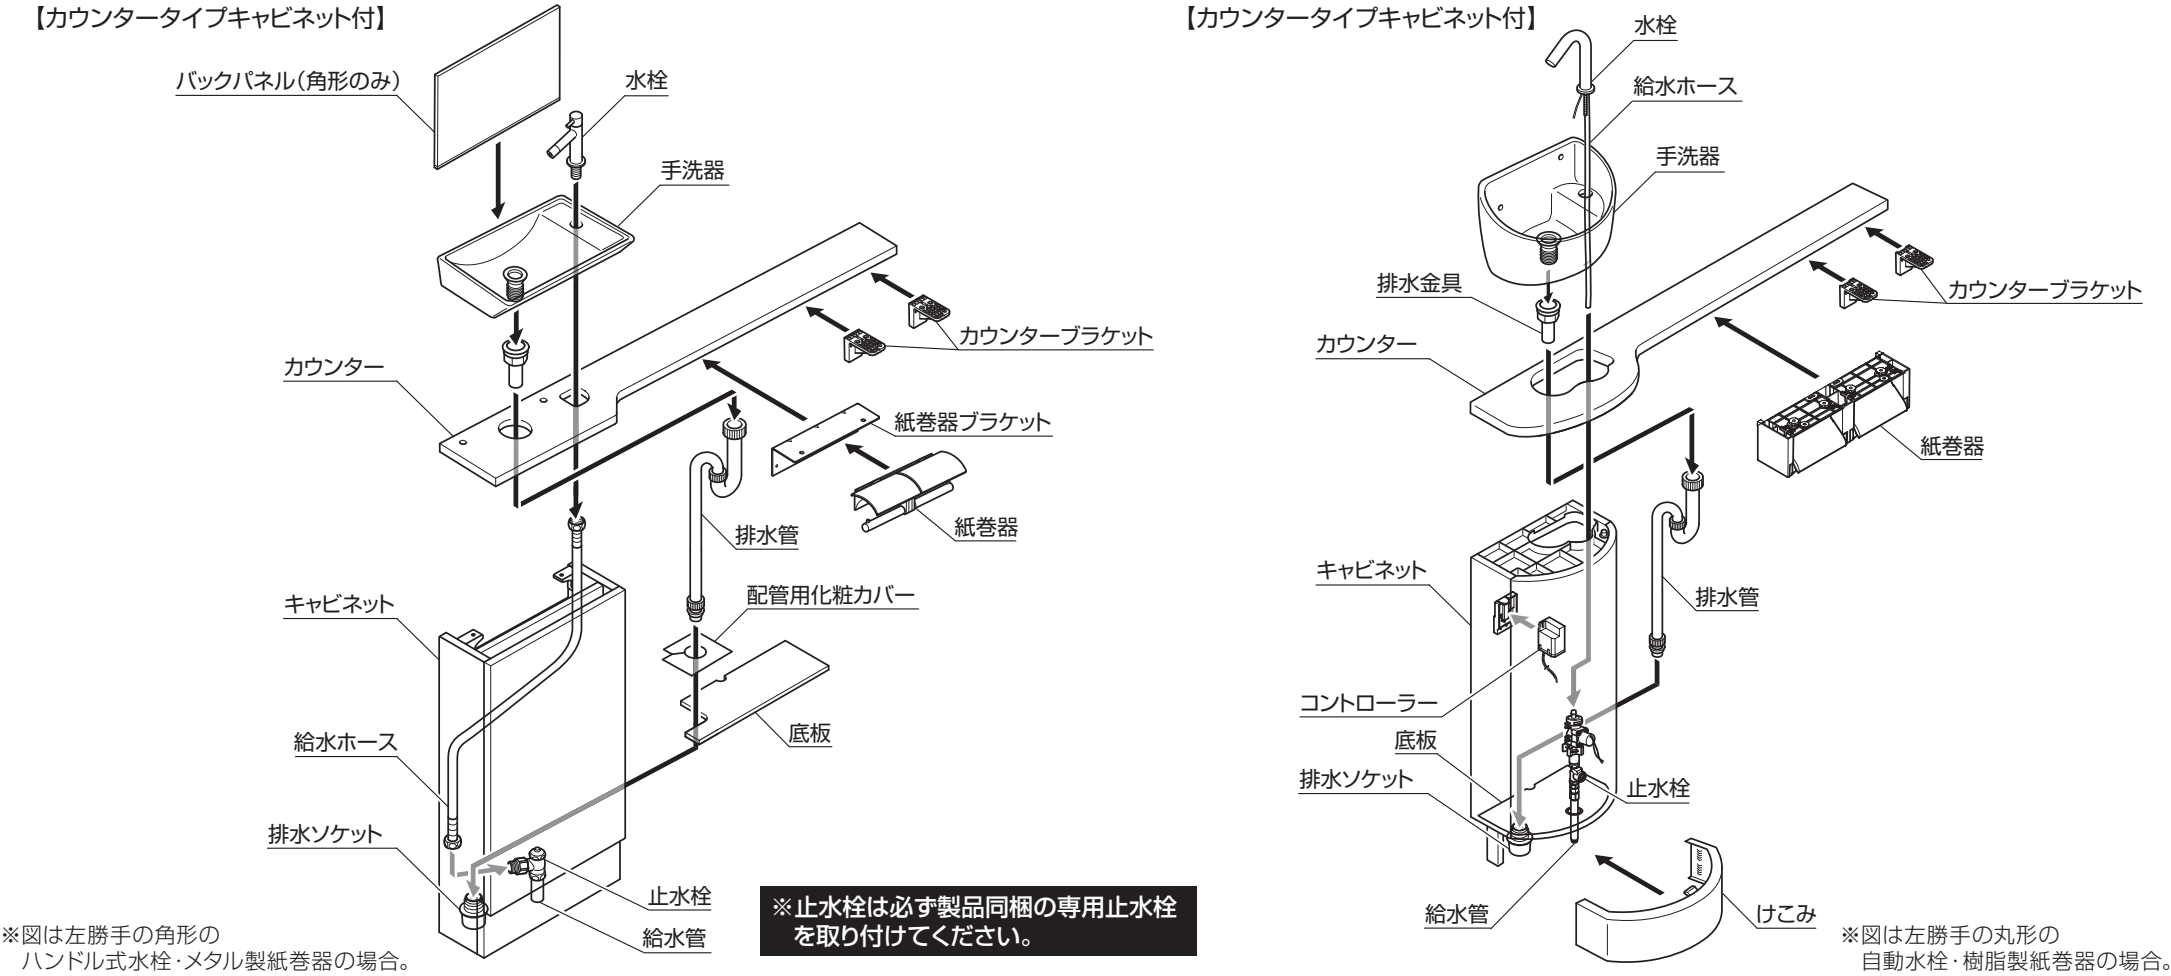

ステップ1

1 排水ソケット・給水管

本編 P.14

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5

ステップ6

1 排水ソケット

床排水の場合

【VP40】

排水ソケット

外周塗布

塩ビ用接着剤

内周塗布

排水管 (設備側)

【VU40】

排水ソケット

アダプター

外周塗布

塩ビ用接着剤

内周塗布

排水管 (設備側)

1 排水ソケット・給水管

※図は左勝手の角形の場合。

※図は左勝手の丸形の場合。

2 給水管・止水栓の取り付け

※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

自動水栓の場合

給水管 (自動水栓同梱)

シール

給水取出口 (Rc1/2) (現場手配)

ハンドル式水栓の場合

パッキン

定流量弁

給水管

シール

給水取出口 (Rc1/2) (現場手配)

壁仕上げ面

止水栓

給水ホース

排水管


単体タイプ

1 手洗器用キャビネット

1 キャビネットの設置

【角形】


2 水平確認



固定ねじ  
φ4.5×50 (2本)

【丸形】


2 水平確認

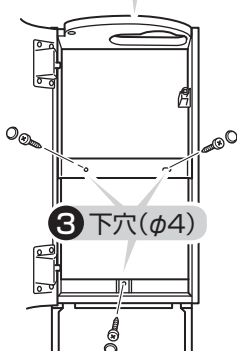

固定ねじ  
φ4.5×50 (3本)


2 カウンター

【角形】




トラスタッピンねじ  
φ4×12 (2本)


【丸形】



トラスタッピンねじ  
φ4×25 (2本)

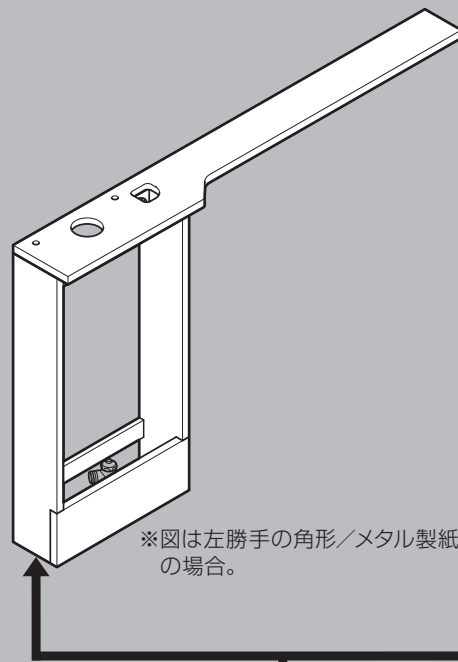

※図は左勝手の角形／メタル製紙巻器の場合。

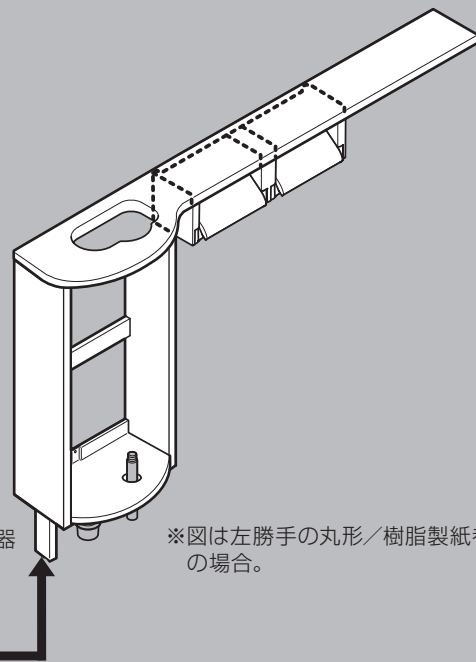

※図は左勝手の丸形／樹脂製紙巻器の場合。

2 手洗器用キャビネット・カウンター

カウンタータイプ


1 手洗器用キャビネット

1 キャビネットの設置

【角形】

2 水平確認


固定ねじ  
φ4.5×50

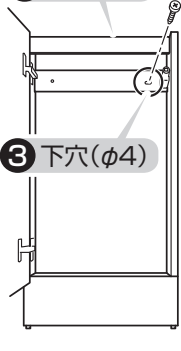

【丸形】

2 水平確認

固定ねじ  
φ4.5×50

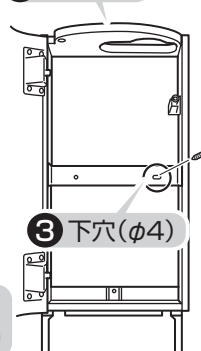


2 カウンター

カウンターをカットする場合

※図は左勝手の場合。  
右勝手の場合は左右反転。




奥行寸法L



※紙巻器ブラケットはメタル製紙巻器の場合のみ。 ※樹脂製紙巻器の場合は直接紙巻器を取り付け。 ※図は左勝手の場合


【角形】

L-X寸法が634mm以下の場合

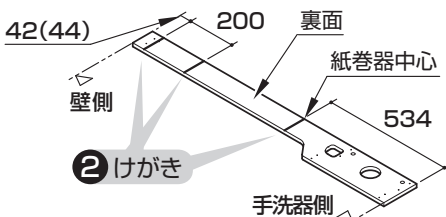


【丸形】


L-X寸法が567mm以下の場合

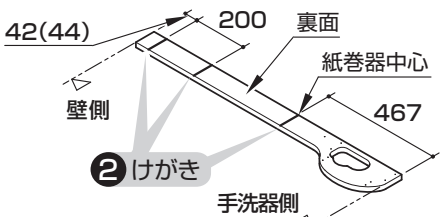


L-X寸法が634mmより大きい場合

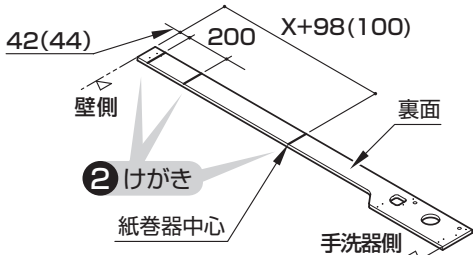

L-X寸法が567mmより大きい場合

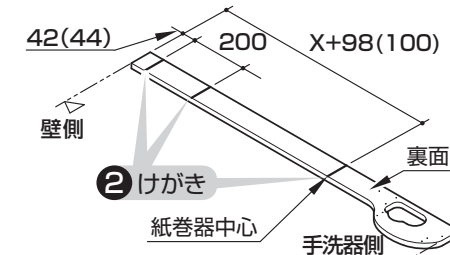


樹脂製紙巻器の場合（紙巻器ブラケットはありません）

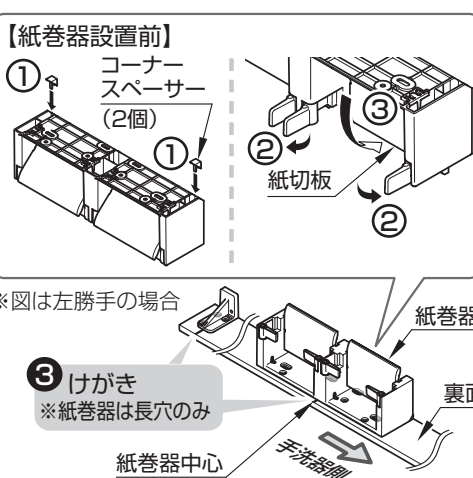


メタル製紙巻器の場合




※図は左勝手の場合

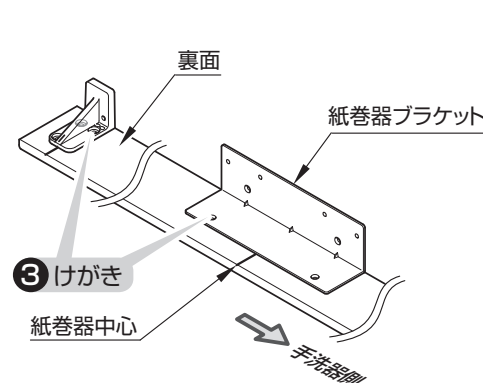


樹脂製紙巻器の場合（紙巻器ブラケットはありません）

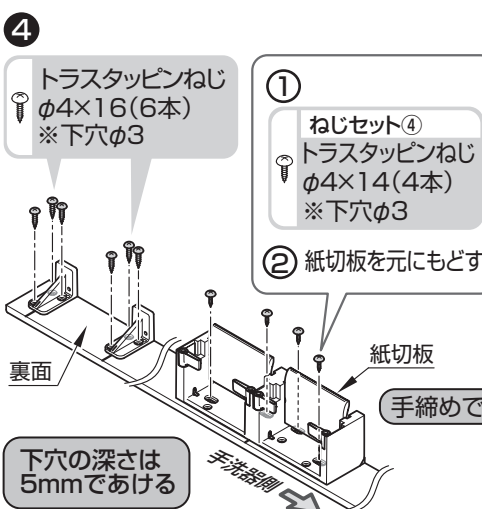






メタル製紙巻器の場合

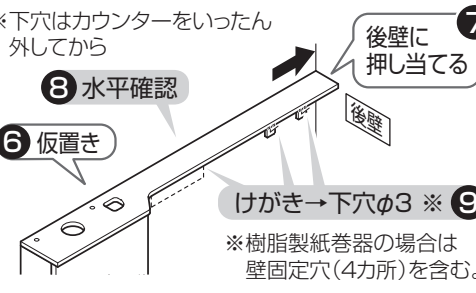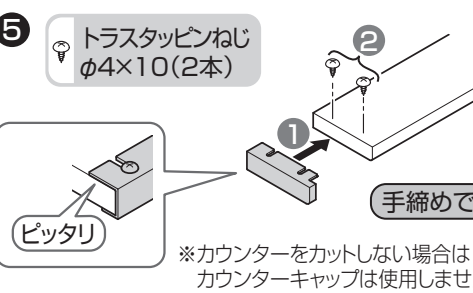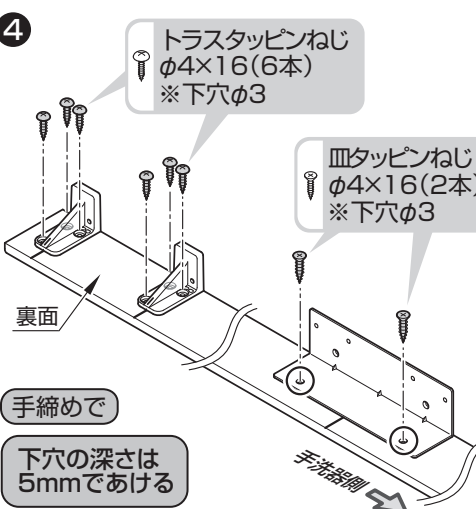

樹脂製紙巻器の場合

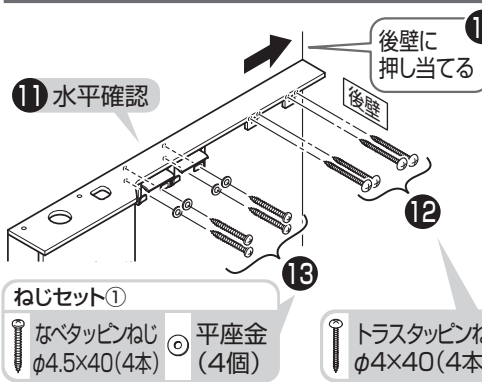

メタル製紙巻器の場合

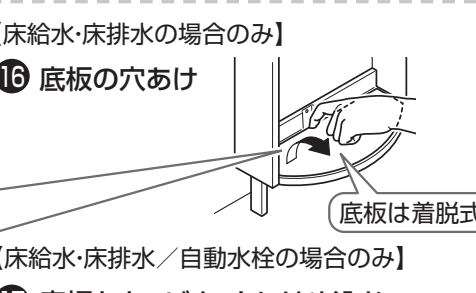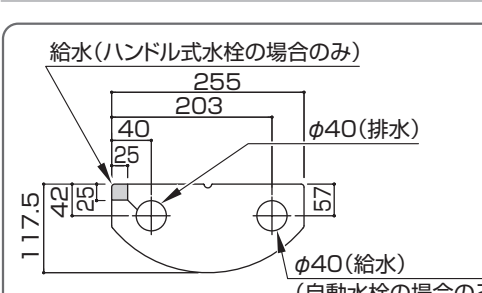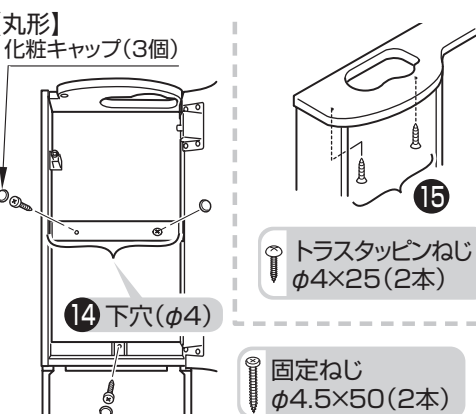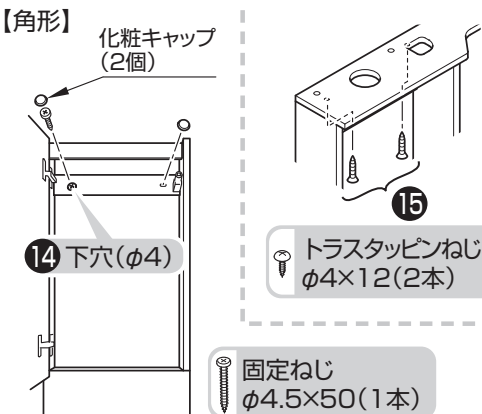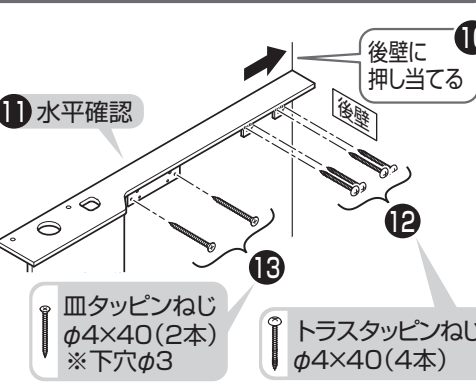

1 手洗器・給水管

**角形**

自動水栓の場合  
▶ 自動水栓施工説明書

ハンドル式水栓の場合

④

水栓  
ゴムパッキン  
菊座金  
六角ナット  
パッキン  
給水ホース

シリコン系  
シール剤

③ クッション材の取り付け

⑤ 向き調整・本固定

**丸形**

自動水栓の場合  
▶ 自動水栓施工説明書

ハンドル式水栓の場合

③

水栓  
ゴムパッキン  
菊座金  
六角ナット  
パッキン  
給水ホース

シリコン系  
シール剤

② クッション材の取り付け

④ 向き調整・本固定

2 固定

**角形**

トラス小ねじ  
φ5×60(2本)

①

手締めで

**丸形**

固定ねじ  
φ5.8×51(2本)

① けがき→下穴φ4.5

化粧キャップ

手締めで

**3 手洗器・給水管**

**4 止水栓**

※図は左勝手の角形の場合。


※図は左勝手の丸形の場合。

止水栓


※止水栓は必ず製品同梱の専用  
止水栓を取り付けてください。

1

【壁給水】

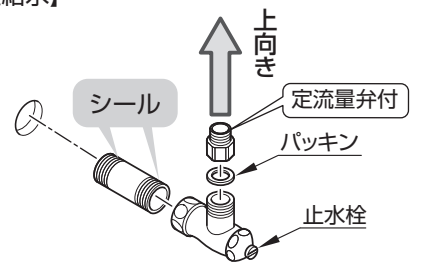

【床給水(自動水栓)】

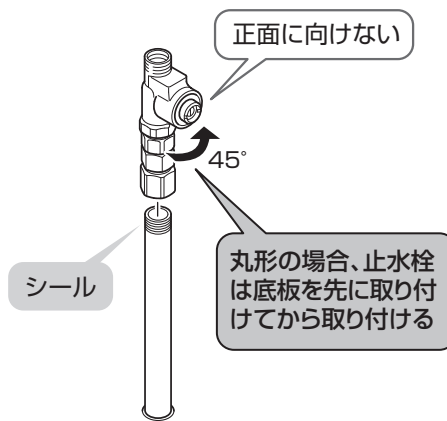

自動水栓

止水栓へ機能部を取り付ける場合  
▶ 自動水栓施工説明書

1 給水ホース

**ハンドル式水栓の場合**

【壁給水】

給水ホース

パッキン

トラスタッピンねじ  
φ4×30(1本)

【床給水】

給水ホースは  
排水管の後ろを通す

パッキン

手洗器

ホース  
クランプ

150

後横さん

R60

**自動水栓の場合**

自動水栓の取り付け  
▶ 自動水栓同梱の施工説明書参照

自動水栓コントローラー固定材取付位置

角形の場合(後横さんに固定)

【左勝手】

① けがき→下穴φ3

側板内側から80

下部後横さん

床  
仕上げ面

【右勝手】

側板内側から80

下部後横さん

床  
仕上げ面

丸形の場合(壁に固定)

【左勝手】

① けがき→下穴φ3

側板内側から40

床  
仕上げ面

【右勝手】

側板内側から40

床  
仕上げ面

【角形の場合】

トラスタッピンねじ  
φ4×14(3本)

【丸形の場合】

トラスタッピンねじ  
φ4×30(3本)

② 下穴φ3

コントローラー  
固定材

③ コネクター(赤)  
コネクター(緑)

カチッ

水栓・電磁弁からの  
コネクターを接続

機能部

スパウト連結ホース

④

パッキン

⑤

ホース  
クランプ

1 接続管の仮固定

袋ナット

①

向きに  
注意

手洗器

接続管

排水トラップ(下)

2 排水管の接続

**床排水**

60~70

カット ①

②

向きに  
注意

24

③

向きに  
注意

**壁排水**

50~60

カット ①

【VP40】

向きに  
注意

③

24

向きに  
注意

②

向きに  
注意

塗布  
塩ビ用  
接着剤

【VU40】

向きに  
注意

③

24

向きに  
注意

②

向きに  
注意

塗布  
塩ビ用  
接着剤

5 給水ホース

①

②

③

④

⑤

⑥

排水管

※図は左勝手の角形の場合。

※図は左勝手の丸形の場合。

1 電気温水器(オプション) ▶ 角形の場合

10 確認・仕上げ

4 底板


を先に取り付けてください。

▶ 電気温水器施工説明書


電気温水器取付位置

角形の場合

【手洗器が左勝手】

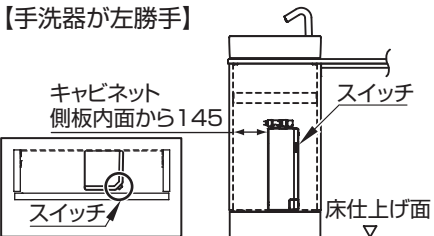


【手洗器が右勝手】

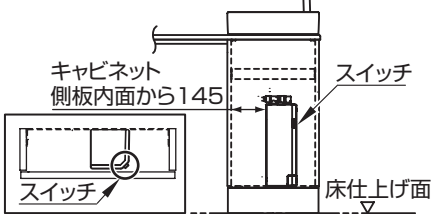


丸形の場合


【手洗器が左勝手】

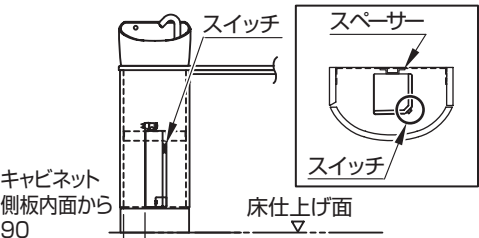

【手洗器が右勝手】

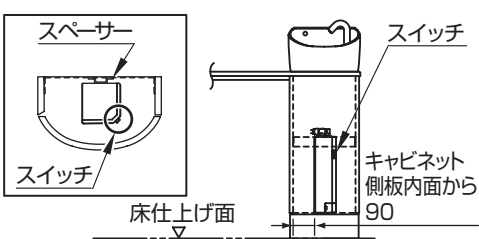


座金付なべ小ねじ  
M4×10 (2本)



【角形】

壁固定用木ねじ  
φ4×30 (2本)

下穴φ3



化粧ラベル  
(裏面接着剤付)




【丸形】



壁固定用木ねじ  
φ4×30 (2本)

固定用ねじ  
M4×5 (2本)

下穴φ3



化粧ラベル  
(裏面接着剤付)

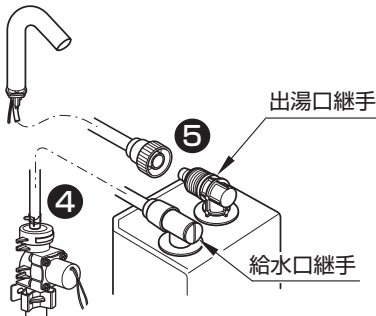



8 バックパネル

1 バックパネルの取り付け (角形の場合)

▶ バックパネル施工説明書

1 メタル製紙巻器

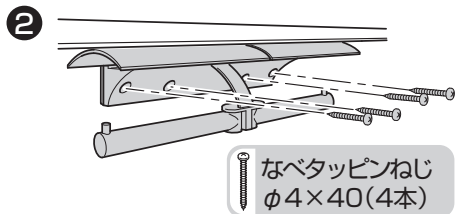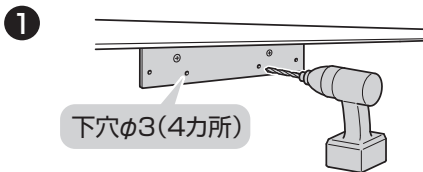

2 タオル掛け ▶ タオル掛け(壁付タイプ)・手すり・鏡は、各商品に同梱の施工説明書参照

角形の場合


奥側

トラスタッピンねじ  
φ4×16 (2本)

手前側

皿タッピンねじ  
φ3×16 (2本)

手締めで



丸形の場合


奥側

トラスタッピンねじ  
φ4×25 (2本)

手前側

皿タッピンねじ  
φ3×16 (2本)

手締めで



7 電気温水器


9 器具類

※図は左勝手  
角形/メタル製紙巻器の場合。

※図は左勝手  
丸形/樹脂製紙巻器の場合。

1 吐水・水漏れの確認

ハンドル式水栓の場合




止水栓を開き、給水管や排水管の  
接合部から、水漏れがないことを  
確認。

自動水栓の場合




2 扉の調整

【前後】

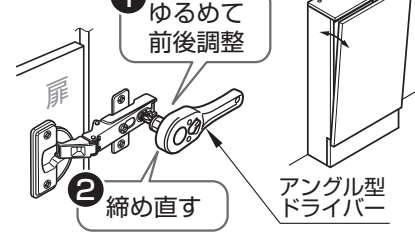


【左右】

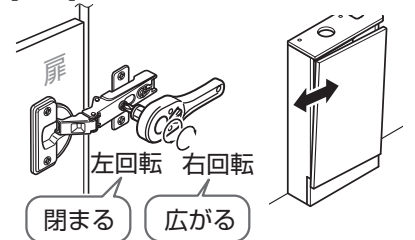


表面が塗装仕上げの場合

調整後にフィルムをはがす。

3 けこみの取り付け【丸形】


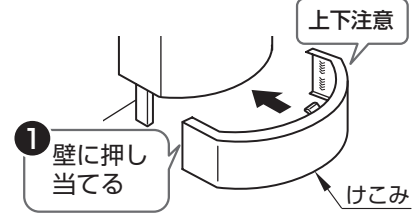


【幅木カットができない場合】

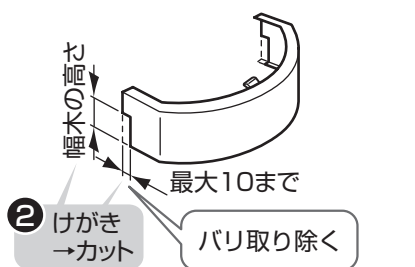


4 底板・配管用化粧カバーの取り付け

角形の場合




※底板形状はタイプにより異なります。  
(図は床給排水の場合)


【床給排水の場合】

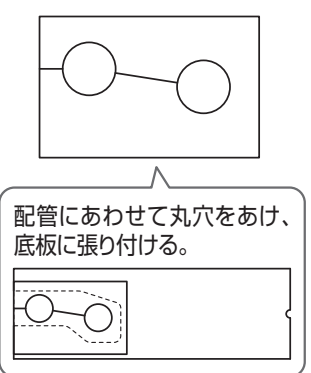


丸形の場合



【ハンドル式水栓の場合】  
底板の取り付け




【床給排水の場合】  
〈ハンドル式水栓の場合〉




5 シリコン系シール材の塗布

角形の場合



丸形の場合



10 確認・仕上げ

