

コンパクト多機能トイレパック 施工ポイント




TOTO(株) トイレ空間生産本部

施工ポイント

事前施工情報

商品を施工する前に、TOTOから商品図面を
入手し事前準備を行ってください

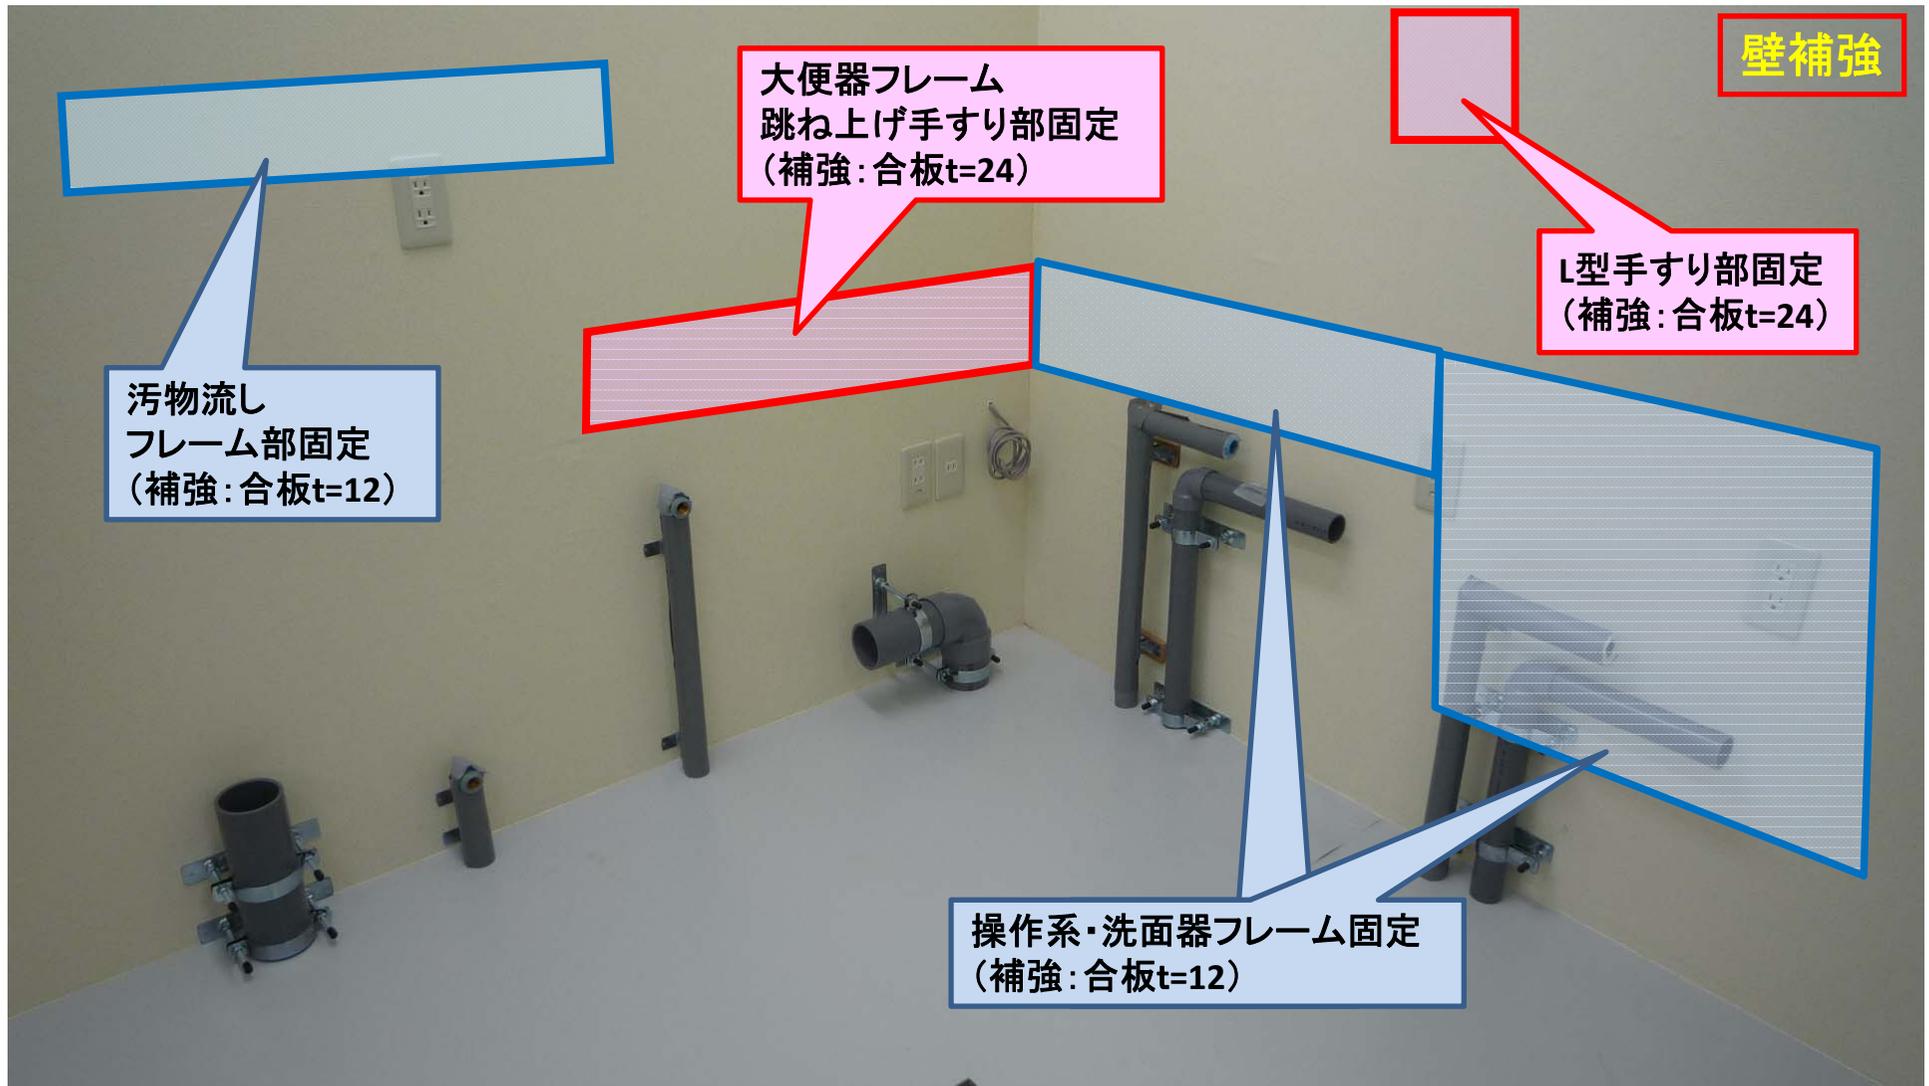

施工ポイント

事前施工情報

商品を施工する前に、TOTOから商品図面を入手し事前準備を行ってください

電気工事

大便器部
ウォシュレット用 (1280W)

ウォシュレットリモコン用 (1W)

洗面器部
電気温水器用 (505W)
自動水栓用 (0.6W)

汚物流し部
電気温水器用 (600W)
リモコン便器洗浄用 (30W)

大便器部
リモコン便器洗浄用 (30W)


操作系部
自動水栓用 (0.6W)



施工ポイント

事前施工情報

商品を施工する前に、TOTOから商品図面を入手し事前準備を行ってください

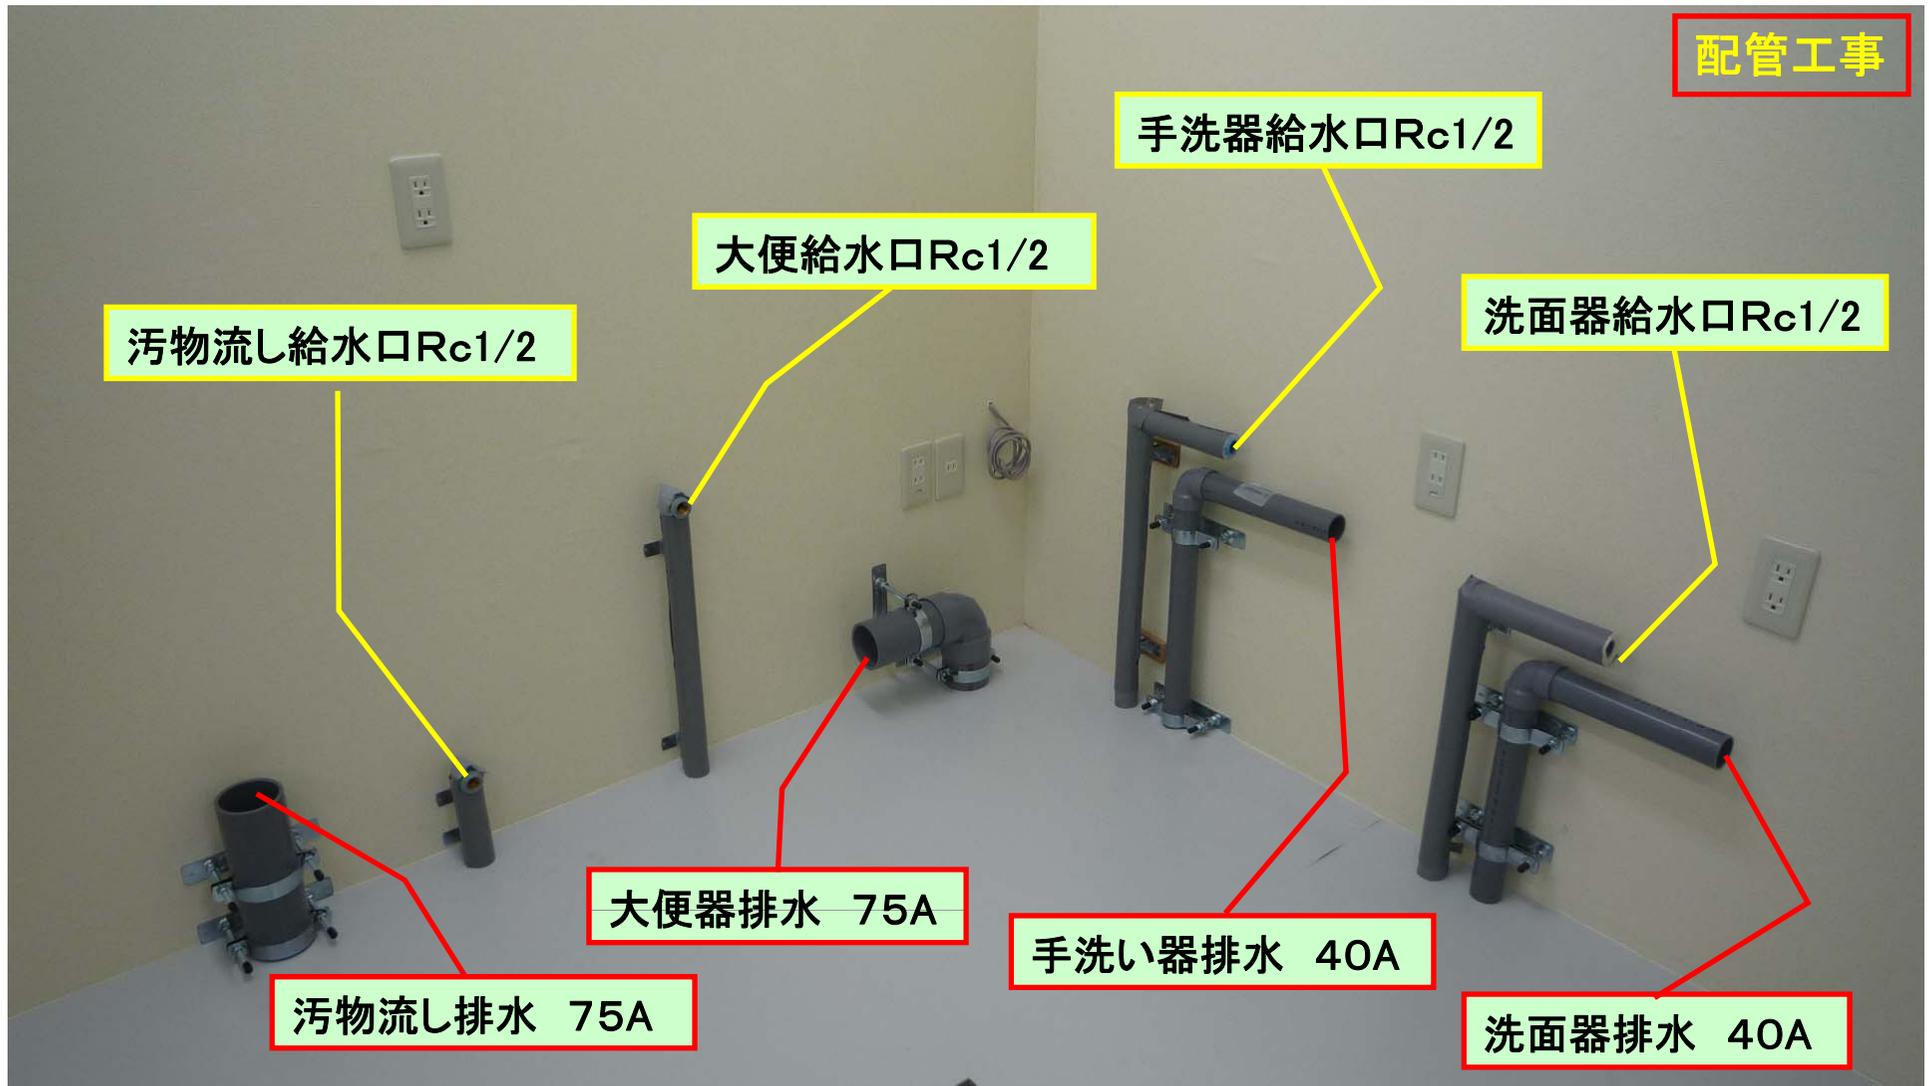


施工ポイント

フレーム設置

壁ハンガーを墨出しに合わせ、正しくケーシングを設置してください。


壁・床の隙間を目安に、連結材を付け、各フレームの水平・垂直を確認し設置してください。

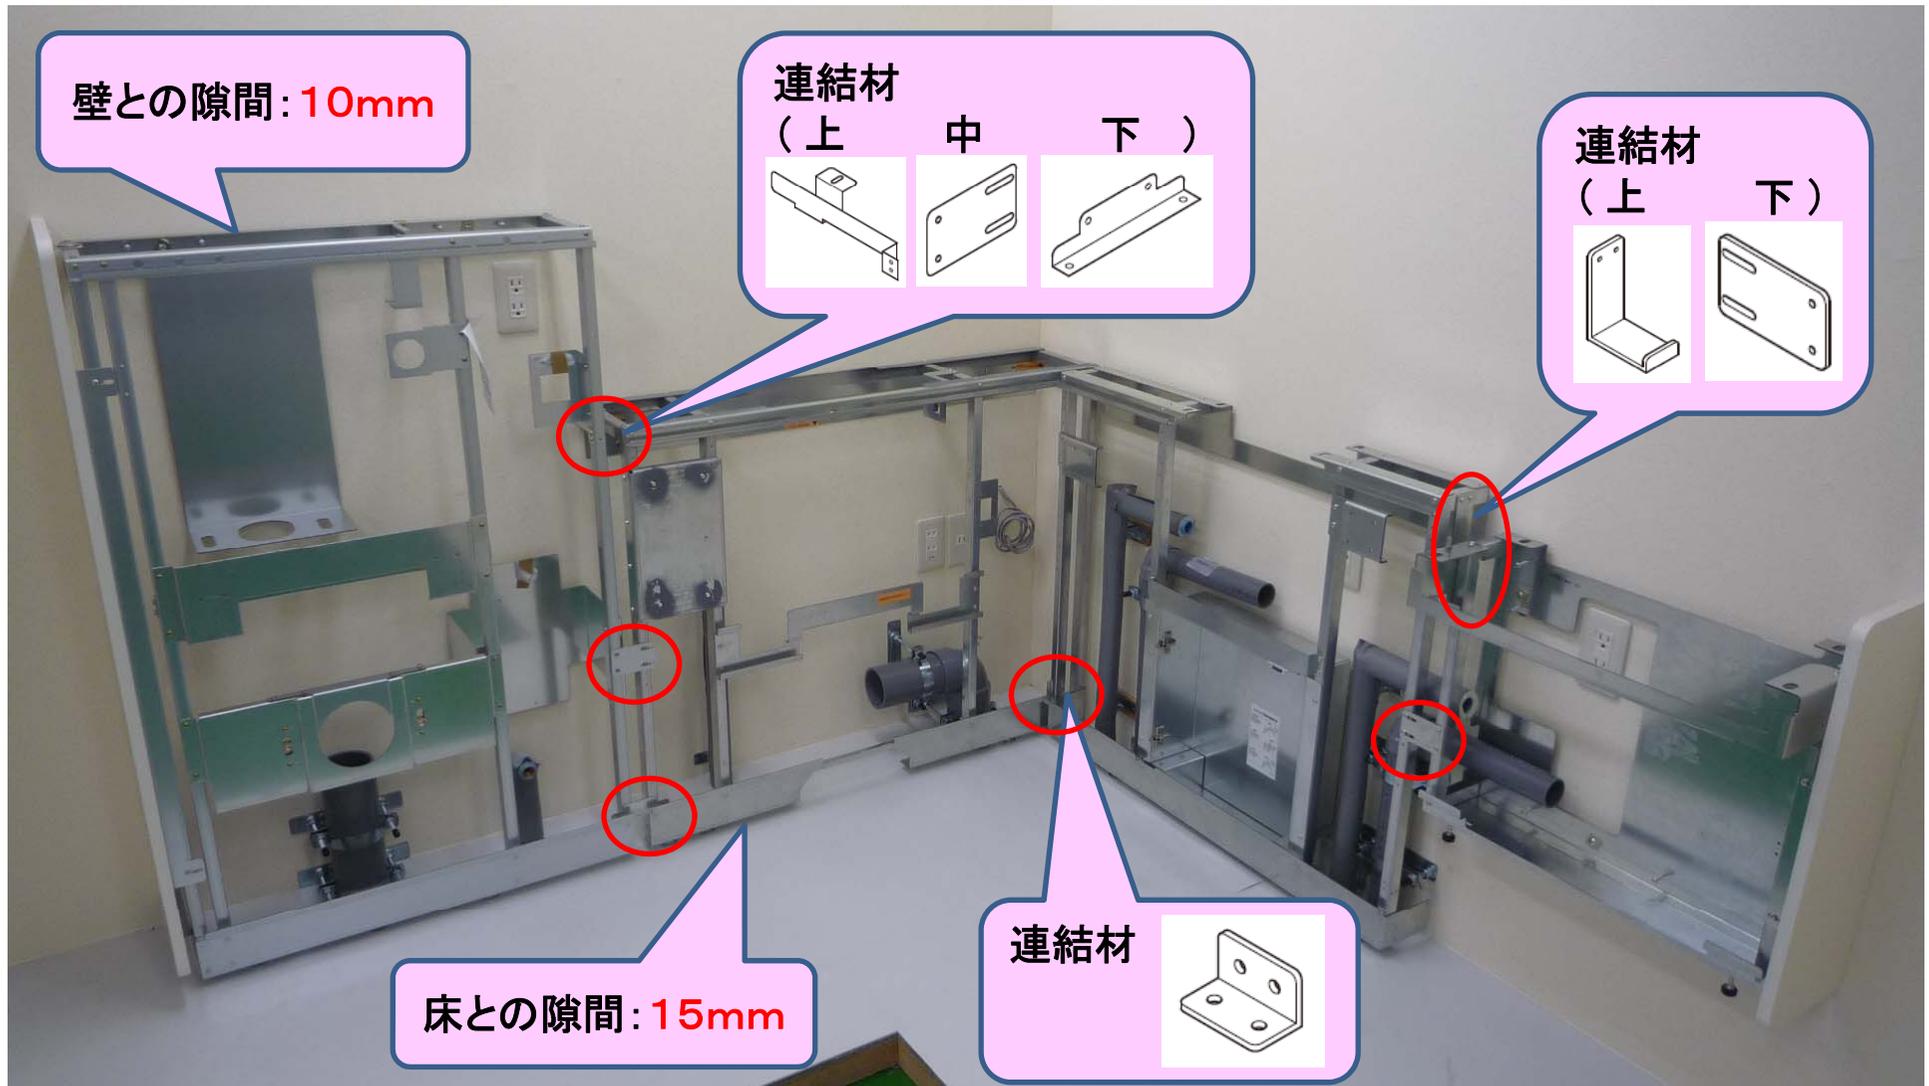

施工ポイント

フレーム設置


ねじ受け材はフレームより飛び出さないようにして下さい。
側板の倒れを調整します。

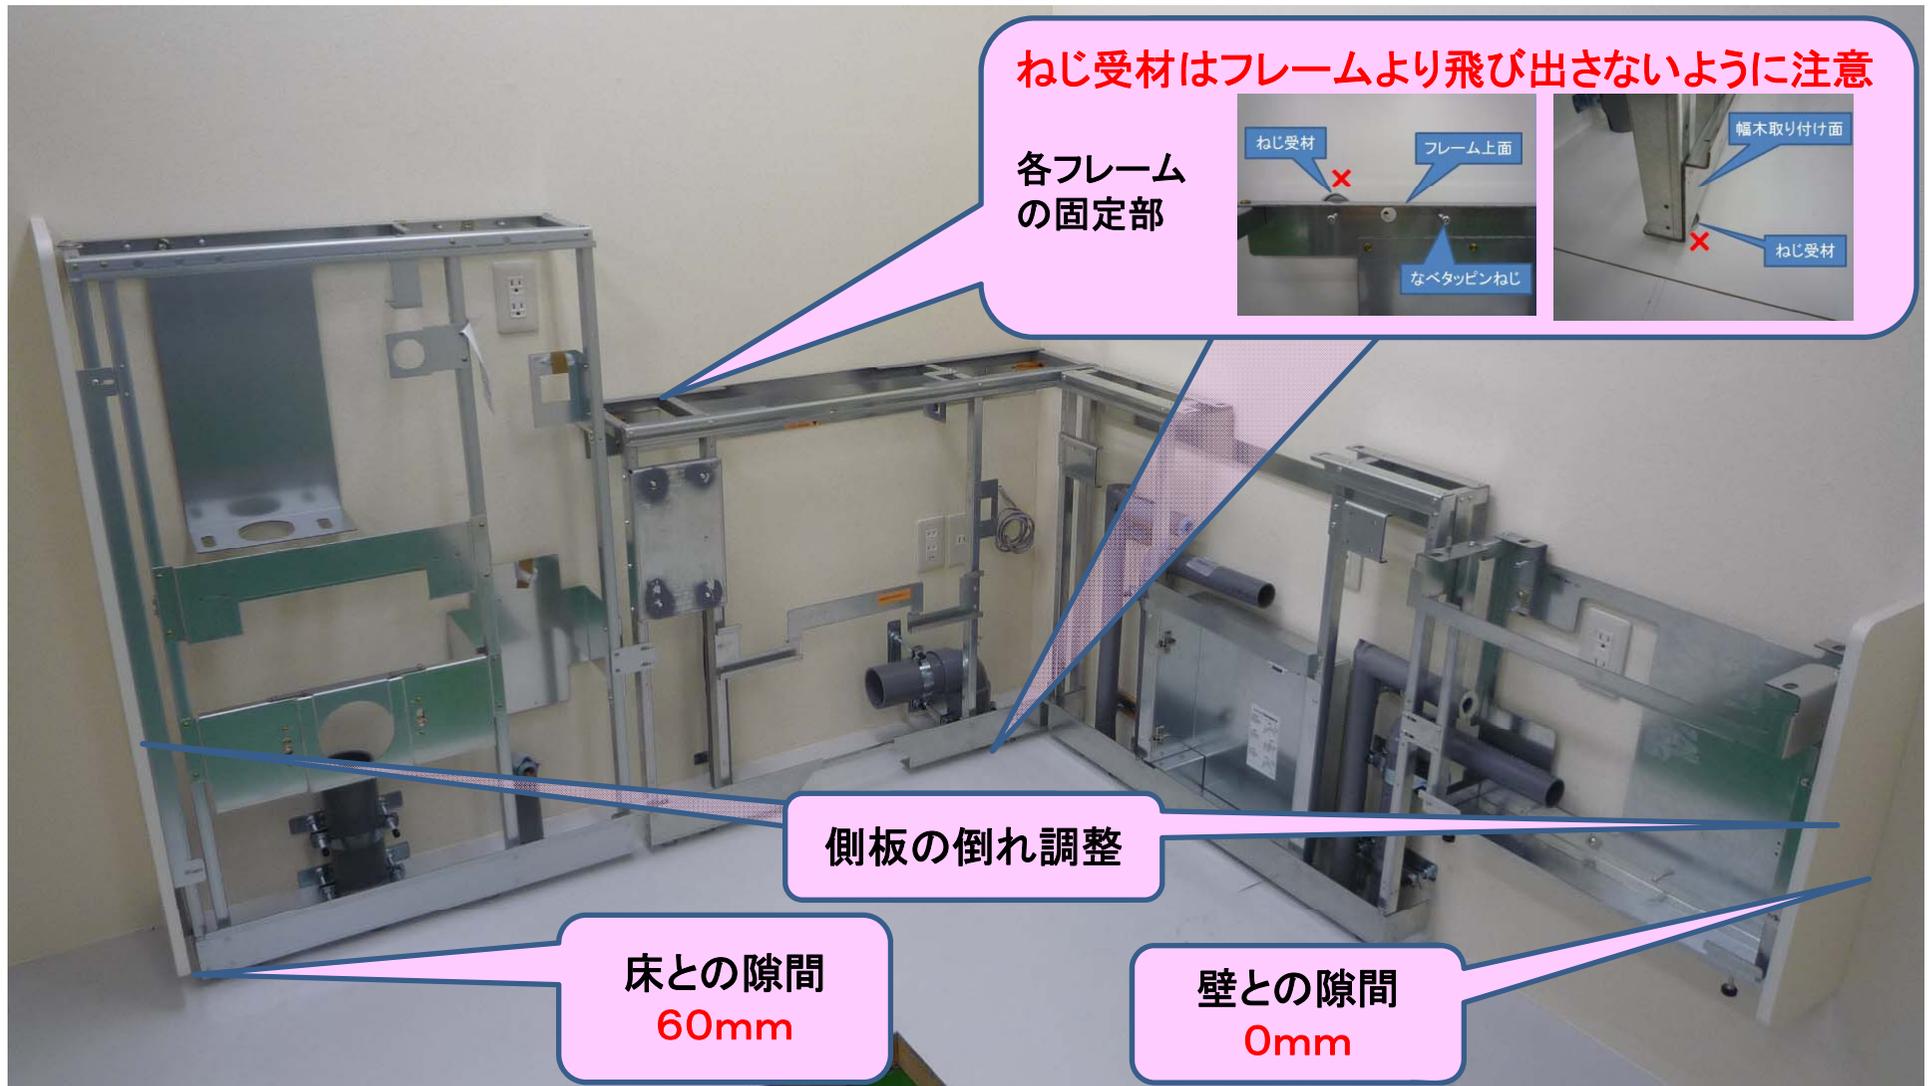

施工ポイント

前面板設置

前面板をケーシングに取り付けてください。
壁・側板・床などの隙間を調整します。
調整後バックハンガーを取り付けます。

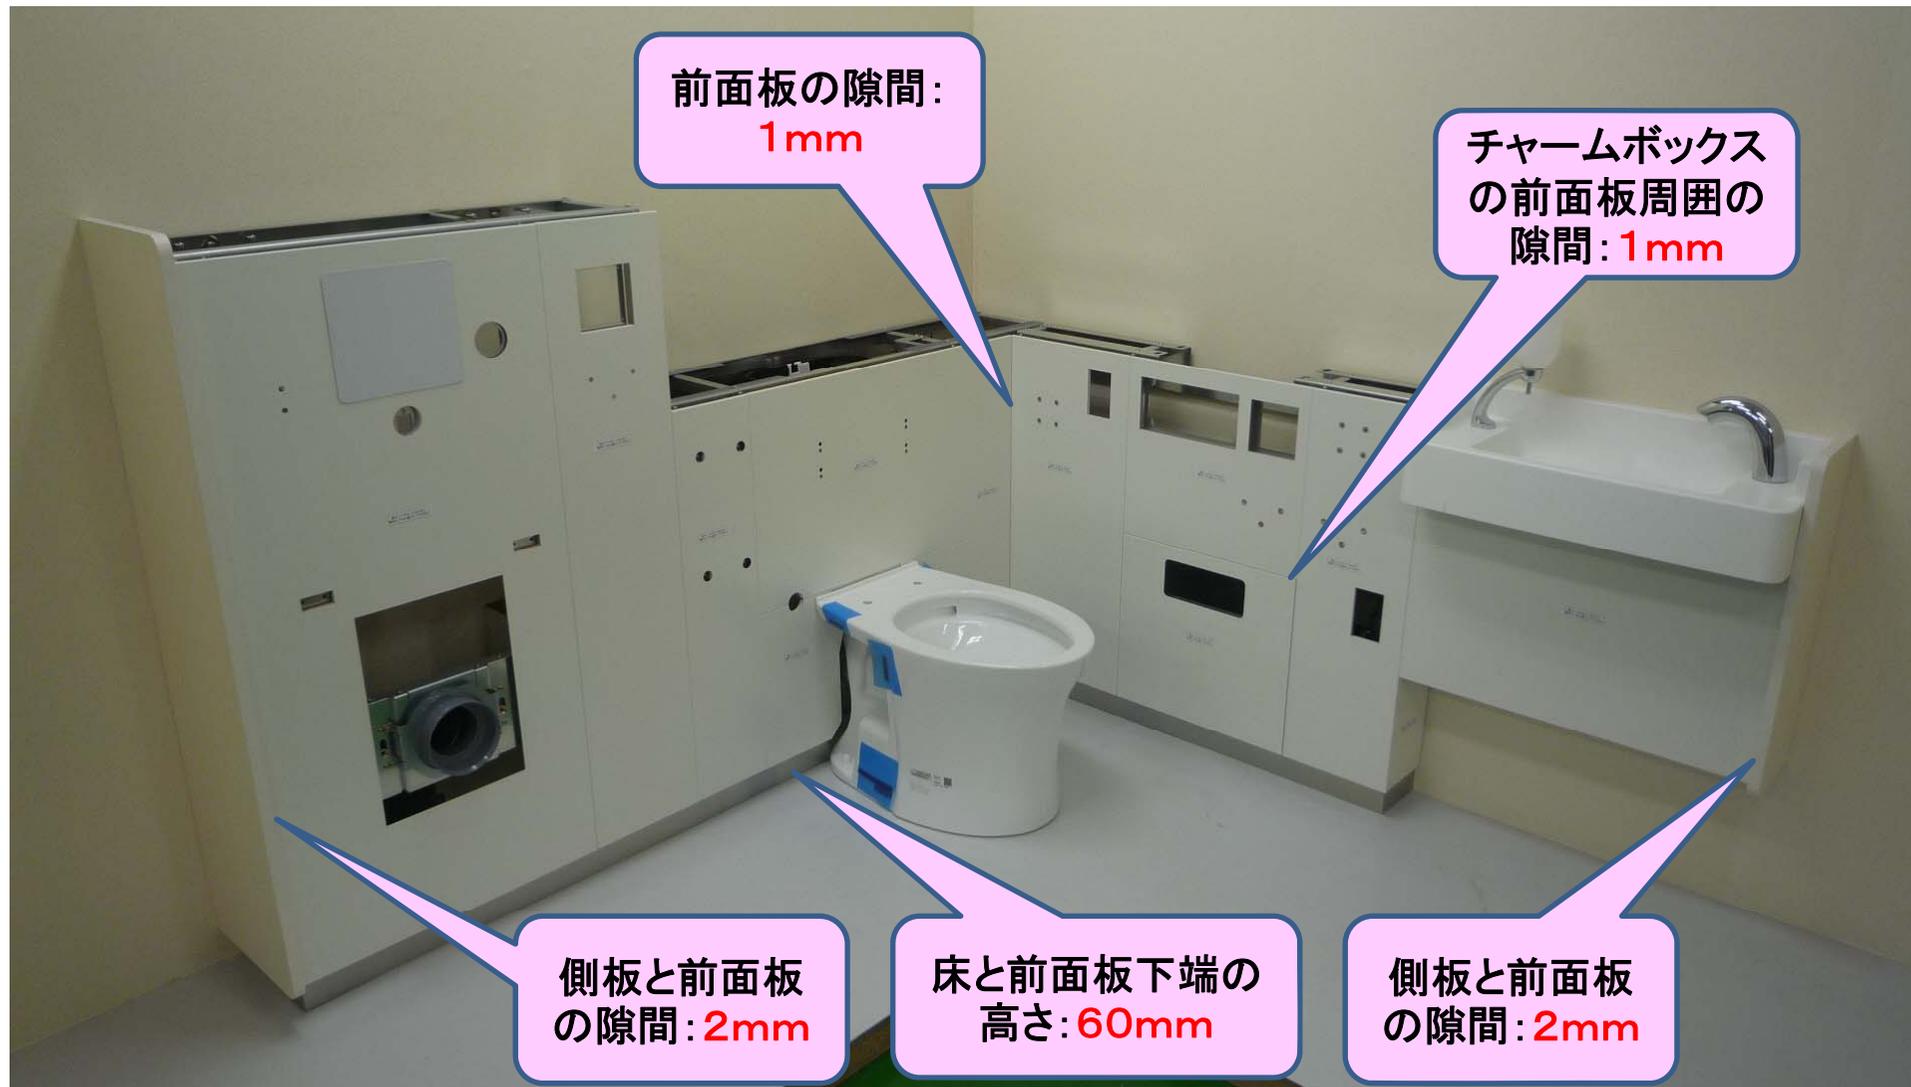


施工ポイント

洗浄管・タンク設置


流量調整板は必ず入れてください。洗浄時に汚物流しより飛び出す恐れがあります。
タンク設置時にはパッキンを確認してください。



タンク設置時、パッキンを確認

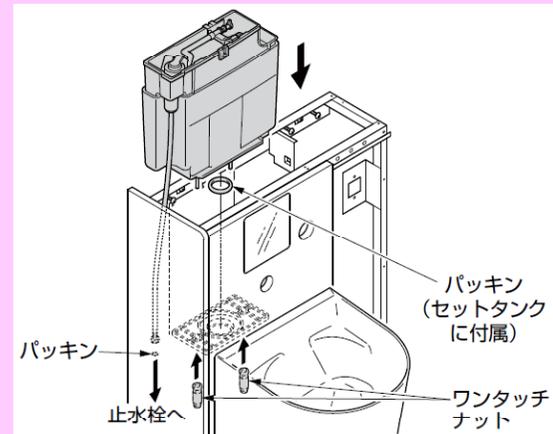

流量調整板を必ず入れる

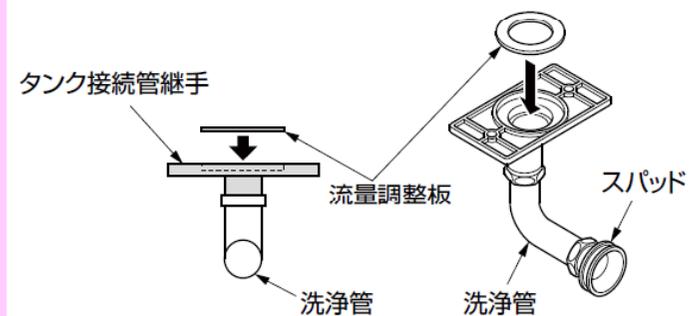

施工ポイント

内部器具設置


各器具を正しく設置してください。
Rタイプは水栓のホースの取り回しに注意してください。
便器洗浄ユニットの部材は向きに注意してください

バキュームブレーカーの取り付け

銅管は必ずタンク内に向ける

便器洗浄ユニットの取り付け
部材の向きに注意

●印を上側に向ける




▲印が上側

シングルレバーの取り付け

Rタイプは
ホースの
取り回し
に注意

〔右勝手の場合のみ〕

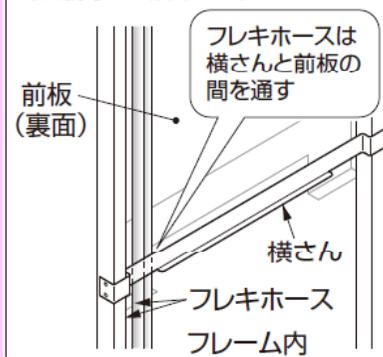

施工ポイント

器具設置

手洗器や手すりなどの器具を取り付けます。
ふさぎプレートは同梱しています。呼び出しボタンを設置する場合は別途手配になります。


ふさぎプレートは同梱
呼び出しボタンは現場手配



施工ポイント

試運転・仕上げ

外観や固定部・動作・漏水がないことを確認してください。
止水栓ハンドルで吐水量の調整をしてください。
使い方ラベルを貼りシリコン系シールで仕上めます。
シリコン系シールは別途手配になります。

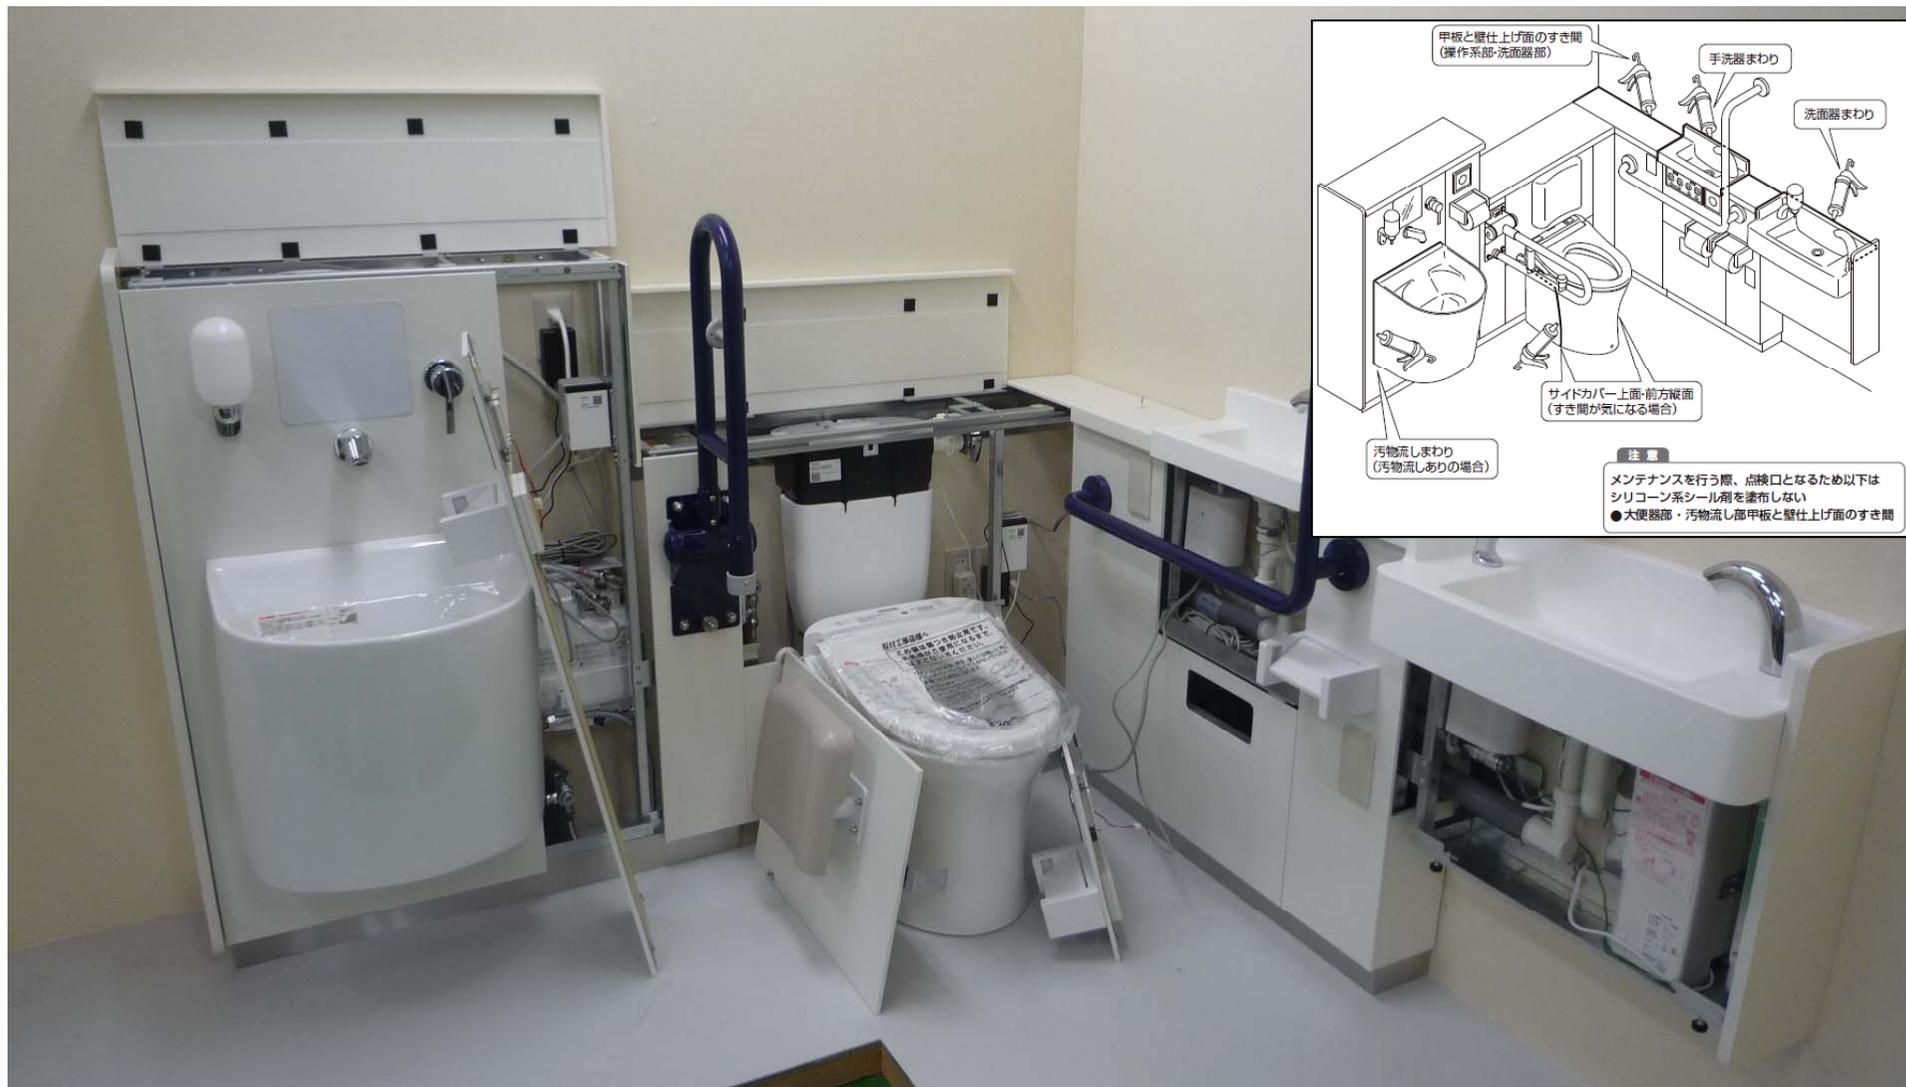

あしたを、ちがう「まいにち」に。

TOTO