


◆リモデル給水露出を排水心200へ変更する場合

2024.07.03

【CS921BM→CS921BF／CS921BHM→CS921BHFへ変更】

★寒冷地（水抜き方式）の場合、給水対応は床給水のみとなります。

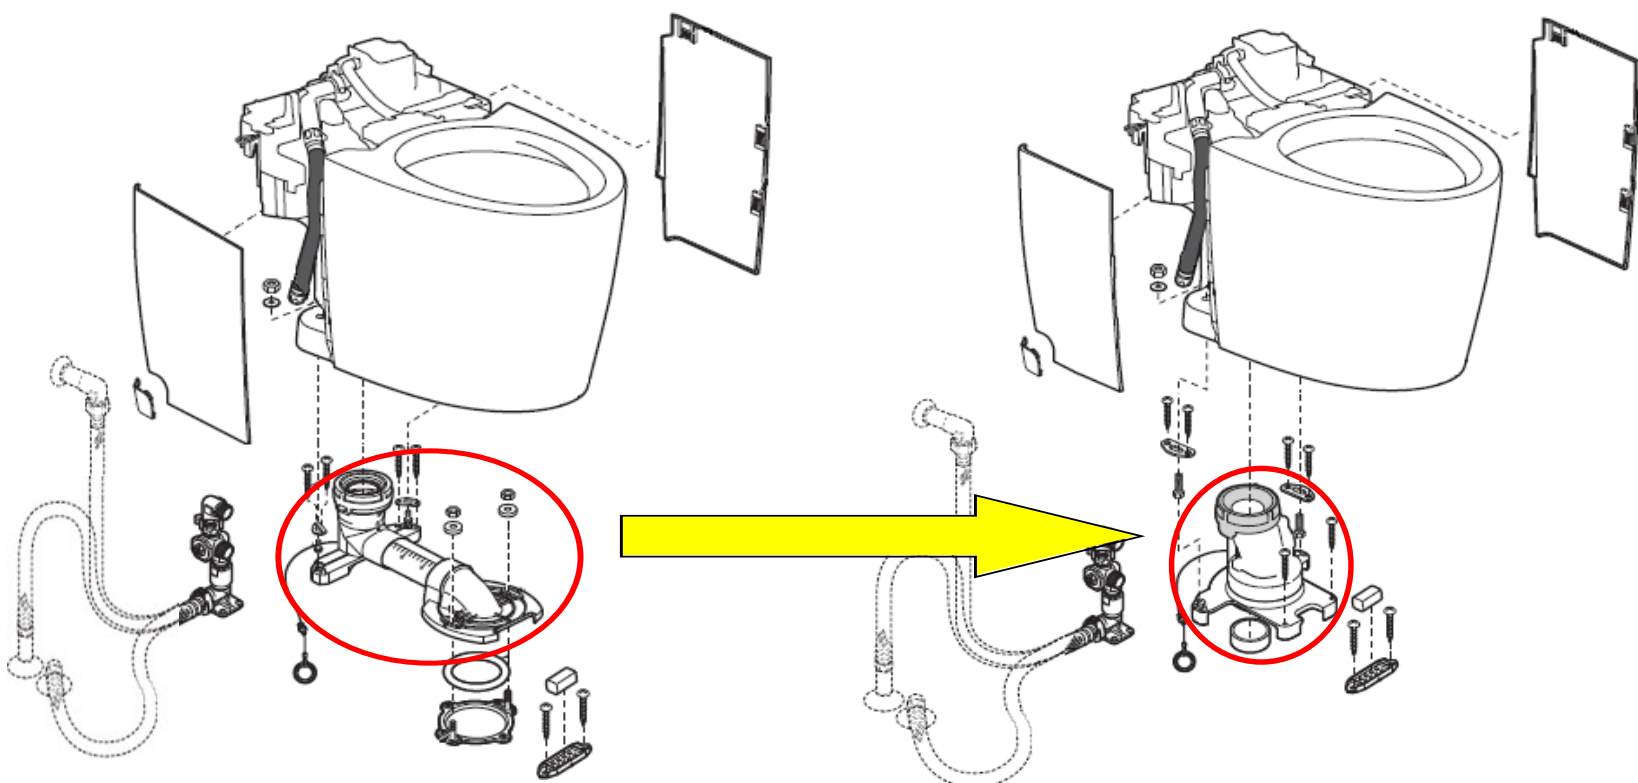

リモデル給水露出

排水管が60mm立ち上がってない場合は
60mm立ち上げアダプター-HH01001R
(塩ビ管用)またはT90SW75/100
(鉛管用)を別途手配し対応ください。

排水心200給水露出

【変更必要部材】

名称	部品図	補修品番	個数	備考
ソケット取替 ユニット (床排水)	<p>排水ソケット (1個) 六角ボルト (2本) 止め金具 (2個) ナット (2個) ワッシャー (2個) 木ねじ (排水ソケット用) (φ 5×50:6本)</p> <p>施工説明書 (1部) 位置決めシート (1部) 注意書ラベル (1部)</p>	HH02125	1	<p>★施工説明書同梱</p> <p>★位置決めシートは同梱のものをご使用ください。</p> <p>★注意書ラベル付き (製品品番ラベルの横に貼り付けてください)</p> <p>★詳細は同梱の施工説明書を参照ください。</p>

★止水栓、前固定具類、すっきりパネル等は既存品を流用ください。

★品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。