

デザインセンターフードeco

組立設置時のポイントご紹介

<お客様のお声（一例）>



- ・照明がつかない
- ・フードが運転しない
- ・「弱」「中」「強」の運転切り替えの際、
いずれかのランプが点灯しない

<発生原因>

- ・コネクタの差し込みが不十分

※設置時の動作確認以降に、フード作動時の振動により、
差し込みが更に不十分となり、上記事象が発生

配線止めで仮固定した配線
2本を配線止めからはずし、
コネクタ3カ所を差し込む
(9P・4P・2P)

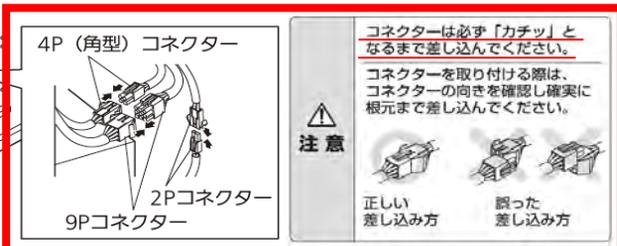

リビング側



拡大



差し込み不十分

