


ITEM No.	COLOR
TES46MR#BES	スタンダードシルバー

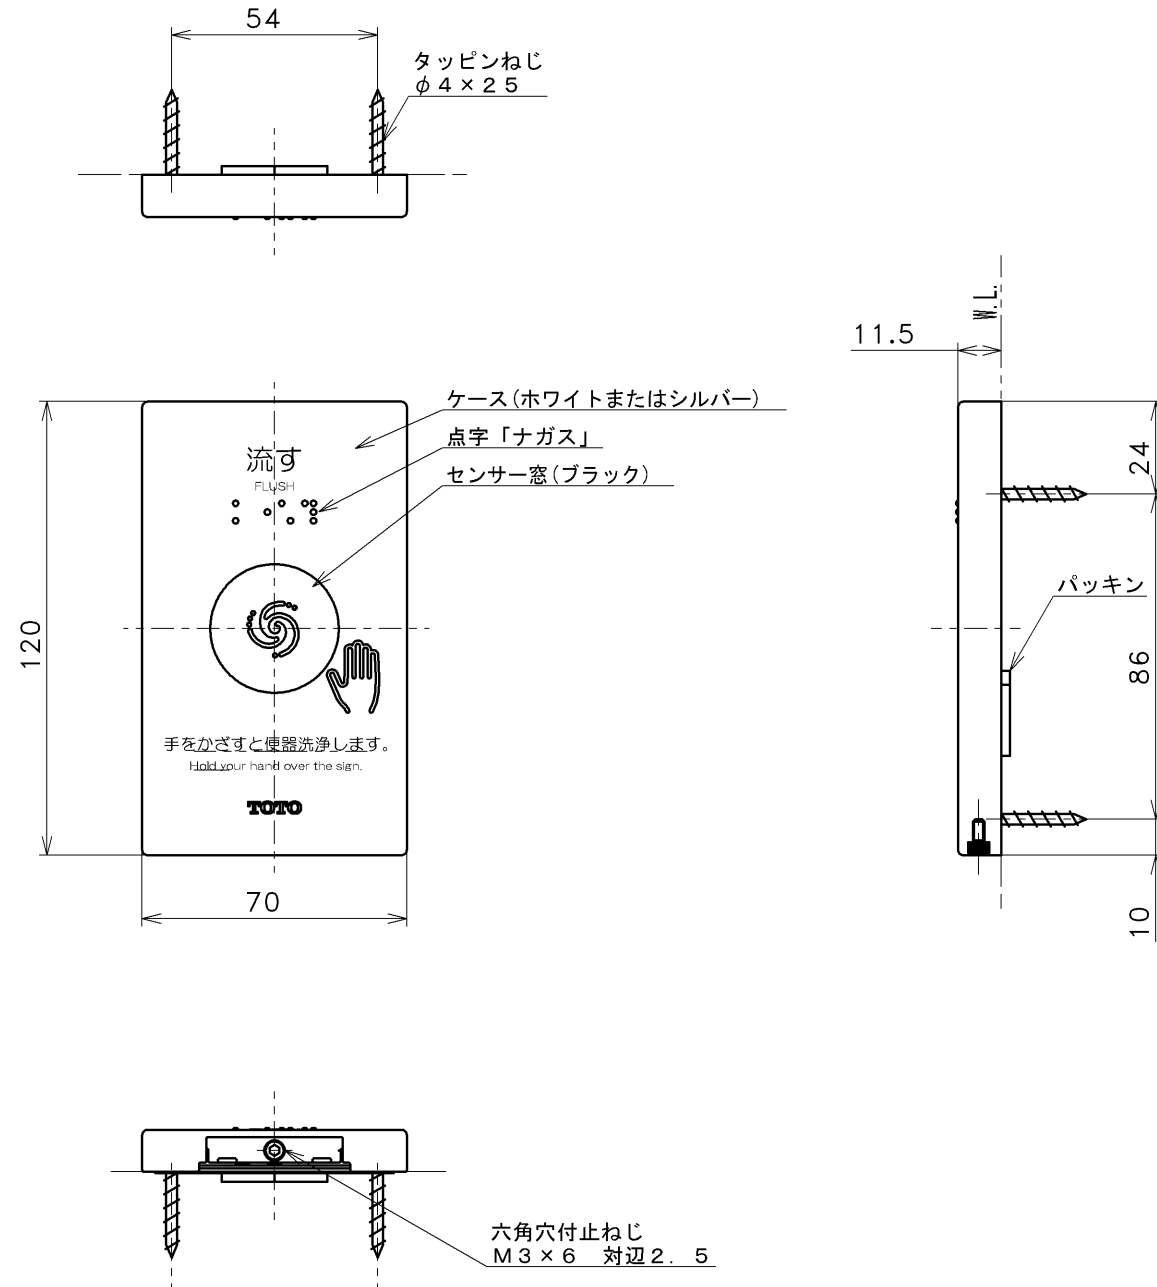

- 下記のオートクリーンCと組合せてご使用ください。
 - 発電タイプのオートクリーンC (TEV30M/40M型・TEVN30M/40M型・TEFV74M/84M型)
 - 汚物流し用オートクリーンC (TEFV10AM/20AM型)
 - 別売の電波受信ユニットTHE27が取付けられた露出・ACタイプのオートクリーンC (TEV10U/20U型・TEV30U/40U型・TEVN10U/20U型・TEVN30U/40U型・TEFV10YU型・TEFV70U/80U型)
- ご使用開始前にオートクリーンCとの同期設定が必要です。
- 発電タイプのオートクリーンCとの組合せの場合、リモコンによる洗浄は人体センサーの感知が2秒以上必要です。
- 出力：2. 4GHz 1. 3mW以下(特定小電力無線機器)
- 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。
- オートクリーンC 1台に対して無線タイプは2台まで併設可能です。
- 電池はリモコン専用のリチウム電池となります。
※電池寿命：月4000回の使用で約10年
- 金属製の壁面へは取付できません。
- 同一壁面に音姫オートタイプとの併設はできません。
※音姫操作時に腕に反応して、便器洗浄する場合があります。
- センサースイッチの感知距離は120mm、150mmの切替えが可能です。
※工場出荷時は150mm
- センサースイッチ感知範囲内に、出入りする人が通過する領域がないようにしてください。誤って便器を洗浄する恐れがあります。人の出入りでセンサースイッチが感知しない位置に取り付けてください。
(用便中の人々が他のリモコン類を操作する際に手や腕が通過する領域を含む)
- インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

TOTO			単位 mm	名称 センサースイッチ
製図 植田	検図 畑中 森崎	日付 2020-07-30	尺度 1:2	無線式
備考				品番 TES46MR
				図番 TES46MR-SA00.002.00