



生産中止図面

2009/07

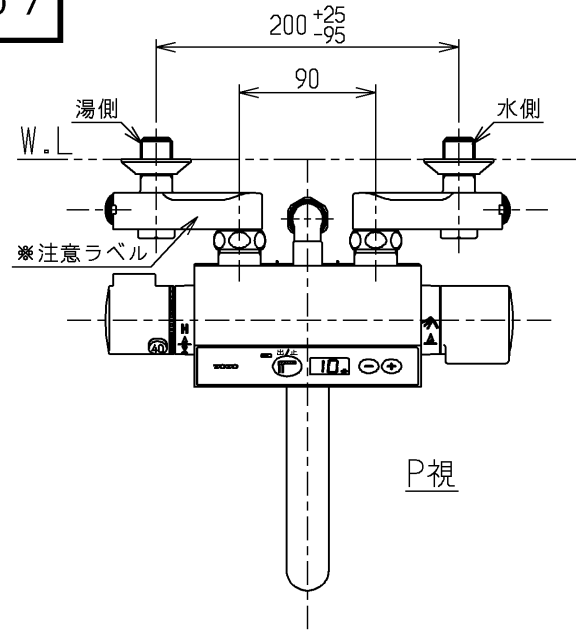

△ご注意  
やけどの  
恐れあり  
さわるな  
いで!

※注意ラベル詳細(1:1)

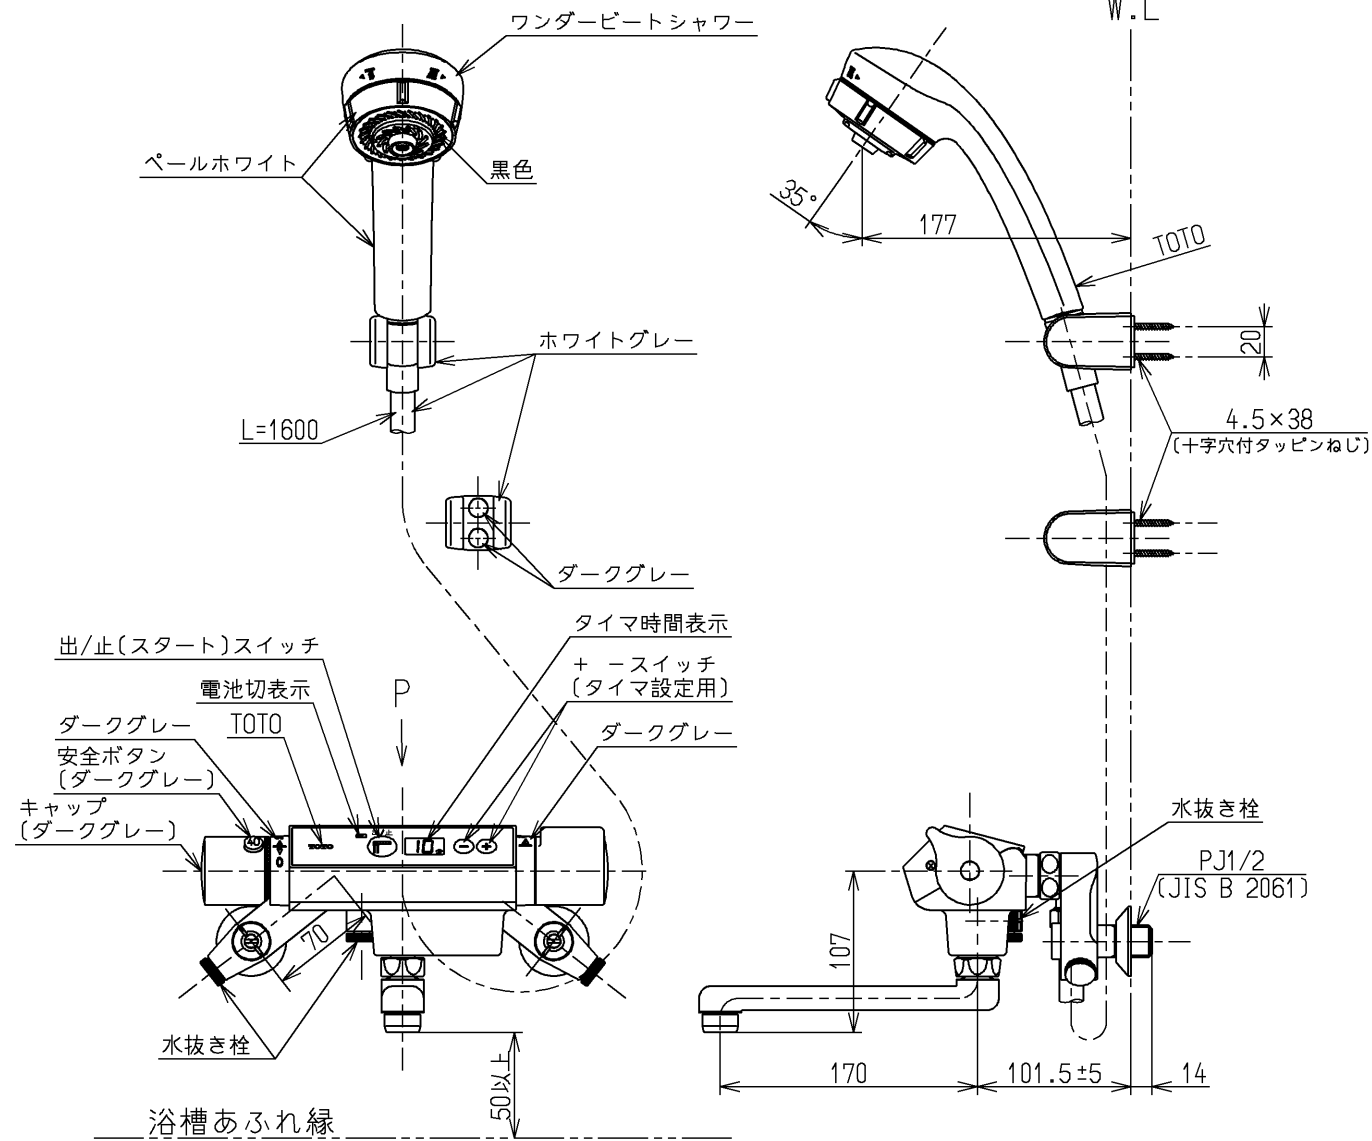

		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
電源		単3アルカリ乾電池×2本
電池寿命		日25回使用で約2年(20分タイマ5回及び、1分タイマ20回の場合) ※電池切れ予告機能付き(表示ランプ点滅)
吐水時間		標準設定時間1分~30分(1秒~99分まで設定変更可能)
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 (6)誤操作防止のチャイルドロック機構付きです。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品				単位	名称
<b>TOTO</b>		☉☐	mm		タイマ水栓13 (シャワーバス・マッサージ・寒) (浴室)
製図 小野(優)	検図 畑中	日付 濱本	尺度 08.03.10	1:5	図番
備考 逆止弁付					TEM47JKX