生産中止図面
２０２１／０５

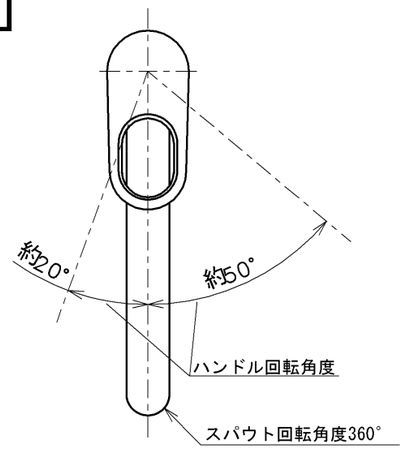



アダプター
（浄水器などの取付用）（１：２）



P視

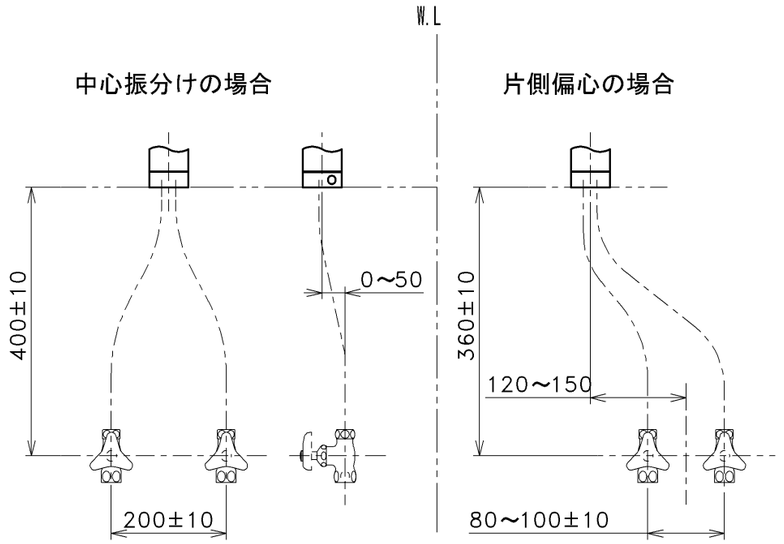

止水栓推奨取付位置

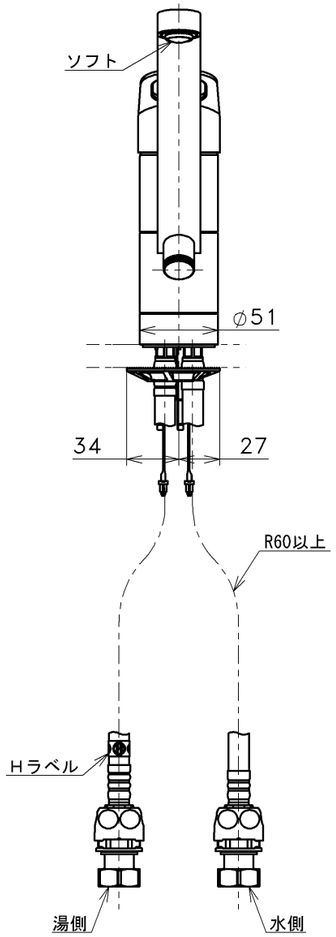

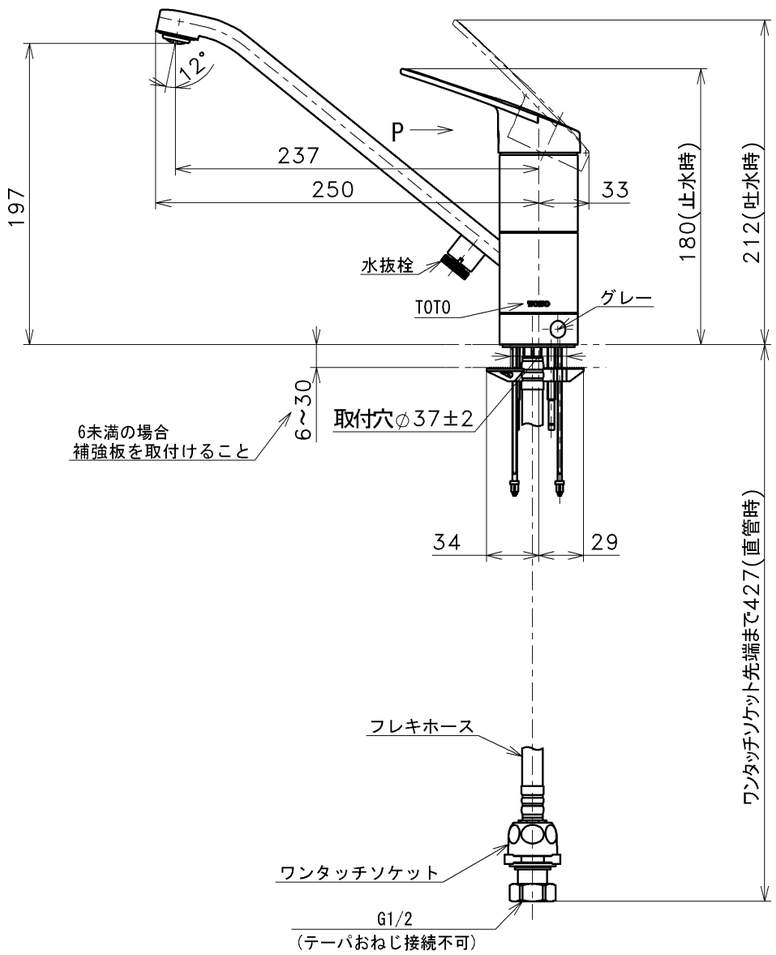

仕様		
用途		パブリック/一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－２０～４０°Ｃ（０°Ｃ以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		８５°Ｃ
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60°C以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 B

上面施工

水道法適合品(JIS)

長住協適合品

TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓
製図 戸高	検図 小楠 小楠	日付 2020-07-16	尺度 1:4
備考			寒冷地用
			品番 TK431Z
			図番 TK431Z=SA00.002.00

A3