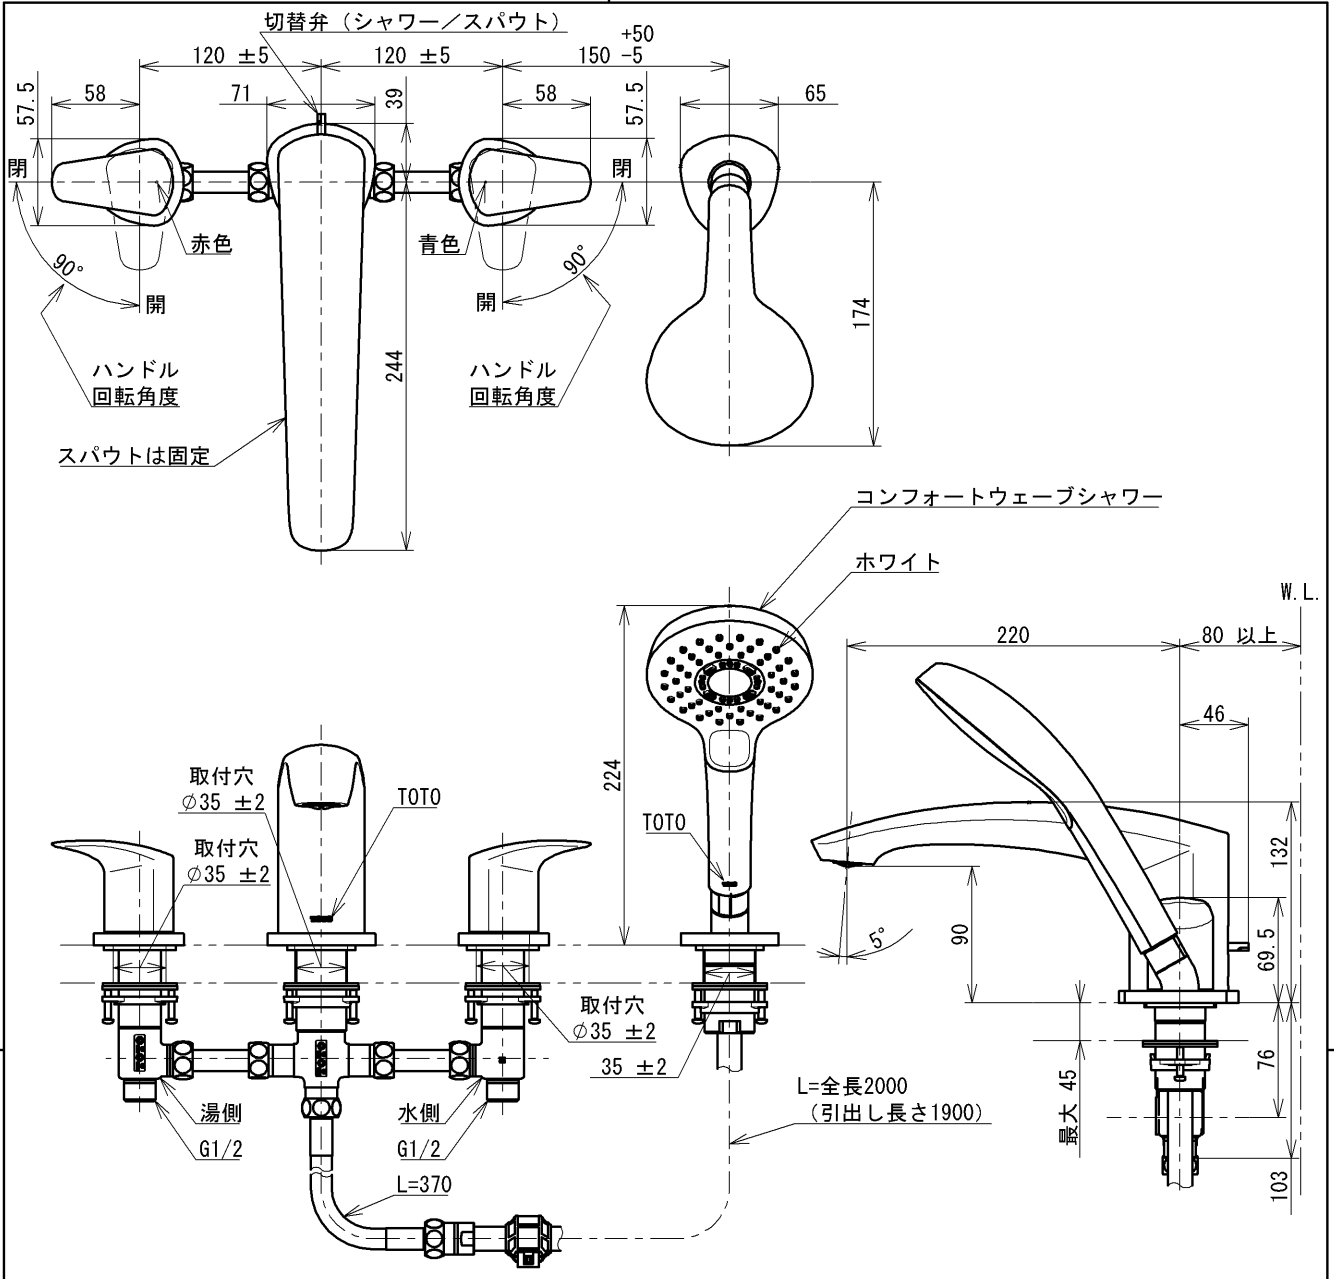

・最低必要水圧：0.07MPa(流動時)
・施工／メンテナンスのために、必ず点検口を設けてください。
・本体の接続には市販のフレキホースを別途手配ください。
・シャワーホース収納口より、カウンター下部に水侵入しますので、
防水工事および排水が可能な状態にしてください。
・湯はり時間はご使用になる浴槽「浴槽湯量」と設計施工資料集の
「水栓金具流量線図」からご確認ください。
・シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。
・給湯温度の設定は85℃以下でご使用ください。
・シャワーヘッド内部には、逆止弁が入っているため、ほかのシャワーヘッドとは交換不可。
・シャワーヘッドは、左右設置可能。

水道法適合品(JIS)

TOTO		単位 mm	名称 台付２ハンドル混合水栓
			埋込、整流、共用
製図 住本	検図 石山 井上（貴）	日付 2019-07-17	尺度 1:5
備考 逆止弁付			品番 TBG09202J
			図番 TBG09202J=SA00.001.00

A4