



MYM用パッキン2ヶ(1:1)

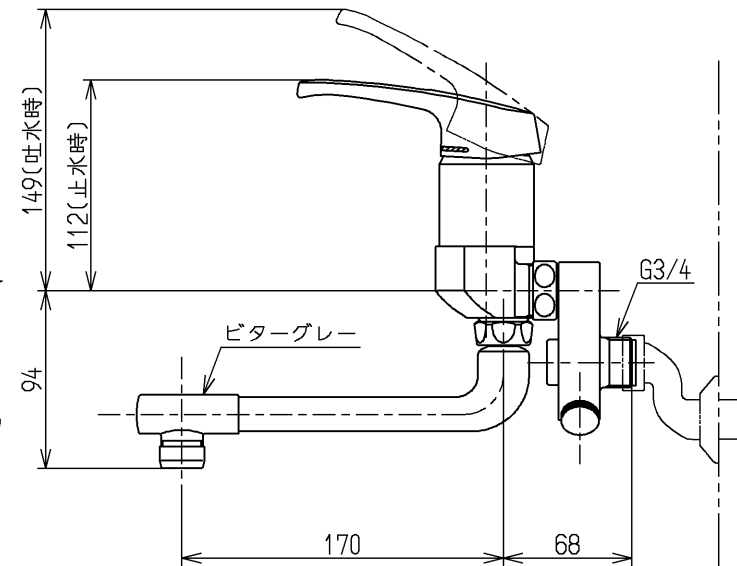

※注意ラベル詳細(1:1)

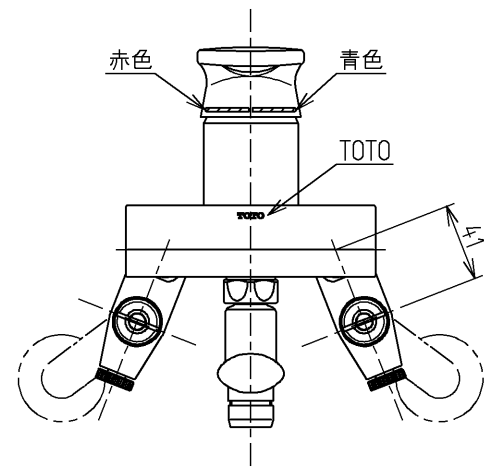

ウォーターハンマー低減機構内蔵
2ハンドル(13mm)からの取替え用

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
		※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品				単位	名称
TOTO		⌀	mm		壁付シングル20 (寒)(台所) (JIS)
製図	検図	日付	尺度		
河野	今宮	寺岡	12.05.09	1:4	図番
備考					TKG30U1RKX