


生産中止図面

2008/08

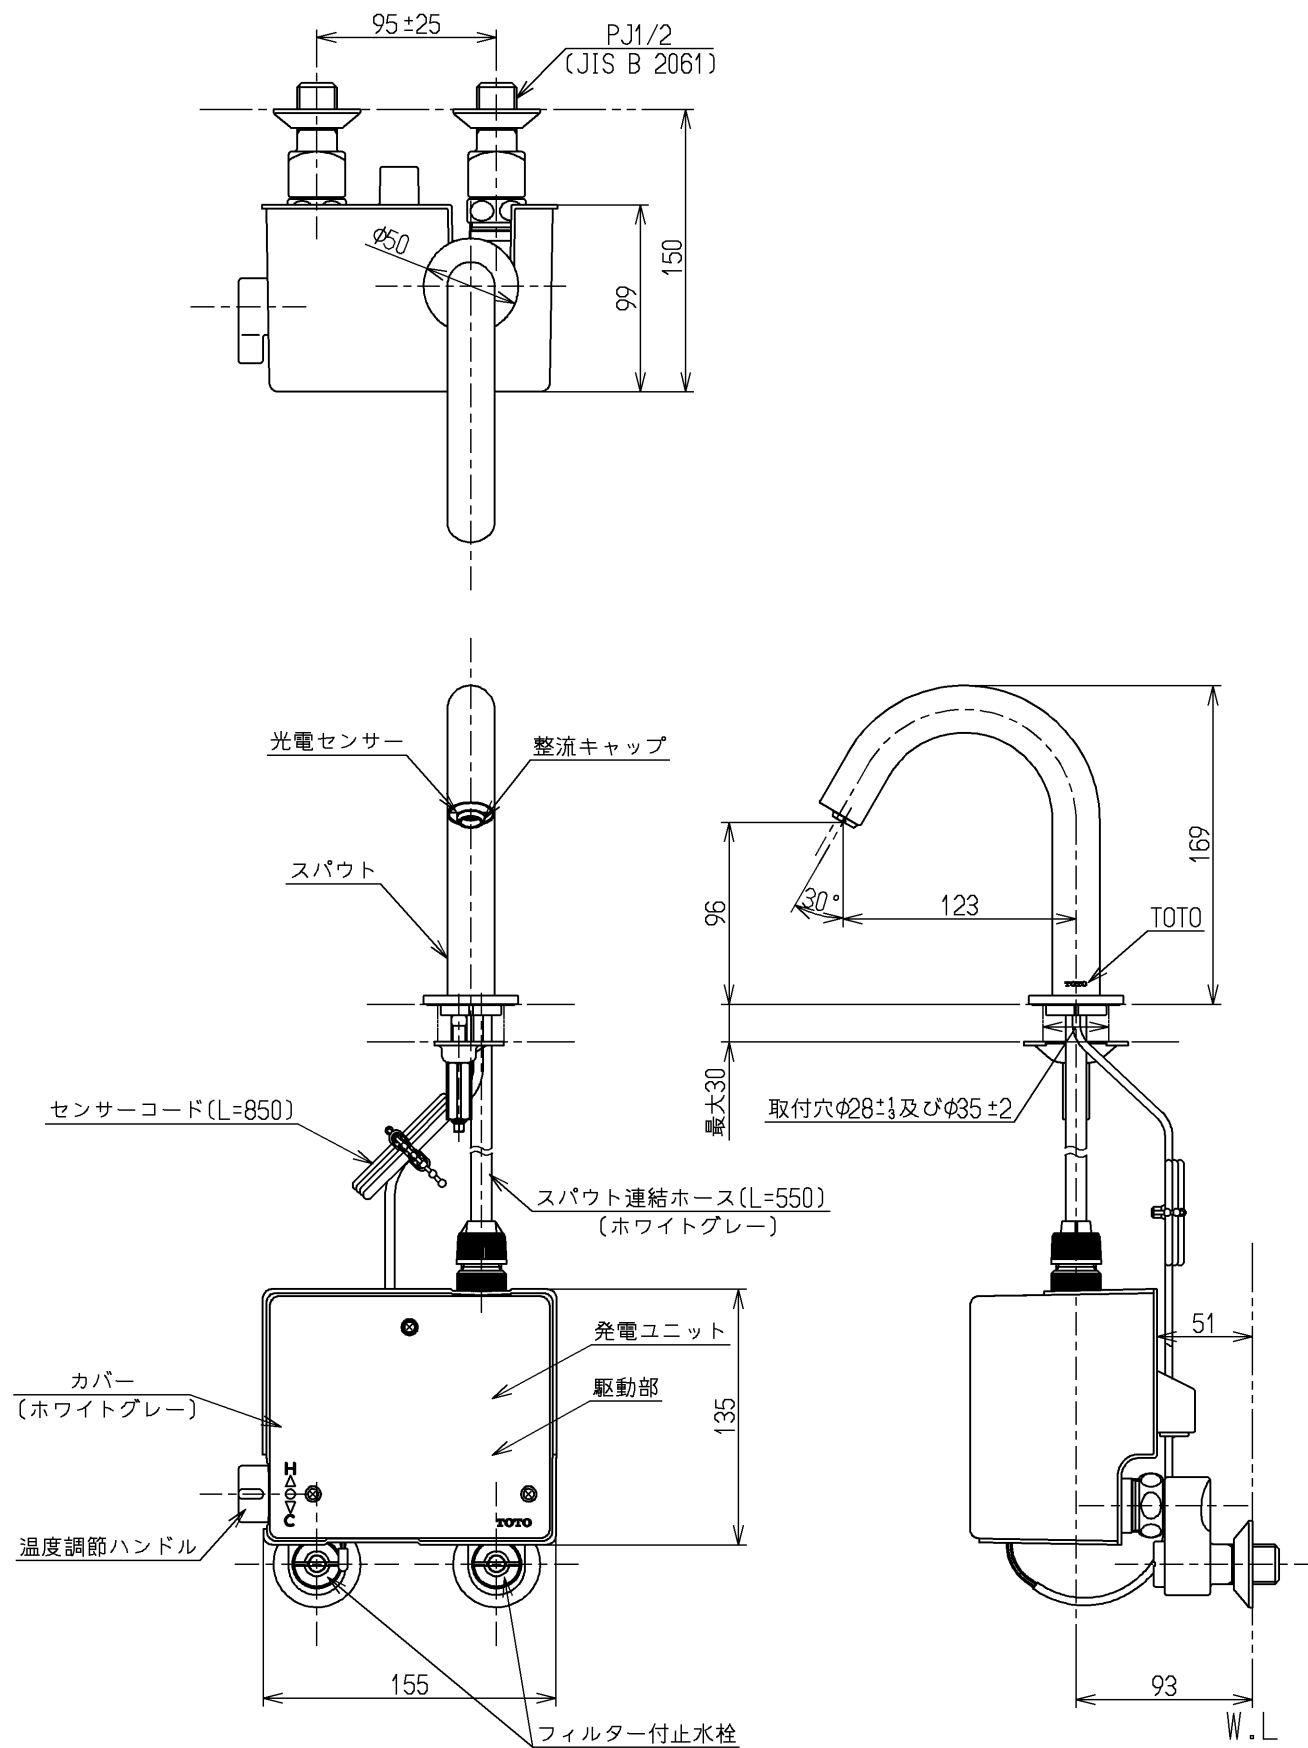

		仕様
用途	パブリック/一般住宅	
タイプ	発電タイプ	
電源	-	
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.06MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時)
		*快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1~40℃ *凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品		エコマーク商品		名称
<b>TOTO</b>		単位	mm	
製図	検図	日付	尺度	
岩中	松尾	安田	08.03.27	1:4
備考				図番
逆止弁付				TEN22AWX