


生産中止図面

2006/01

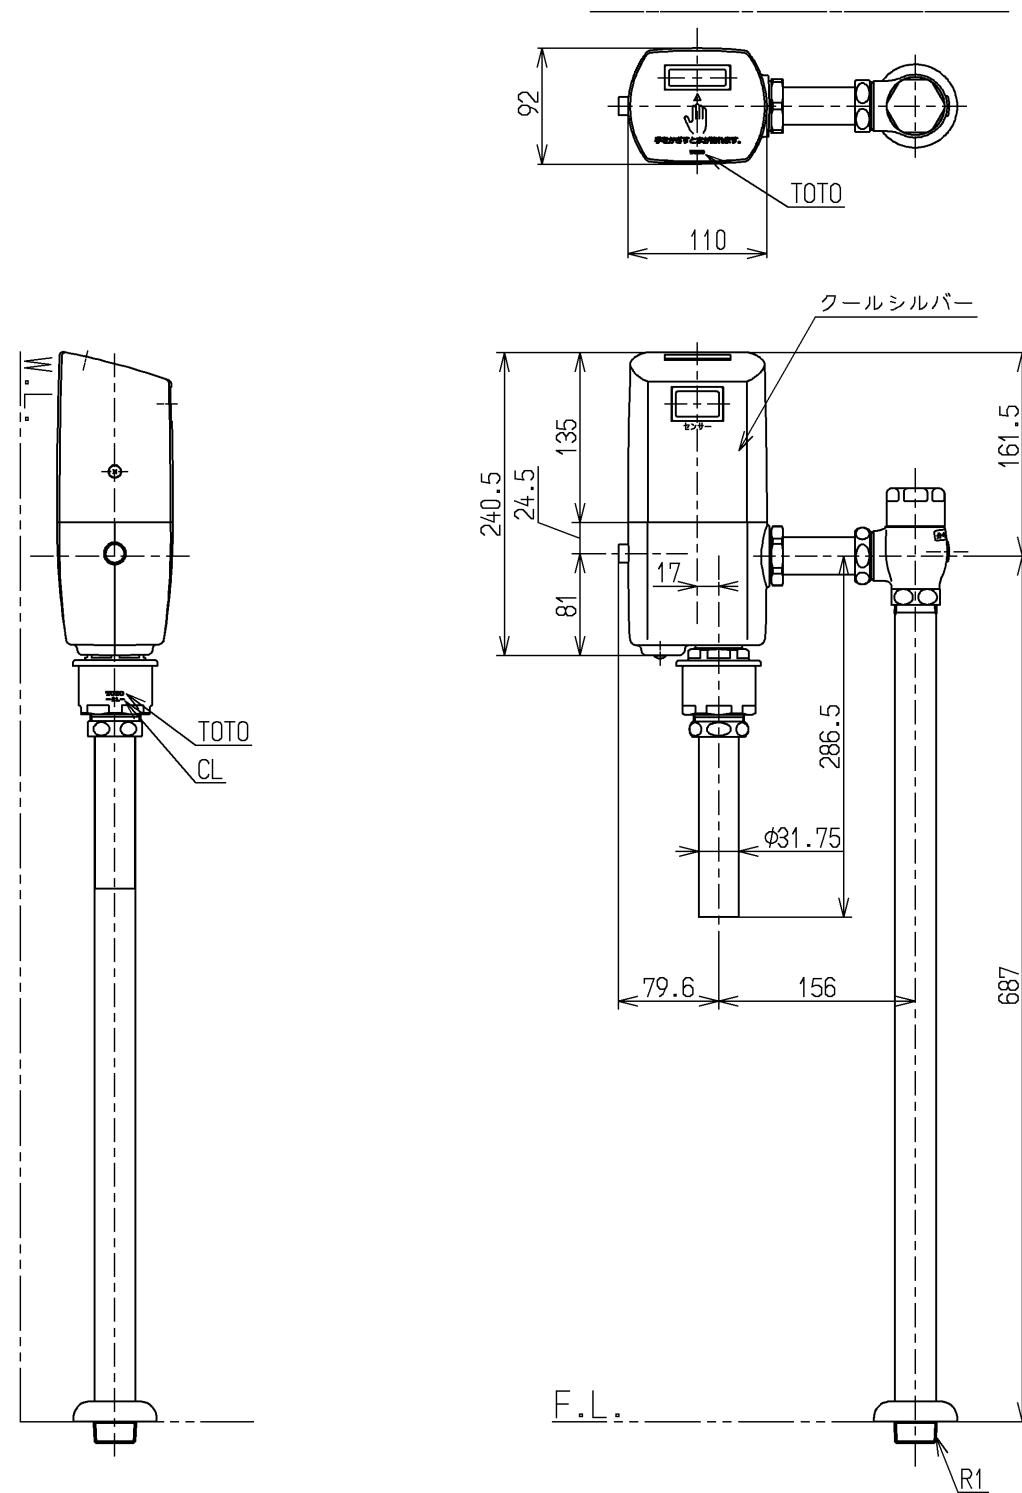

CL(Critical Installation Level:取付け基準線)とは
バキュームブレーカの空気吸入シート面の位置を示す線です

		標準仕様
用途		パブリック用
タイプ		発電タイプ
電源		-
感知距離	人体	800~500mmで4段階調整可能 (白紙口300mmの場合、工場出荷時:800mm)
	手かざし	110mm(白紙口300mmの場合)
人体感知時間		6秒間以上
手かざし感知時間		0.5秒間(工場出荷時)
自動洗浄開始時間		人体感知が切れて10秒後
小洗浄判定時間		120秒又は150秒に設定可能 (工場出荷時:120秒)
使用水		水道水
圧力範囲		0.07MPa以上(流動時)~0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動圧)程度の 圧力をおすすめします。
洗浄水量	大	8~16L調節可能(工場出荷時:13L)
調節範囲	小	6~10L調節可能(工場出荷時:10L)
瞬間流量		1.7L/S以上を確保してください。
機能		洗浄停止モード 自動洗浄(入/切 切替可能) 大小洗浄(大/大小 切替可能) 手かざし感知時間(0.5秒/2秒 切替可能)
設備保護洗浄		あり(24時間以下で自動設定)
周囲温度範囲		1~40℃ 凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		<p>■使用上の注意■</p> <p>1)インバーターや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。</p> <p>2)便器洗浄に井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は特殊品をご利用ください。</p> <p>3)ワイヤレスリモコン(TES25型)はセットできません。</p> <p>4)給水方向は左右どちらにも対応できます。</p>

水道法適合品				単位	名称
TOTO		☉☞		mm	感知フラッシュバルブ・VB付右給水 (大便器洗浄弁25)
製図 城戸	検図 和俊	日付 畑中	尺度 05.09.08	1:6	
備考					図番 TEF74AC2X