
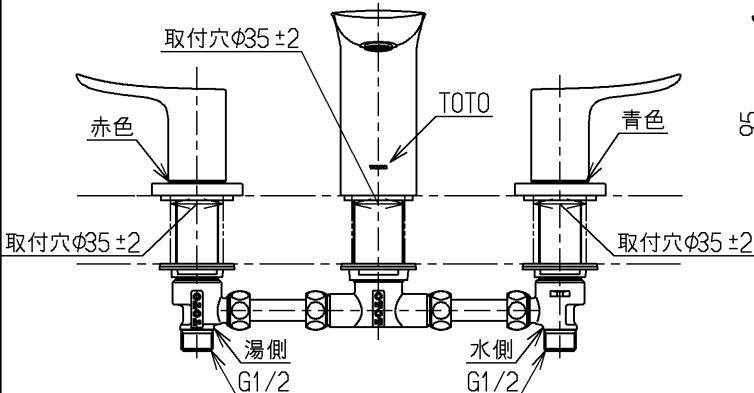


生産中止図面

2022/02

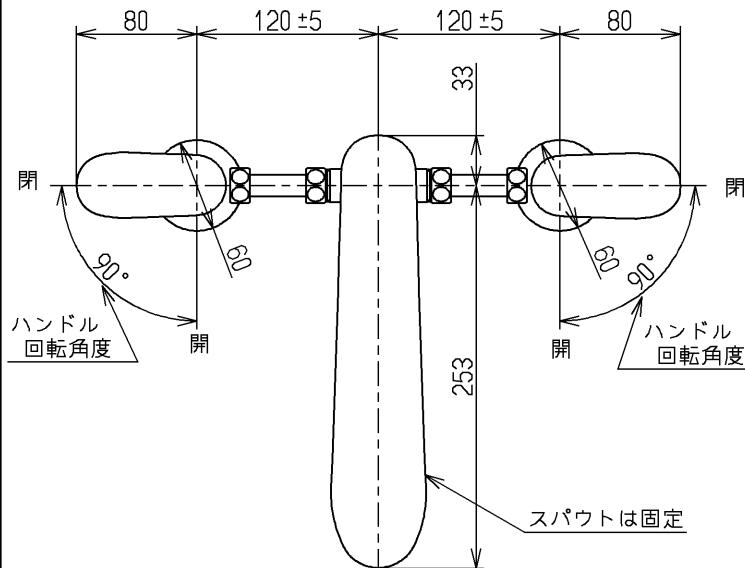

本体の接続には市販のフレキホースを別途手配ください。

湯はり時間はご使用になる浴槽「浴槽湯量」と設計施工資料集の
「水栓金具流量線図」からご確認ください。

湯圧が水圧より高くならないように設定してください。

湯水を逆に配管しないでください。

給湯温度の設定は85℃以下でご使用ください。

水道法適合品(JIS)

TOTO			単位 mm	名称 台付2ハンドル混合水栓
製図 佳 本	検図 石 山	日付 野 村 18.10.26	尺度 1 : 5	埋込、整流、共用
備考				図番 TBG01201J