生産中止図面
２００８／０７

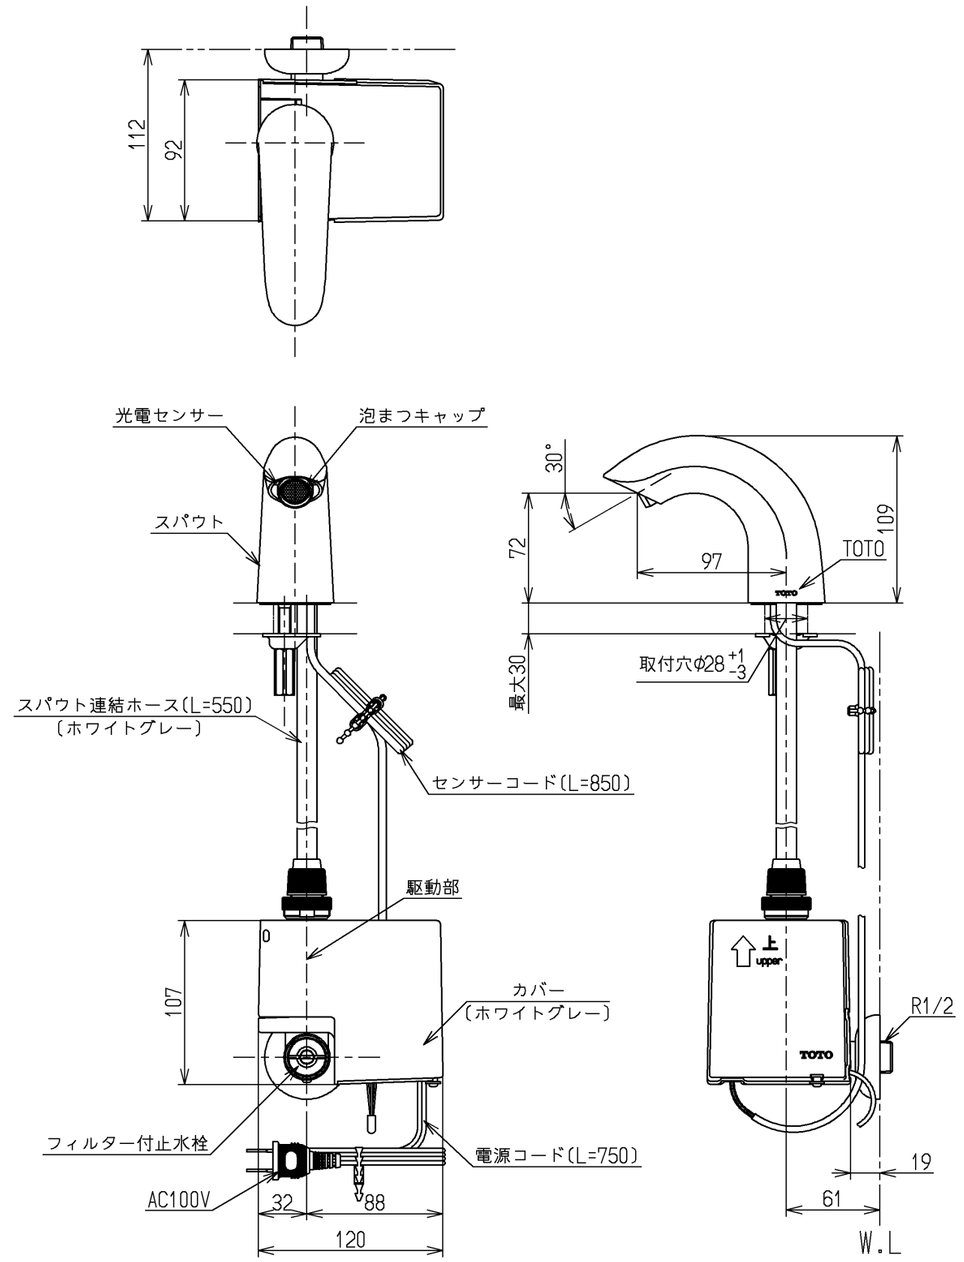

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50／60Hz
消費電力	待機時	0．4W
	作動時	0．6W
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動圧）
	最高水圧	0．75MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
吐水流量		定流量弁（4L／min用※）により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能 ※ハイパー泡沫タイプは2L／min
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品

TOTO		単位 mm	名称 自動水栓
製図 内座	検図 牛島 久我 久我	日付 08.03.18	尺度 1：4
備考			図番 TEL72AX

A3