


生産中止図面

2013/04

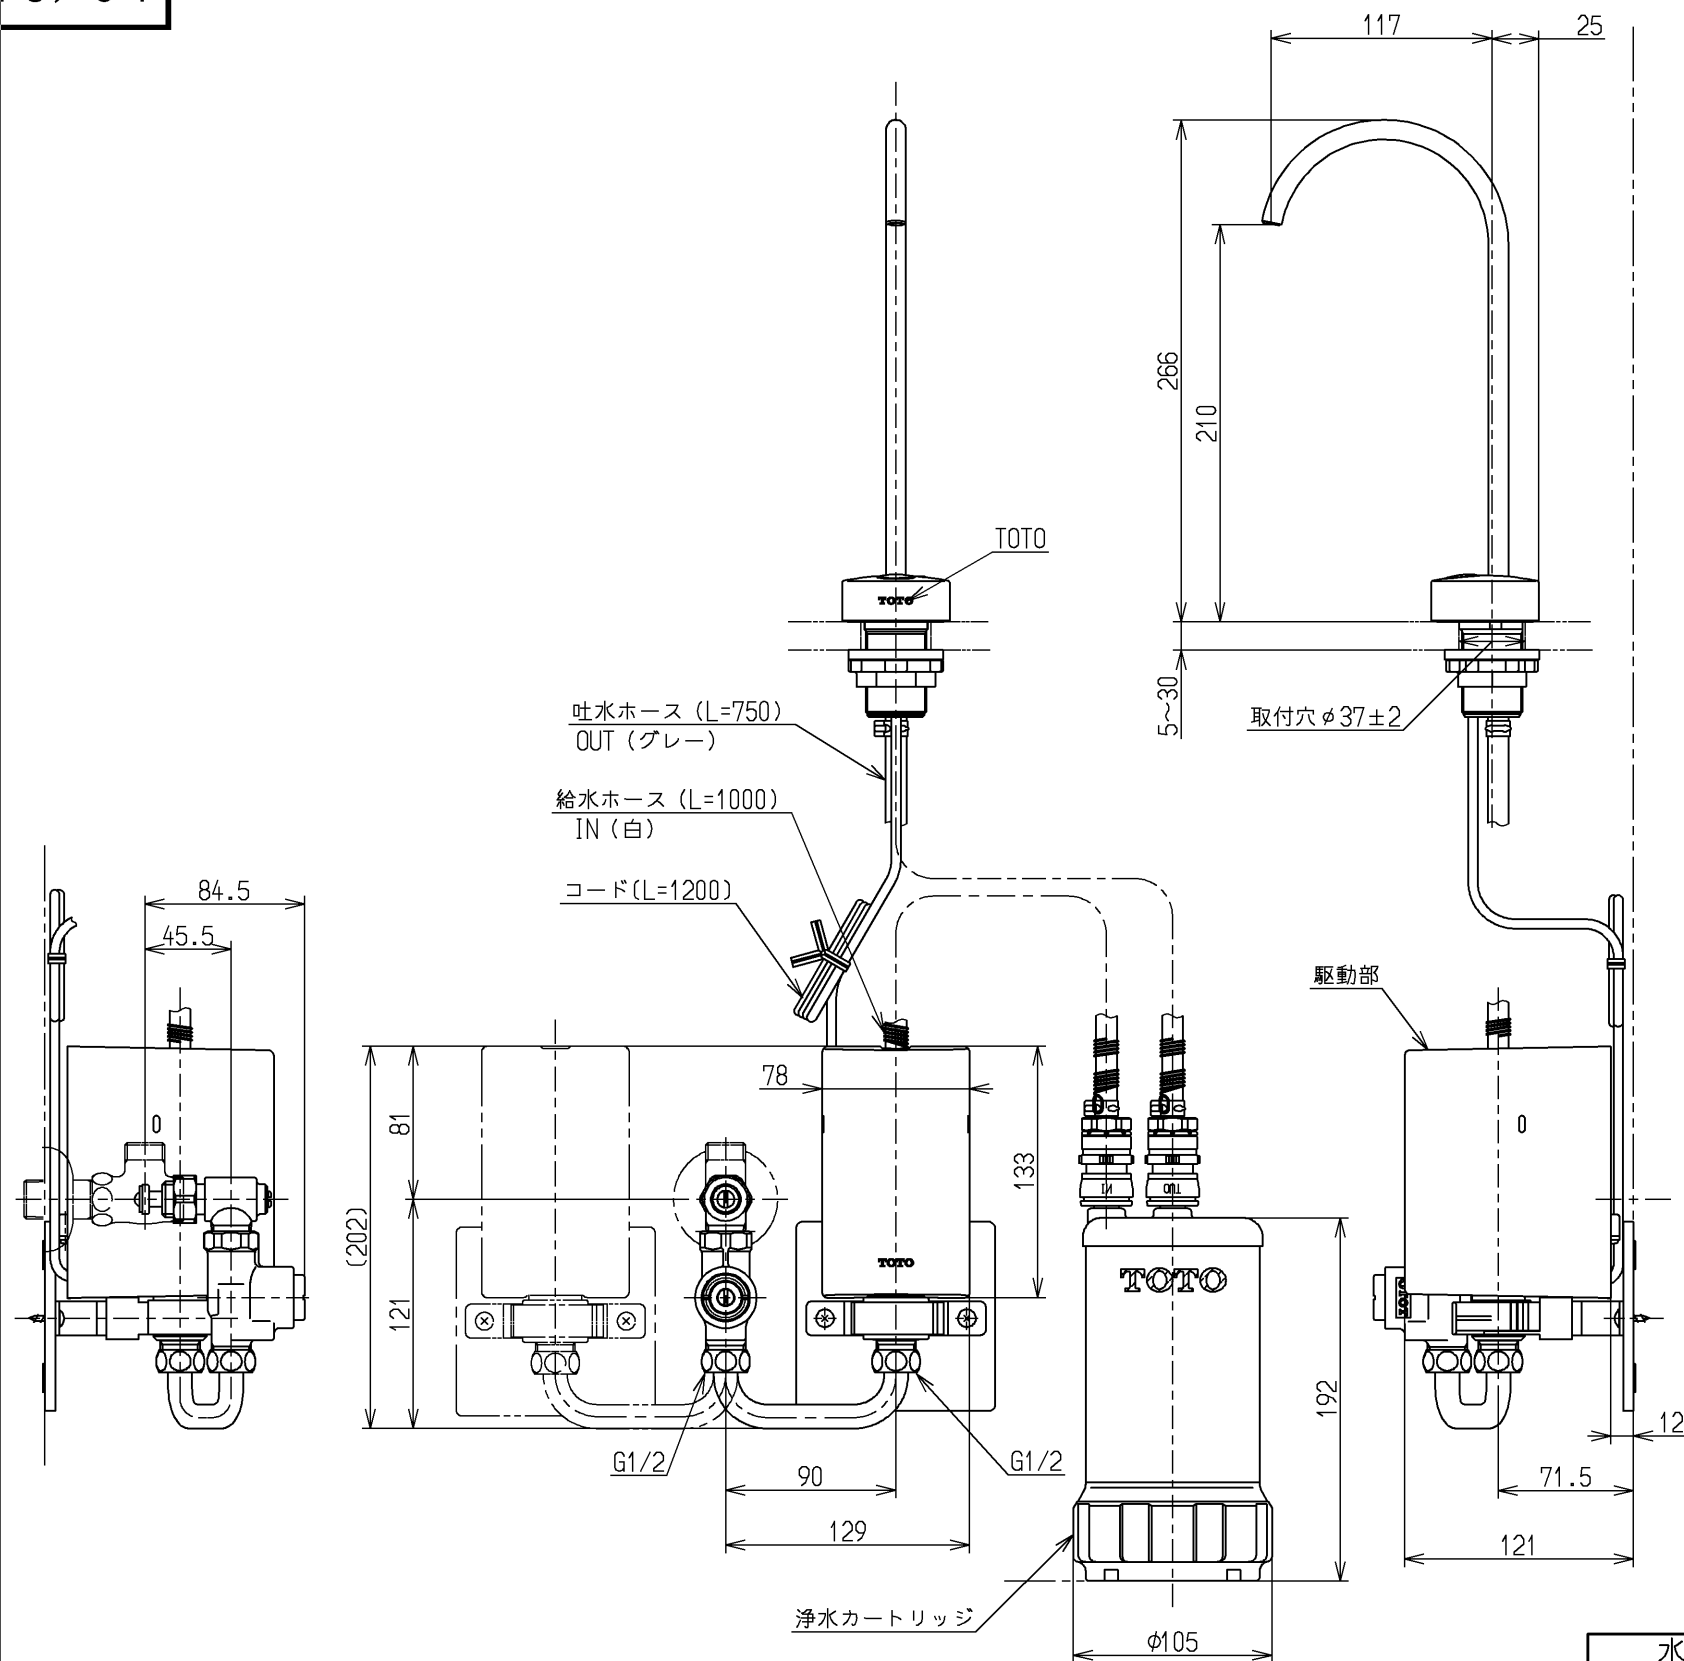

		仕様
用途	日本国内一般家庭台所	
電源	— (自己発電式)	
給水圧力	最低使用水圧	0.07 MPa (流動時)
	最高使用水圧	0.75 MPa (静止時)
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給水温度	35℃	
特記事項	1次耐圧側での使用、他器具との組み合わせや当社標準セット以外でご使用になった場合、破損による漏水のおそれがあります。	

水道法適合品				単位	名称
TOTO		ϕ \square	mm	ビルトイン形浄水器 (電気開閉)	
製図	検図	日付	尺度	図番	
和(照)	北野	大(島)	13.04.05		
備考				TEK300X	