**生産中止図面**
**２０１３／０３**

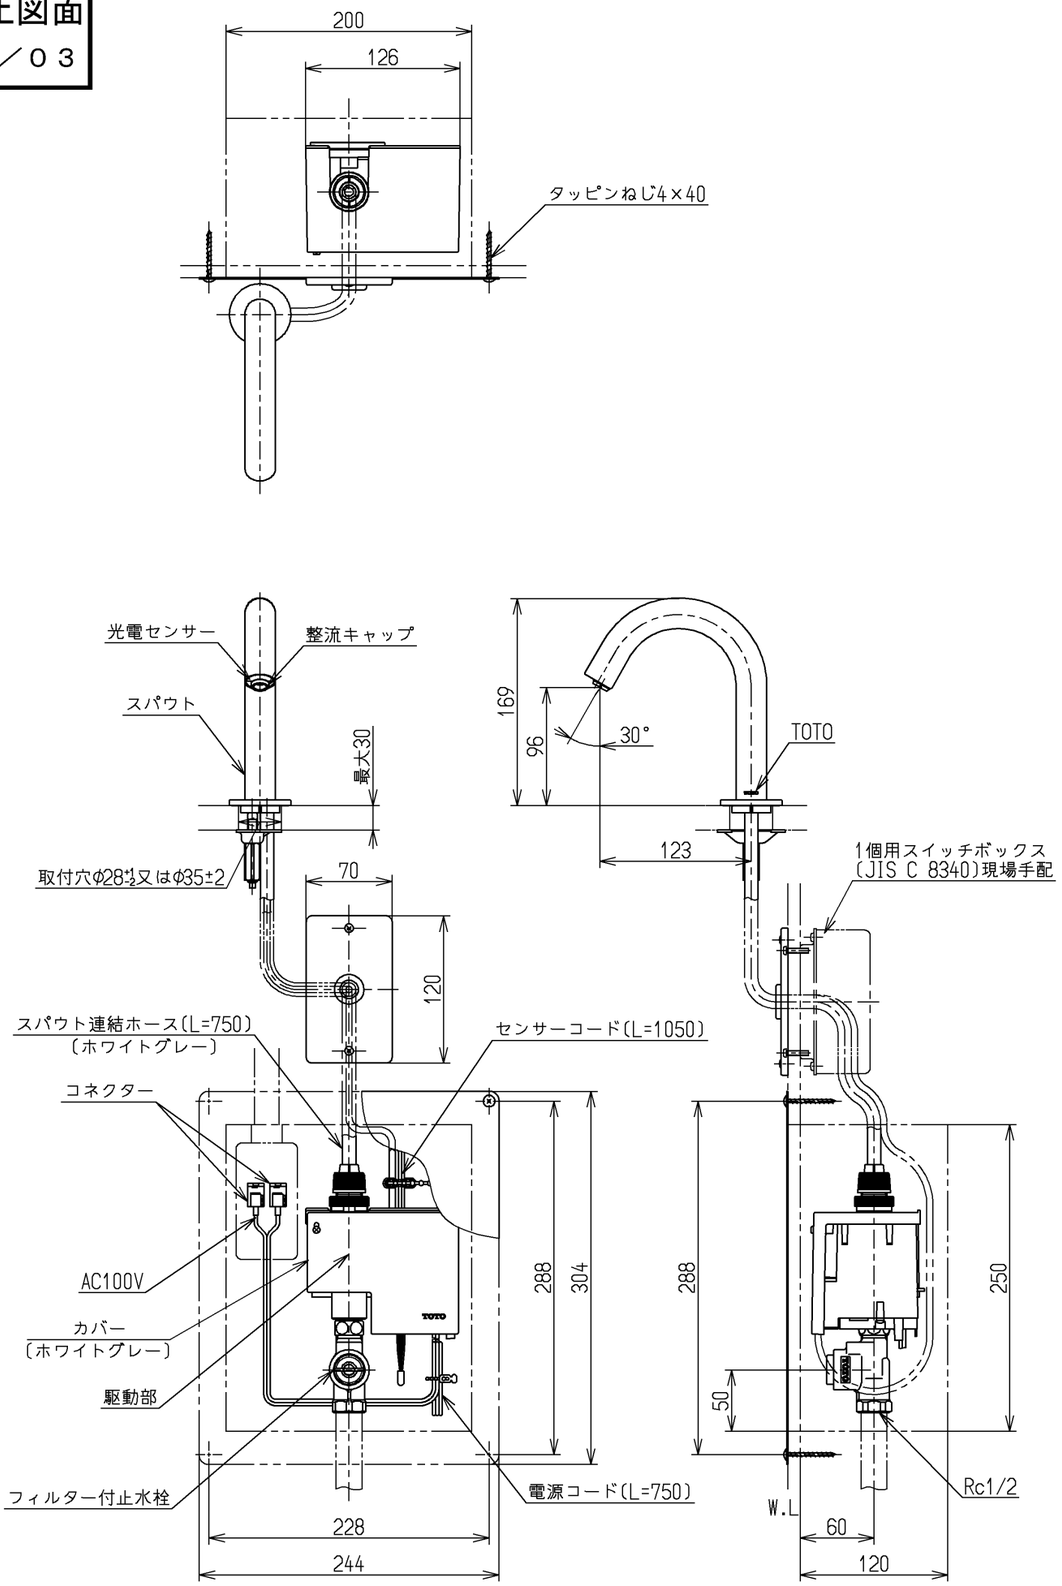


| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | パブリック／一般住宅 |
| タイプ | | ＡＣ１００Ｖタイプ |
| 電源 | | ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ |
| 消費電力 | 待機時 | ０．４Ｗ |
| | 作動時 | ０．６Ｗ |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | ０．０５ＭＰａ（流動時） |
| | 最高水圧 | ０．７５ＭＰａ（静止時）<br>※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ(流動時)程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | １～４０℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。 |
| 吐水流量 | | 定流量弁（４Ｌ／min用)により上限カット。<br>必要に応じて止水栓にて流量調節可能 |
| 特記事項 | | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)自動水栓は屋内用です屋外では使用できません。 |

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品

| TOTO | | 単位 | 名称 |
|---|---|---|---|
| | | ｍｍ | 自動水栓<br>（機能部埋込型） |
| 製図 和田照 | 検図 北野 大島浩 | 日付 13.03.26 | 尺度 1：5 |
| 備考 | | | 図番 TEN12A1BX |

A3