



コンクリットプラグ3ヶ (1:2)

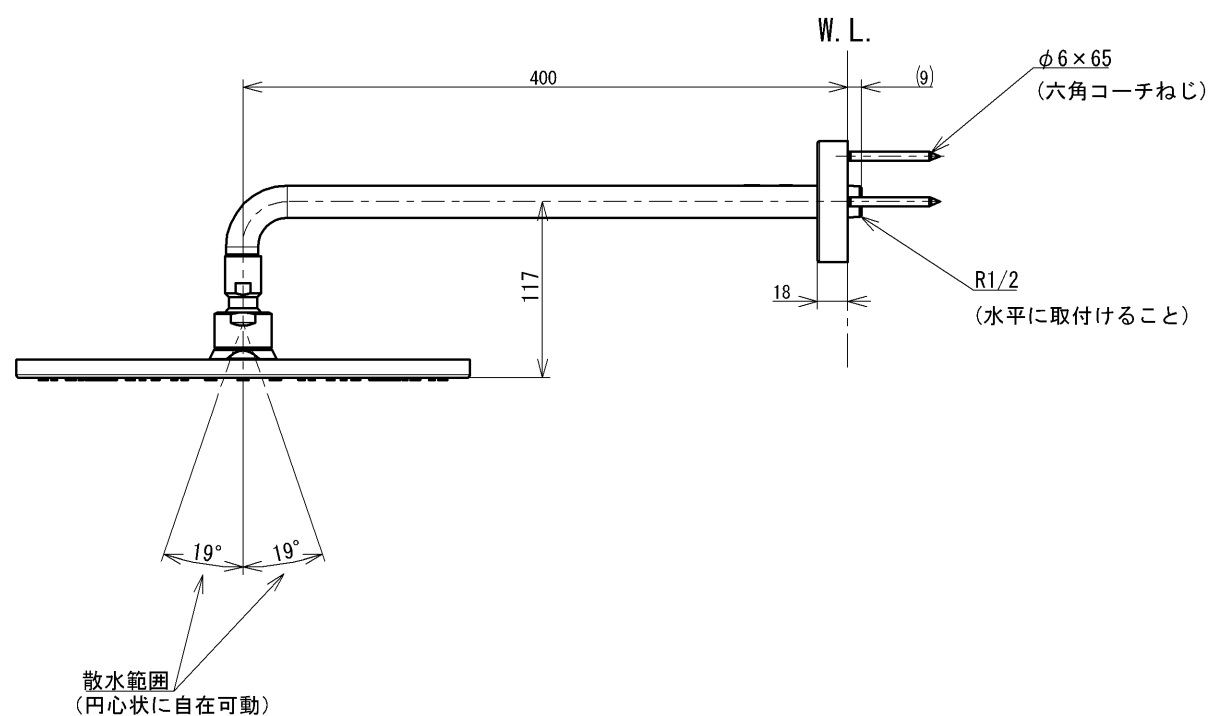

最高水压：0.75MPa(水栓根元・静止時)
最低水压：0.12MPa(水栓根元・流動時)
壁付サーモスタット混合水栓(埋込式)の場合の最低必要水压：0.15MPa(流動時)

TOTO			単位 mm	名称 オーバーヘッドシャワー
製図 岡本（満）	検図 小藺 芝田	日付 2022-06-30	尺度 1:4	コンフォートウエーブ
備考 12L/min定流量弁付				品番 TBW07003J
				図番 TBW07003J=SA00.001.00