


化粧キャップ(1:1)

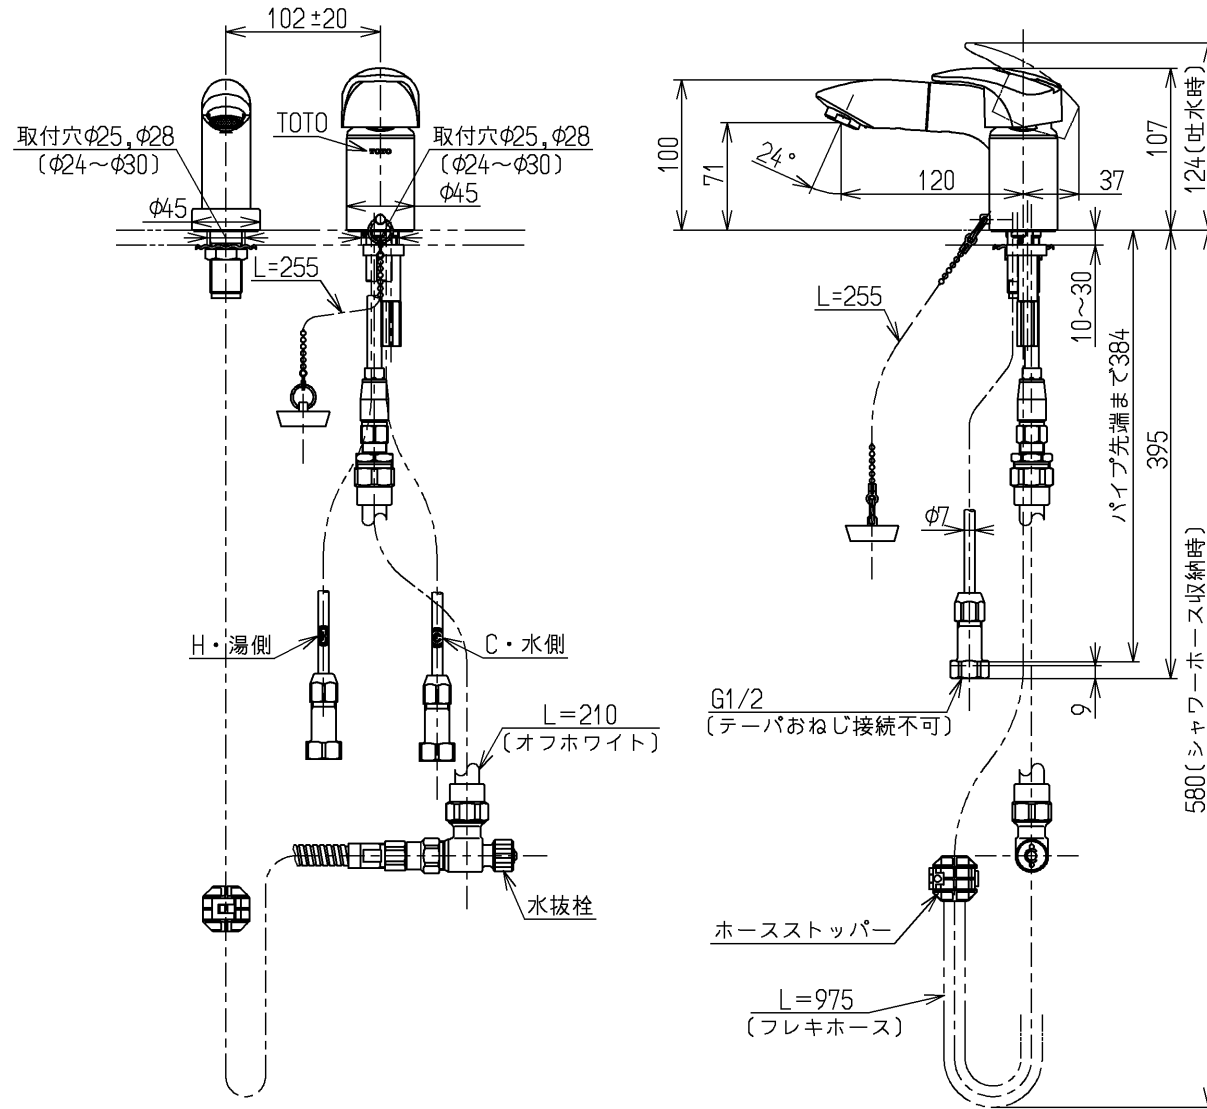

ホースやホース引出し口に水をかけないでください
ホース引出し長さ400

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品			
TOTO		単位 mm	名称 台付シングル13 (ゴム栓・寒) (洗面) (JIS)
製図 安永	検図 植村	日付 畑中 15.05.27	尺度 1:5
備考			図番 TL834GRZ