


生産中止図面

2003/10

仕様

電源	AC100V(50/60Hz共通)	
消費電力	常時	1W以下
	作動時	5W以下
周囲温度範囲	0~40°C(水温は1~40°C)	

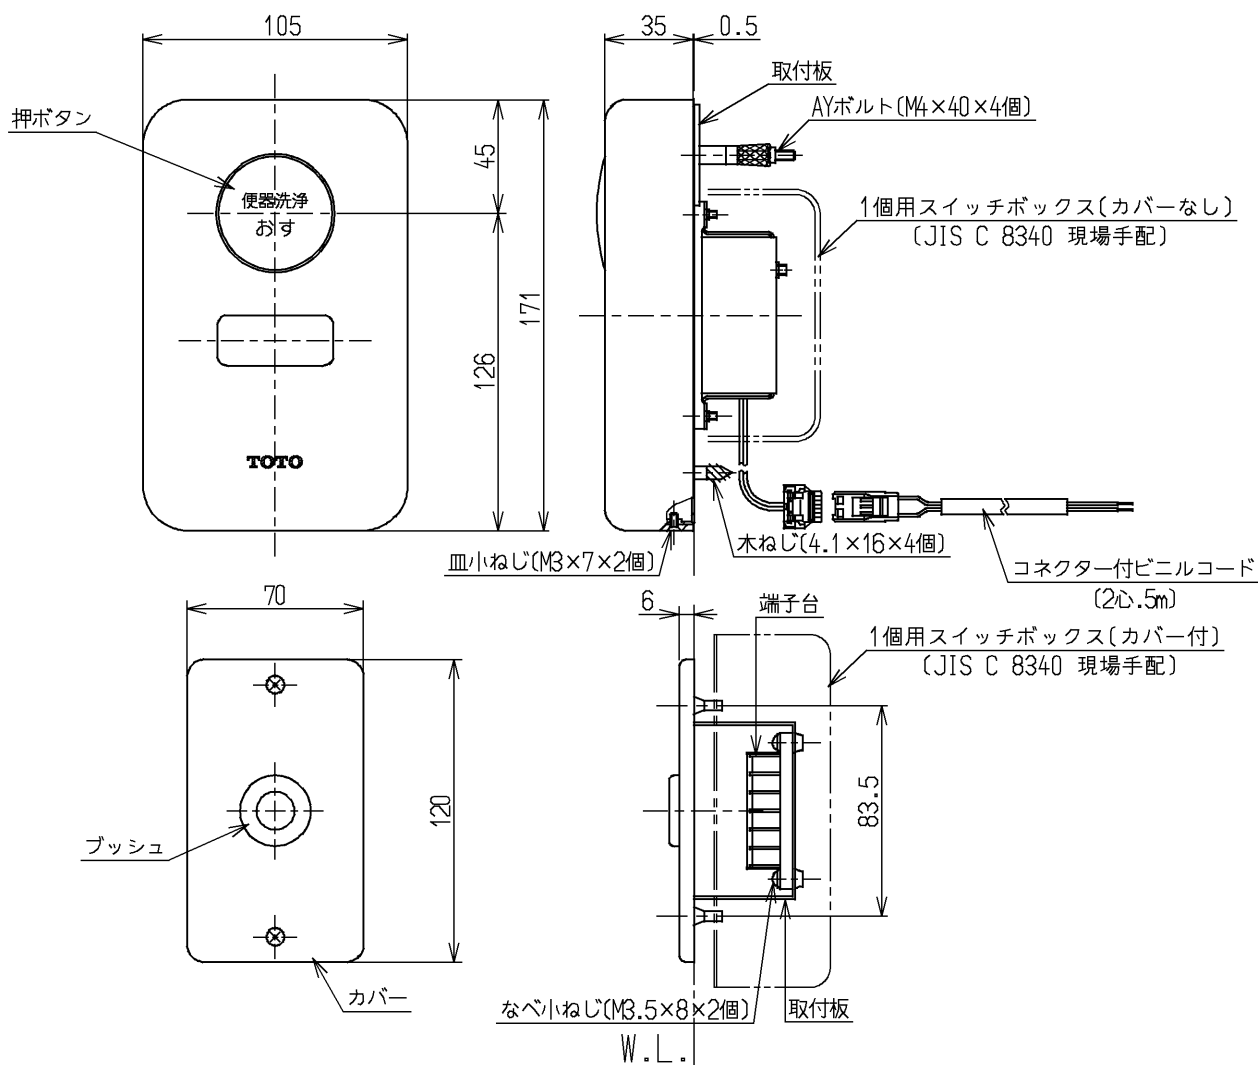

1個用スイッチボックス(カバー付)は 信号線の中継接続用です
 トイレ清掃時に水がかからず保守点検が行える位置(天井裏等)に設置してください
 インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります

TOTO			単位 mm	名称
製図 磯部	検図 清水	日付 酒井 02.02.02	尺度 1:3	押ボタンスイッチ (露出型)
備考				図番 TES21BBR