生産中止図面
２００６／０１

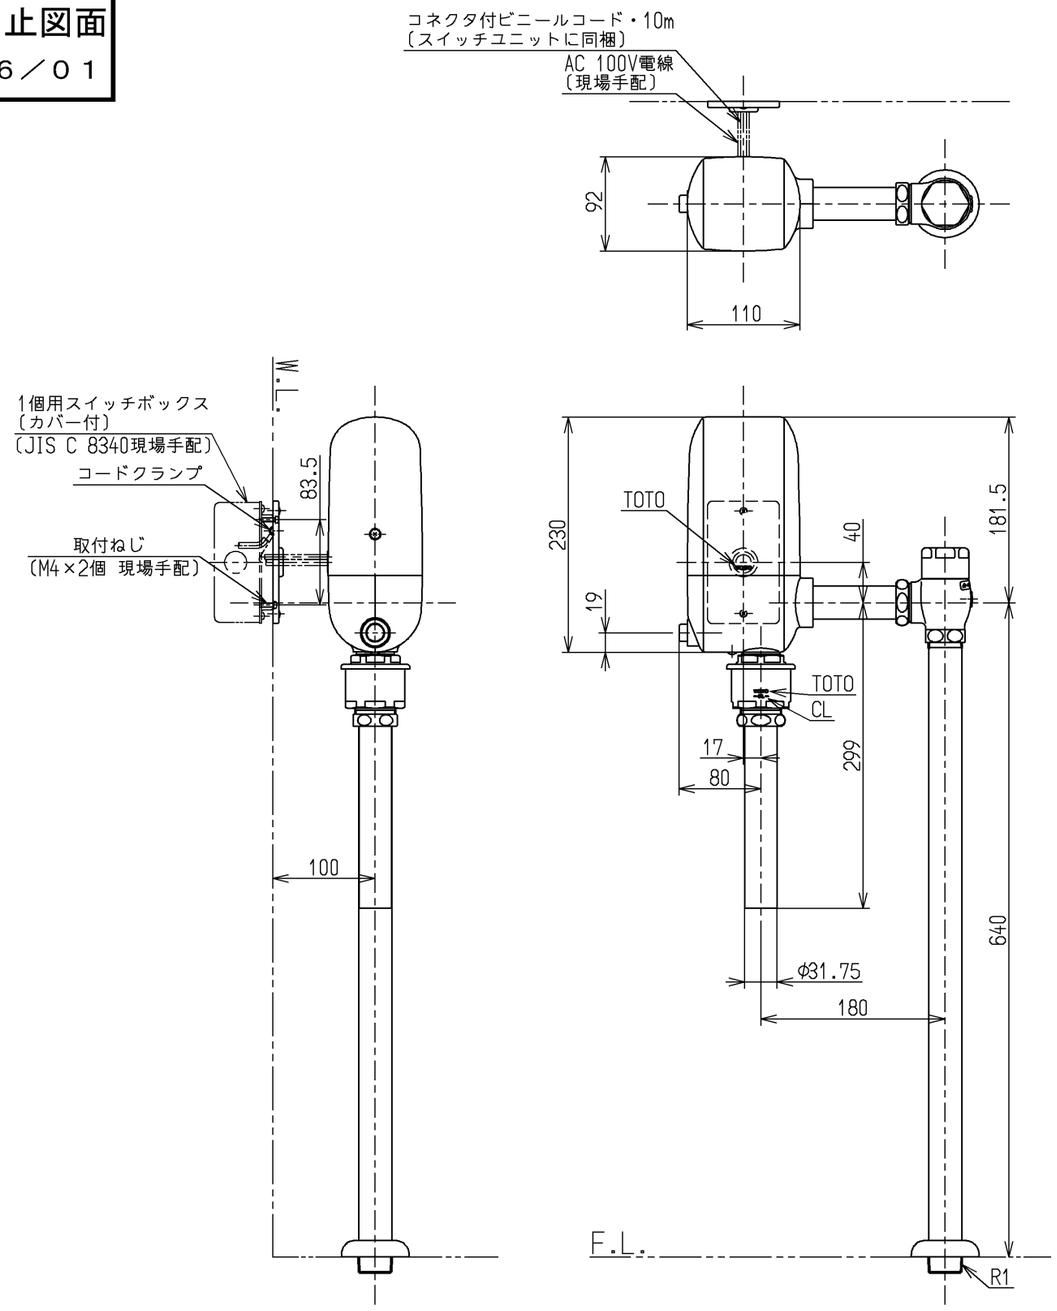

		標準仕様
用途		パブリック用
使用水		水道水
圧力範囲		0.07MPa以上〔流動時〕～0.75MPa
洗浄水量	大	8～16L調節可能〔工場出荷時：13L〕
調節範囲	小	6～10L調節可能〔工場出荷時：10L〕※センサータイプのみ
瞬間流量		1.7L/S以上を確保してください。
特記事項		■使用上の注意■ 1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 2)便器洗浄に井戸水・再生水・雑用水を使用する場合は特殊品をご利用ください。

CL(Critical Installation Level:取付け基準線)とは
バキュームブレーカの空気吸入シート面の位置を示す線です

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	自動フラッシュバルブ・ＶＢ付右給水（大便器洗浄弁２５）
製図 園田	検図 小林 畑中	日付 05.11.17	尺度 1：6
備考			図番 TEF70C1RX

A3