生産中止図面
２００５／０３

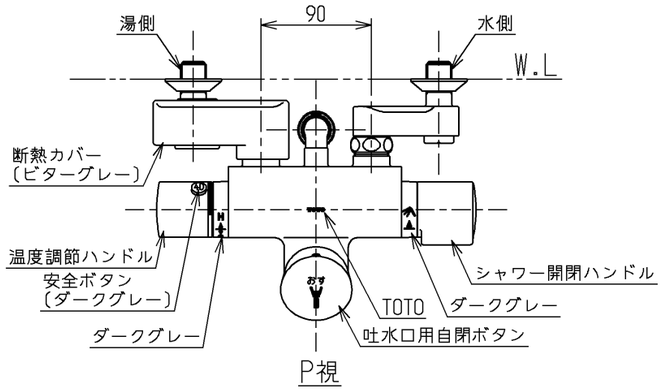

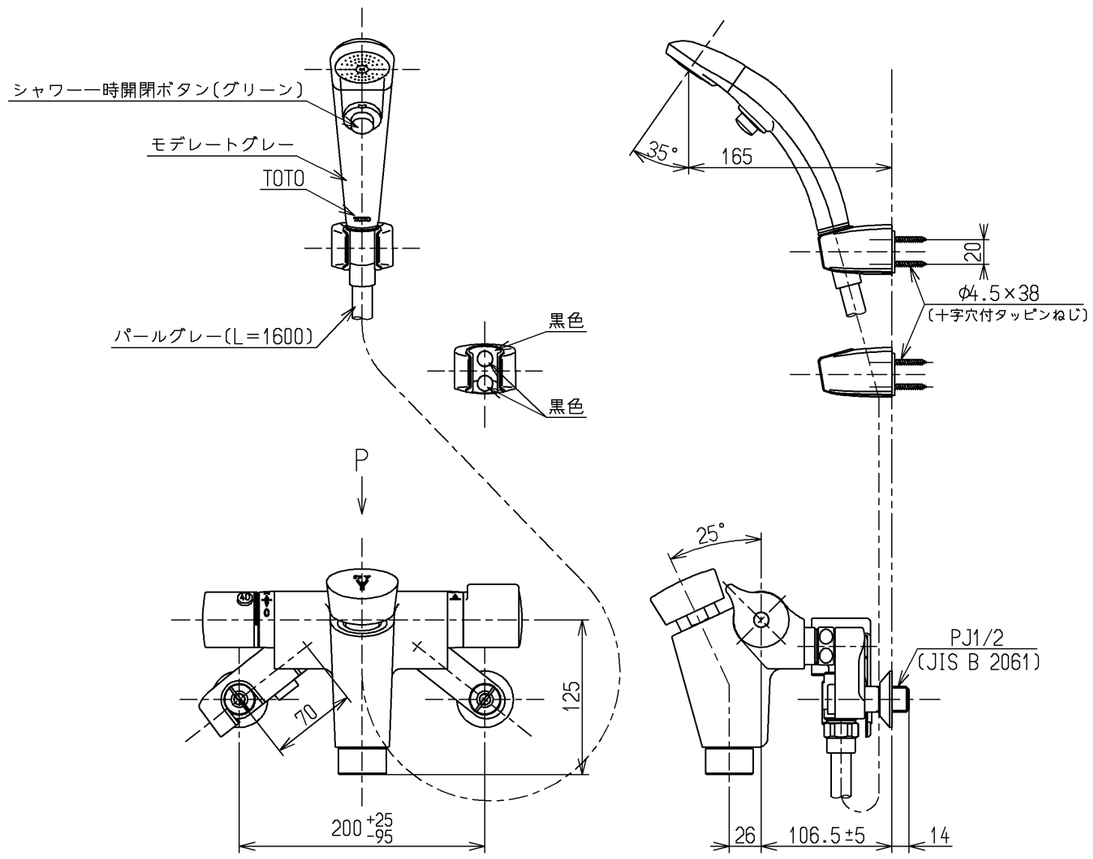

仕様		
用途		パブリック／一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10°C以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60°C給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45°C以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品	エコマーク商品		
TOTO		単位 mm	名称 壁付サーモ13（シャワーバス・クリック・自閉）（浴室）　（JIS）
製図 大和	検図 畑中 寺岡	日付 05.02.15	尺度 1：5
備考 逆止弁付			図番 TMF49WGN

A3