


生産中止図面

2010/06

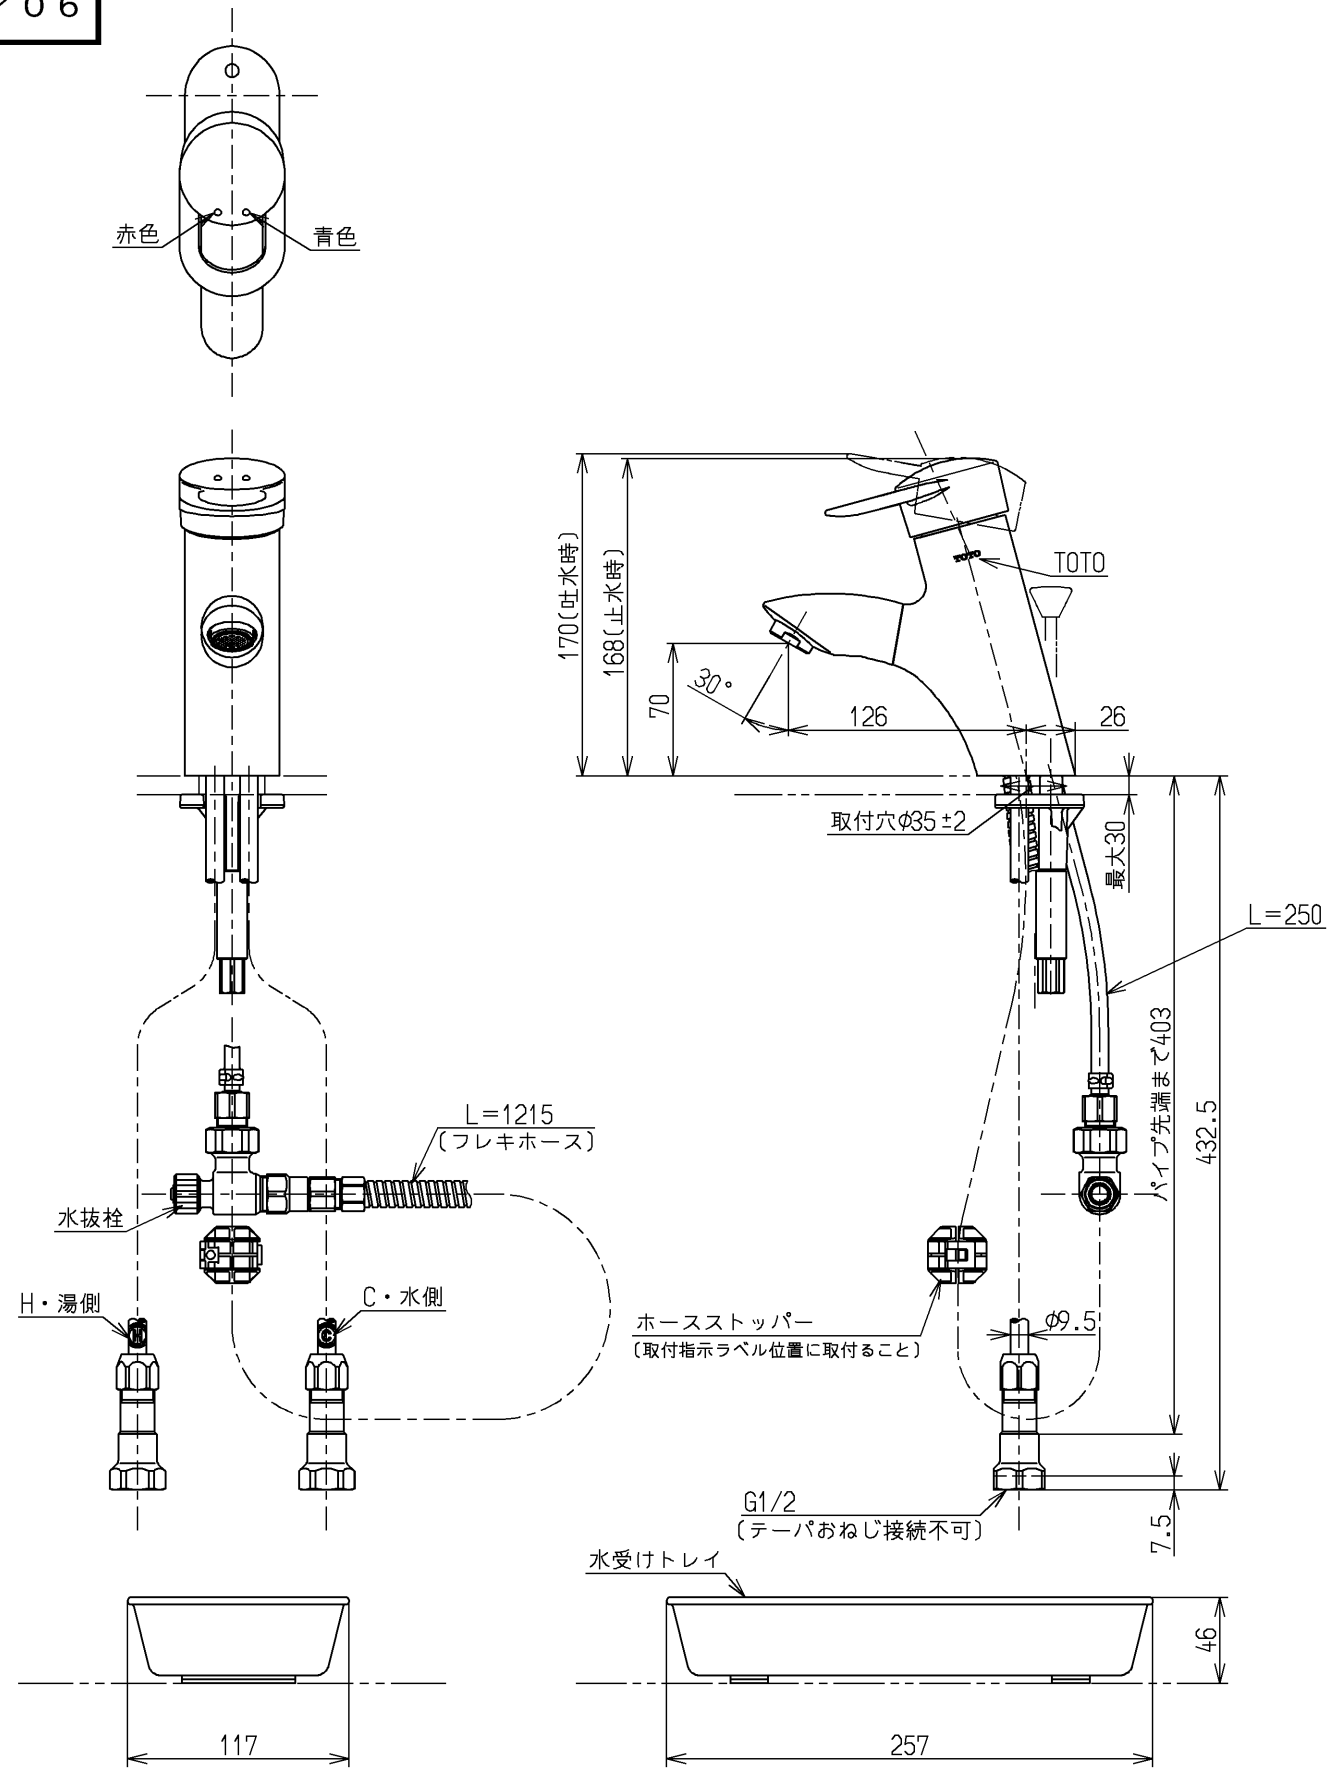

ウォーターハンマー低減機構内蔵
ホース引き出し長さ400

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品			
TOTO		単位 mm	名称 台付シングル13 (シャワ・寒) (洗面) (JIS)
製図 住本	検図 三浦	日付 藤野 10.06.30	尺度 1:4
備考			図番 TLW32BZ