
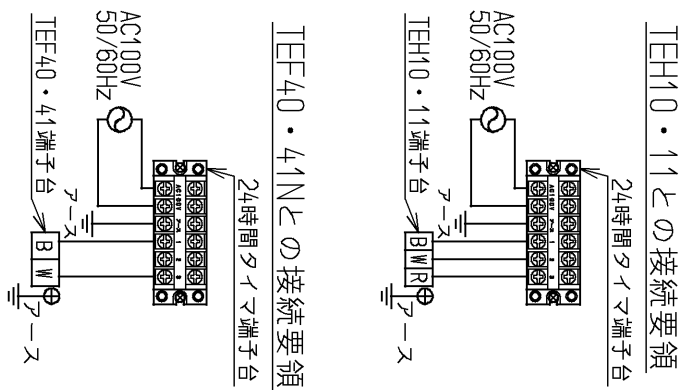


| No. | 各 部 名 称 |
|-----|-------------------|
| 1 | 24時間タイマー |
| 2 | 電源過電流遮断器 |
| 3 | 端子台 |
| 4 | 露出配線取出口(4箇所メッシュ付) |
| 5 | 埋込配線取出口 |
| 6 | ボックス(色:グリーン) |
| 7 | 扉(色:アイボリー) |
| 8 | 取外し式蝶番 |
| 9 | 小型平面ハンドル(鍵付) |
| 10 | AVボルト(4ヶ)M4×40 |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 電源電圧 | AC100V |
| 電源周波数 | 50Hz・60Hz(切替式) |
| 消費電力 | 1.5W |
| 制動出力 | AC125V 15A(抵抗負荷) |
| パルス接続台数 | TEH10・11 30台MAX TEF40・41N 15台MAX |
| 最大ON時間/開設定 | 15分 |
| 最大動作回数 | 48回/日(ON・OFF設定は各10ヶ付属) |
| 動作時間バツキ | ±5分以下 |
| セット誤差 | ±5分以下 |
| 電圧の影響 | ±3分以下1月 |
| 温度の影響 | ±3分以下1月 |
| 周囲温度 | -10～50℃ |
| 周囲湿度 | 90%RH以下のこと |
| 過電流保護 | 15A |
| 電源動作電流 | 15mA以下 |
| 電源不動作電流 | 7.5mA以上 |
| 電源動作時間 | 0.1秒以下 |

仕様



| | | | | | | |
|------|--|---|--|----------|-----|---|
| 製図 | | 検図 | | 日付 | 尺度 | 名称 24時間タイマ1チャンネル 図番 TEC1 |
| 岩中 | | 櫻井 | | 酒井和 | 1:5 | |
| 備考 | | | | | | |
| TOTO | |  | | 単位 mm | | |