


No.	各 部 名 称
1	2x時間タイマーダイヤル
2	電源表示ランプ
3	出力表示ランプ
4	曜日設定スイッチ(入・切)
5	漏電検出電流遮断器
6	端子台
7	埋入配線取出口(4箇所ツマシ付)
8	埋入配線取出口
9	ボックス(色:グリーン)
10	扉(色:アイボリー)
11	取外し式煤番
12	リ線平面ハンドル(鍵付)
13	パネル(4ヶ)Wx40

必ずD種設置工事を行って下さい  
インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります


仕様

電源電圧	AC100V
電源周波数	50Hz・60Hz(切替式)
消費電力	1.5W
制御出力	AC125V 15A(抵抗負荷)
バルブ接続台数	TEH10・11 30台MAX TEF40・41N 15台MAX
曜日設定	各曜日 入・切 選択可能
量/ONOFF時間間隔設定	15分
最大動作回数	48回/日(ON・OFF設定各10ヶ付属)
動作時間バラツキ	±5分以下
セット誤差	±3分以下
電圧の影響	±3分以下1月
温度の影響	-10~50℃
周囲温度	90%RH以下のごと
湿度保護	15A
過電流保護	15mA以下
漏電動作電流	7.5mA以上
漏電動作時間	0.1秒以下

TEH10・11との接続要領

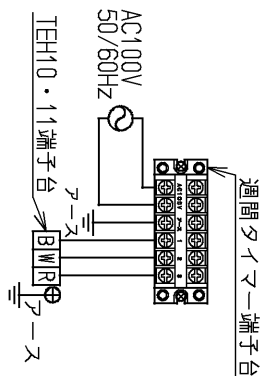

TEF40・41Nとの接続要領

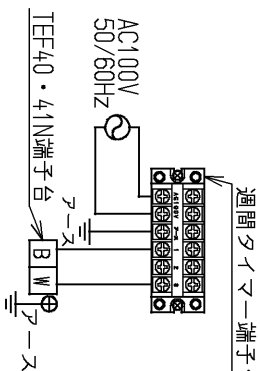

週間タイマ1チャンネル

TEC2

名称

図番

単位  
mm

尺度

1:5

日付

02.03.15



TOTO

製図  
若中

検図  
櫻井

備考