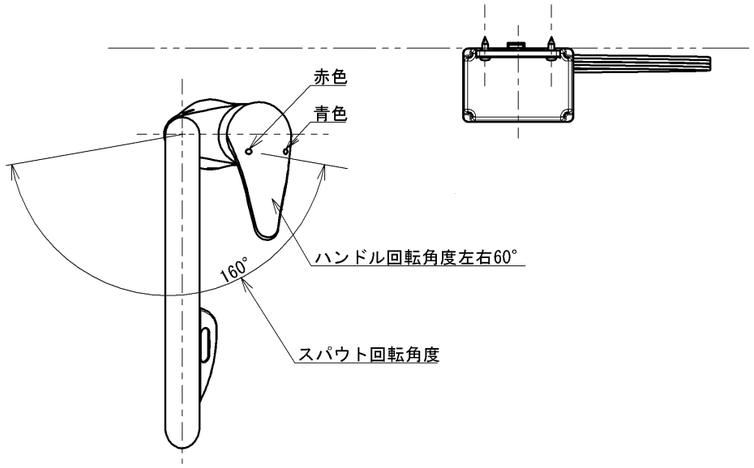

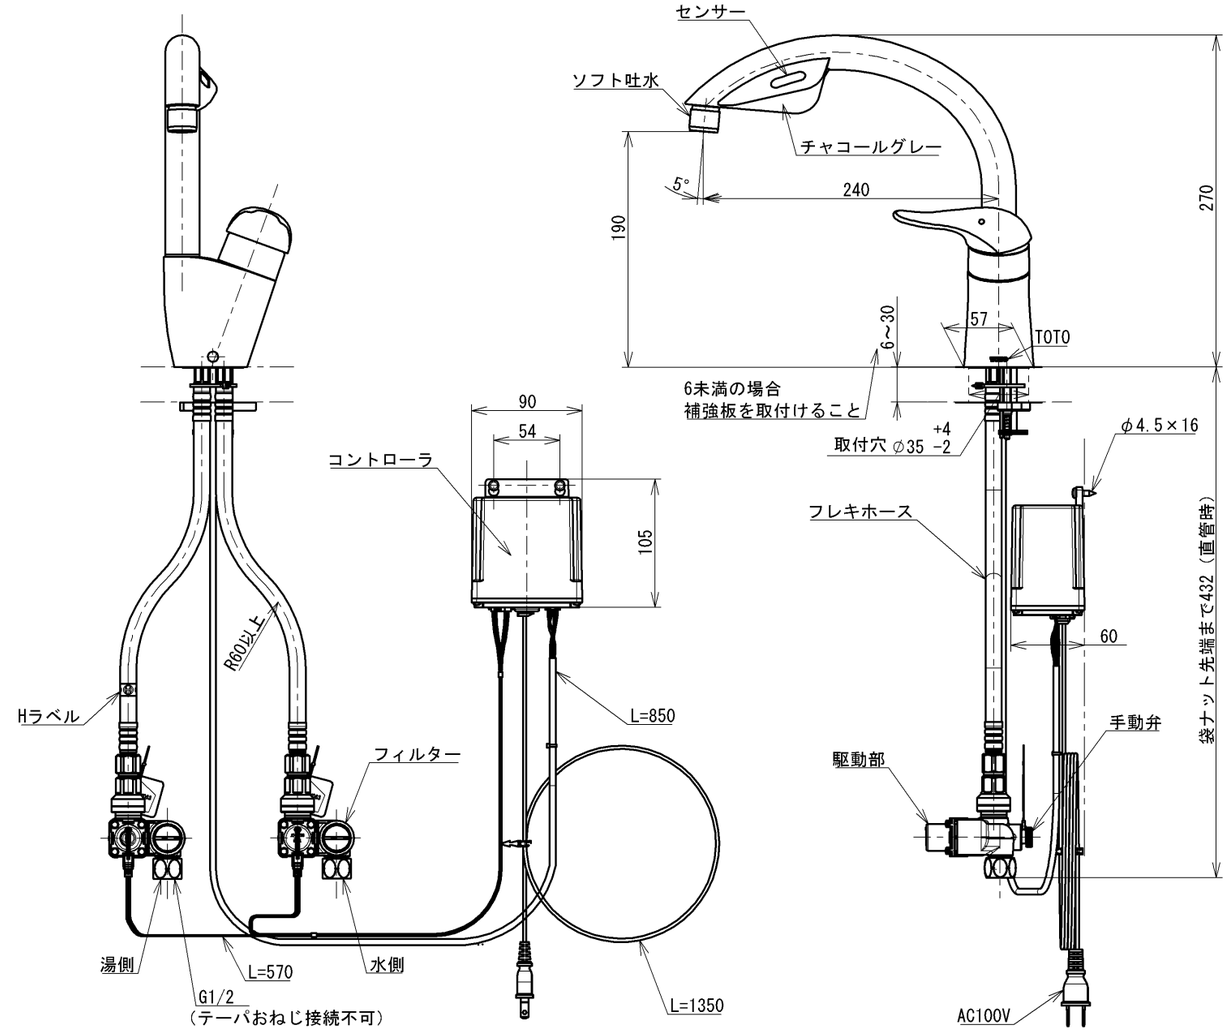

		仕様
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		ＡＣ１００Ｖタイプ
電源		ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力		常時３Ｗ（作動時５Ｗ）
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		６０℃
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)安全のため給湯温度は６０℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。

節湯A1

節湯A

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵
アルカリおよびウォッシュアップエコ本体分岐金具は取り付けできません

水道法適合品(JIS)

TOTO		単位 mm	名称 台付自動水栓
			シングル混合水栓、ＡＣ１００Ｖ
製図 川上	検図 久保（浩）谷口	日付 2023-03-31	尺度 1:5
備考 逆止弁付			品番 TEK34UPASB
			図番 TEK34UPASB=SA00.001.00