生産中止図面
２００６／０７

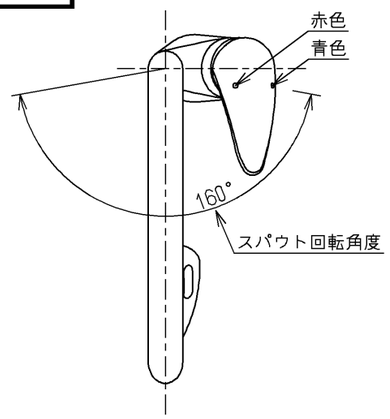

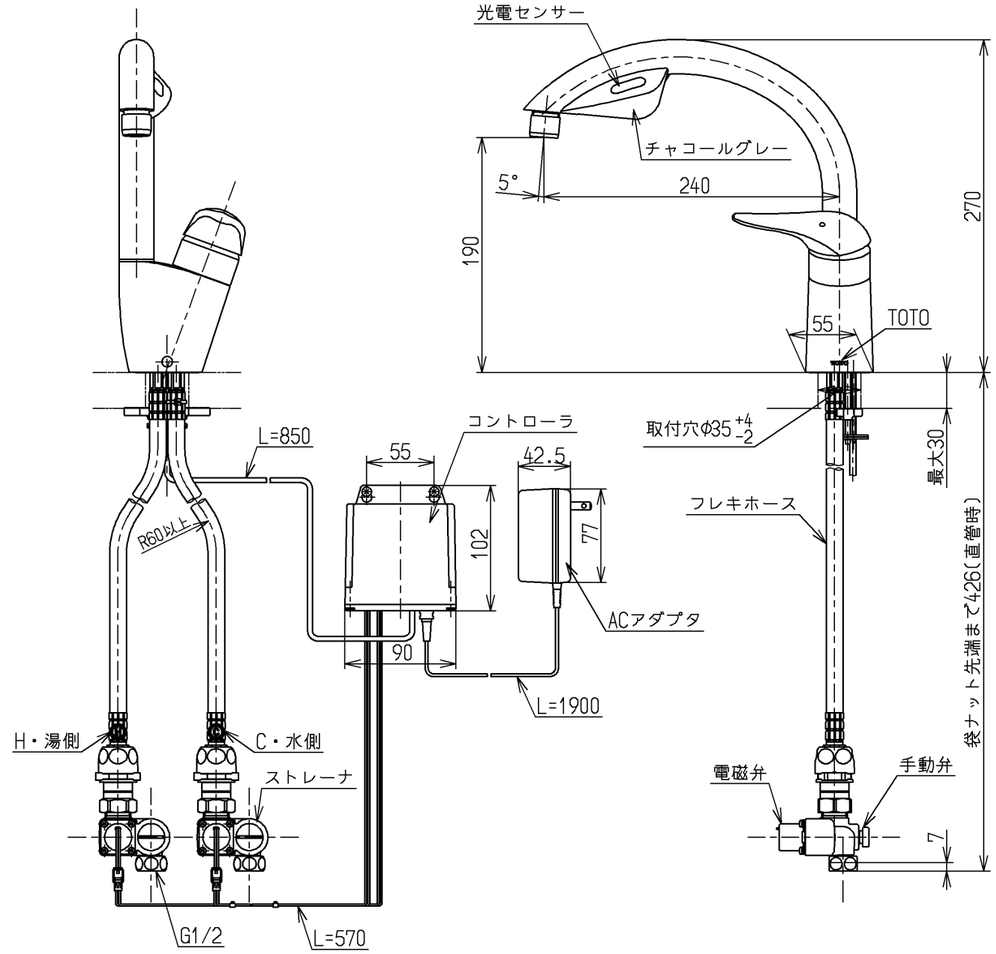

上面施工

仕様		
用途		パブリック/一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50／60Hz
消費電力		常時2W（作動時4W）
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	自動水栓 （シングルレバー・グースネックタイプ）
製図	検図	日付	尺度
俵 町	和田 俊 畑中	06.03.24	1：5
備考		図番	
逆止弁付		TEK34UPARX	

A3