施工説明書

TOTO

上面施工用アダプター

THK30型

本商品は、シンクの下にもぐらずにカウンターの上から水栓を取り付けられます。取り付けできるカウンターの穴径は **φ35～φ39** です。
商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 水栓タイプの確認

水栓のタイプにより、上面施工用アダプターの取り付け向きが異なります。
下表を参考のうえ、取り付け向きを確認してください。

	ノーマルタイプ	ハンドシャワータイプ	グースネック ハンドシャワータイプ
水栓タイプ			
取り付け向き			

2 部品の確認


上面施工用
アダプター

水栓本体
固定ねじ

水栓本体
固定ねじ
（TKN34PBT型用）

仮止め
工具

施工説明書

3-1 施工手順

1-1 上面施工用アダプターの取り付け

上面施工用アダプター施工上の注意点

- 上面施工用アダプターは、**正しく取り付けて**ください。
  カウンター内への水漏れや、水栓本体の固定強度が低下して本体にガタが発生するなど、不具合の原因となります。
- ステンレス製カウンターで補強板がない場合は**固めの補強板（合板など）を取り付けて**ください。
- 補強板が**十分乾燥した状態で取り付けて**ください。
- 補強板に湿り気がある場合は水気をふき取り**ドライヤーで乾かして**ください。
- 取付面に**養生シート**などがあれば取り除いてください。
- 取付可能なカウンター穴径は **φ35～φ39** です。

①ボルト・座金（2本）を外して固定金具
を取付穴に挿入する。



1-2

②上面施工用アダプターの方向を合わせ、固定金具が当たるまで引き上げ部材を引き上げる。

注 意

上面施工用アダプターの方向に十分に注意してください。

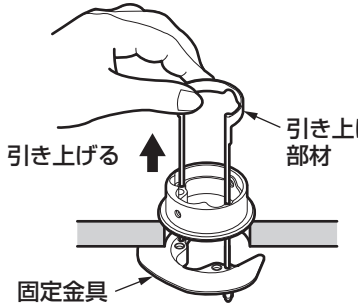

③引き上げ部材を引き上げたまま、ボルト・座金（2本）を手締めで仮固定する。

重要

④引き上げ部材を戻し、上面施工用アダプターを **下図の方向（ボルト側）に当たるまで** ずらす。

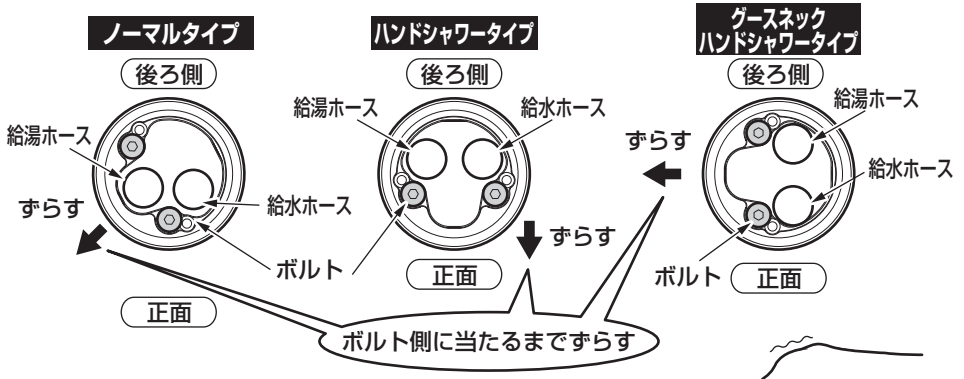

⑤ボルトに六角棒レンチを縦に差し込み **左右交互に** 強く締め付ける。

⑥さらに六角棒レンチを横にしてボルトを **1回転増締めして** 確実に固定する。

注 意

左右のボルトがどちらも回らなくなるまで締め付けてください。

2 水栓本体の取り付け

①水栓本体の後ろ側と上面施工用アダプターの後ろ側をあわせるようにしっかり差し込む。
※下図 **ホース挿入位置** 参照

注 意

水栓本体に浮きがないよう注意してください。

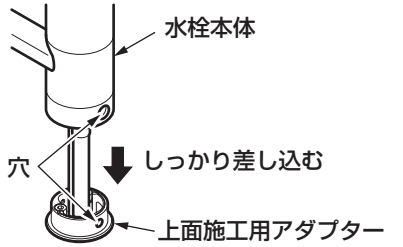

ホース挿入位置

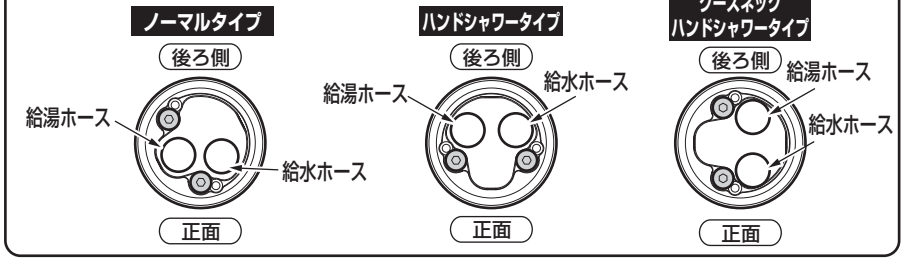

②水栓本体固定ねじを仮止め工具で仮固定する。

③六角棒レンチを使用して水栓本体固定ねじを確実に固定する。

④穴にキャップを押し込む。

注 意
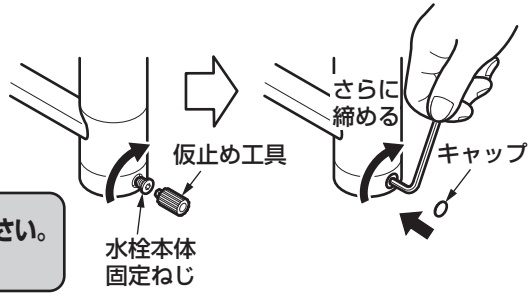
80mm以上のレンチを使用しないでください。（ねじ部が破損するおそれがあります）