

TOTO

取扱説明書 保証書付き

モデアシリーズ
洗面化粧台

工事店様
へのお願い

また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

定期点検・修理情報掲載

- このたびは、TOTO商品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は保証書付きですので大切に保存しておいてください。
- 水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書に載せていますので、この説明書と合わせてよくお読みください。

●安全上のご注意(安全のために必ずお読みください)・・・2～6 ●使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・7～8 ●各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 ●ご使用前に（必ずご確認ください）・・・・・・10～11 ●ホルムアルデヒドについて・・・・・・・・・・11	はじめに
●つかいかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・12	つかいかた
●お手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・12 - 日ごろのお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・12～13 - ヘアキャッチャーの掃除・・・・・・・・・・14 - 排水トラップの外しかた・・・・・・・・・・14 ●定期的な点検のおすすめ・・・・・・・・・・15 - 扉の調整方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ●抗菌について・・・・・・・・・・・・・・・・・・16	お手入れ
●凍結予防のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・17 ●結露予防のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・17 ●こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・18 - キャビネット内に水が漏れている場合・・・・・・・・18 - 修理を依頼される前に・・・・・・・・・・18 - 故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・18 ●アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・19 ●仕様一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 ●保証書	こんなときは

安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


絵表示の例	絵表示の意味
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

水漏れの早期発見	落下の未然防止
定期的に、配管の回り（キャビネット内・点検口内）を見て水漏れがないか確認してください。 部品の劣化・磨耗などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。	定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。

- お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。


⚠ 警告

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手で触らない

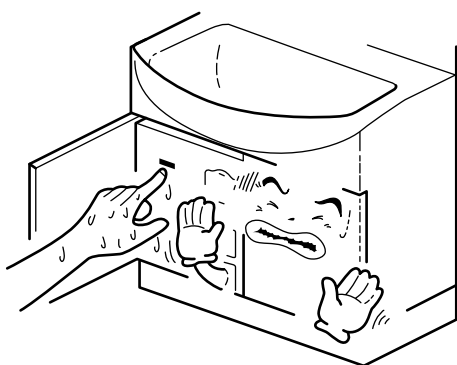


感電する原因になります。

電気器具はご自身で分解したり修理は行わない

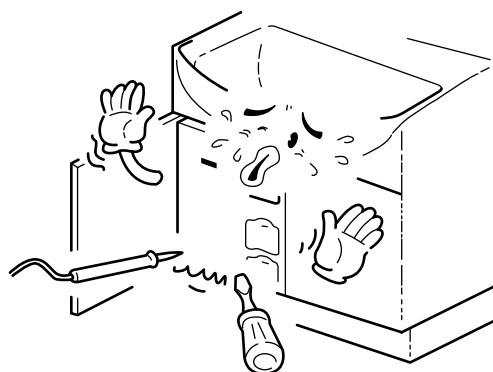


発火および感電の原因になります。

アース工事を行う
(D種接地工事)

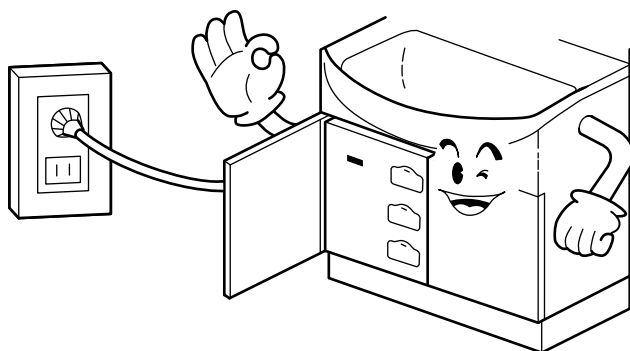

漏電により感電する原因になります。


電流は交流100Vを使用する

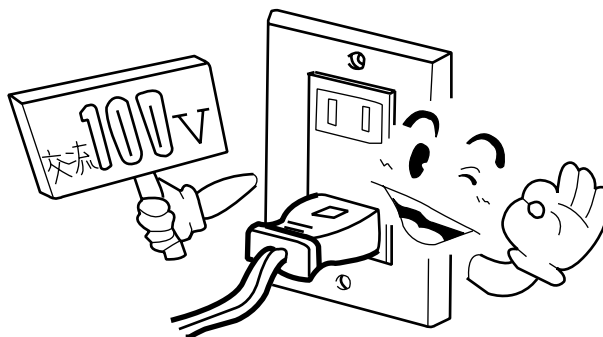

交流100V以外を使用すると過電流による火災の原因になります。


⚠ 警告

ランプ交換やお手入れの際には、必ずスイッチを切る

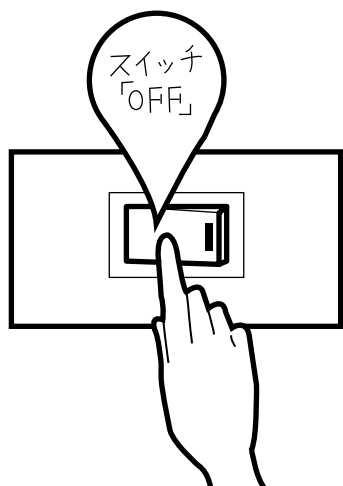


感電の原因になります。

コードをたばねたまま使わない

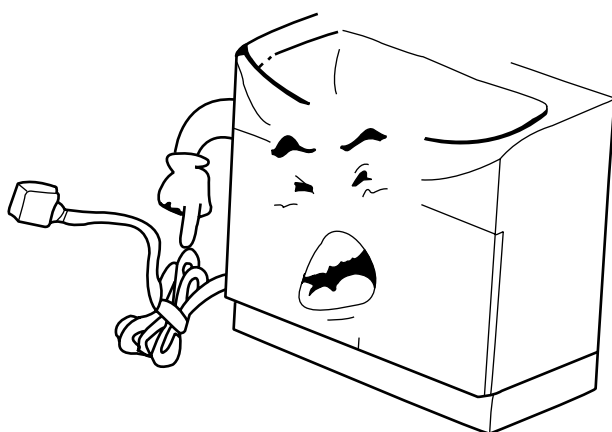


電源コードが発熱して火災の原因になります。

電源プラグの刃などについたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

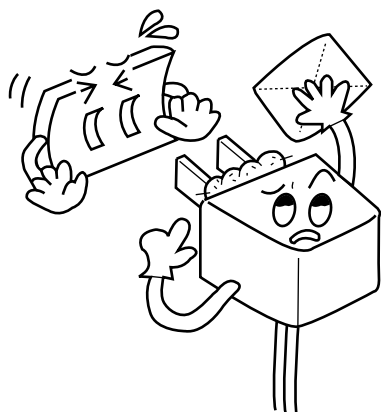

火災や感電の原因になります。
プラグを抜き乾いた布でふいてください。


電気温水器は熱湯のまま絶対に排水しない

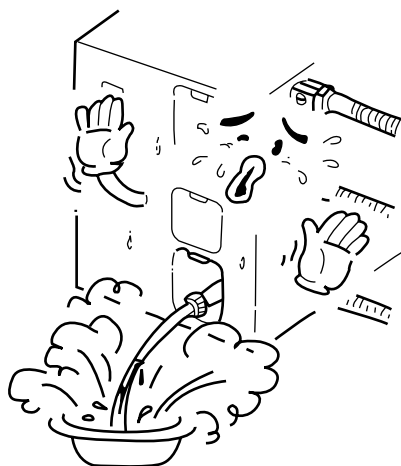

やけどをする原因になります。
※排水要領については、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。

⚠ 警告

電気コードを傷つけない



電気コードを傷つけると漏電および火災の原因になります。

⚠ 注意


洗面ボウルに、硬い物を落とさない



洗面ボウルが破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になります。

※化粧鏡の収納物取り出し時は、特に注意してください。

凍結のおそれがある場合は、電気温水器の電源スイッチを「切」にしない

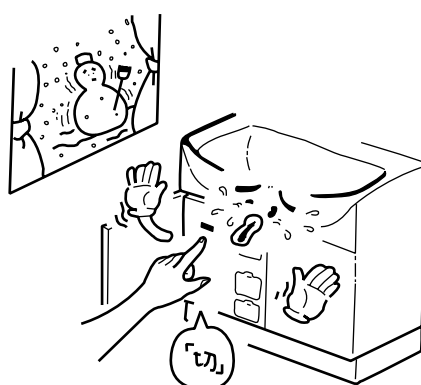


凍結破損し、水漏れするおそれがあります。

電気温水器のお湯は飲料水として使用しない



水質が変化した場合、下痢、腹痛など、体をこわす場合があります。

キャビネットや洗面ボウルにぶら下がったり乗ったりしない

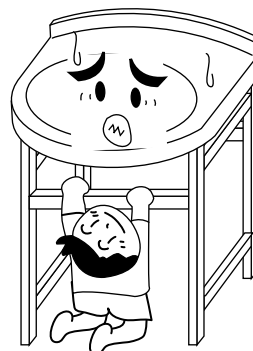

けがの原因になります。

はじめに


⚠ 注 意

洗面ボウルにひびが入った場合、そのまま使わない



けがの原因になります。
また、ひびが大きくなり大きな破損に至る場合があります。

キャビネット内の排水金具（トラップを含む）に収納物などで無理な力を加えない

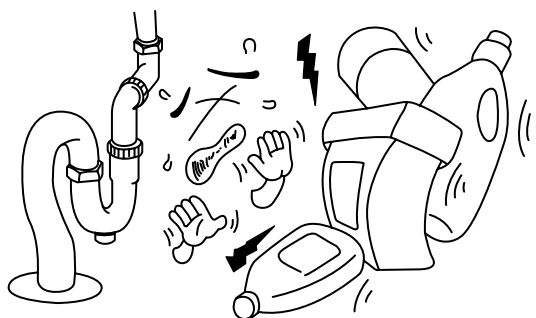

水漏れの原因になります。

旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く
また直結配線の場合は、必ず元電源を切る



万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

高齢の方や小さなお子様を使用するときは、付き添う



転落、転倒、けがの原因になります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行う
(寒冷地型)



凍結破損で水漏れするおそれがあります。
水抜き操作方法は、P.17『凍結予防のしかた』を参照してください。

使用上のご注意


1. 洗面器・キャビネット

ストーブなどを近づけない




変色・変形するおそれがあります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎる

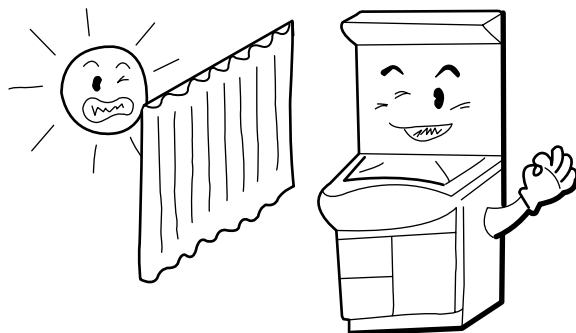


変色するおそれがあります。

ヘアドライヤーの熱風を直接当てない

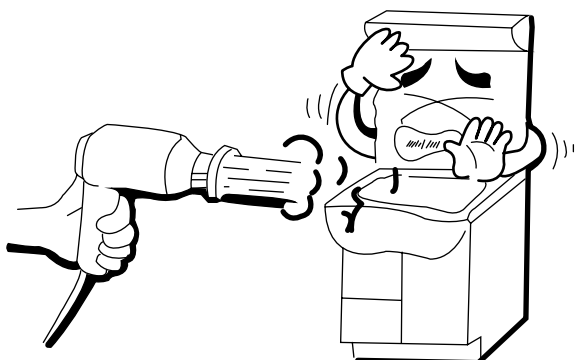

変色・変形するおそれがあります。


冷たい洗面ボウルに、急に熱湯を注がない

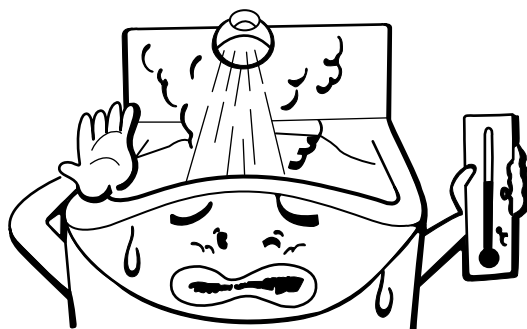

洗面ボウルの破損の原因になります。
水を少しためてから注いでください。

はじめに

洗面ボウルに冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります

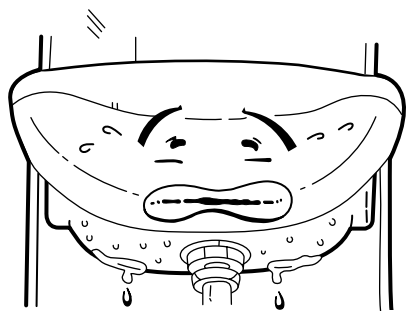

ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

キャビネットの下に水などをこぼさない



こぼしたときは、すぐにふき取ってください。

木質でできていますので表面材のはがれや木部変形の原因になります。


2. マーブライトカウンター

毛染剤、養毛剤、パーマ液、ヨードチンキなどの強い薬液がかからないようにする



そのまま放置しておきますと表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。

熱にさらさない

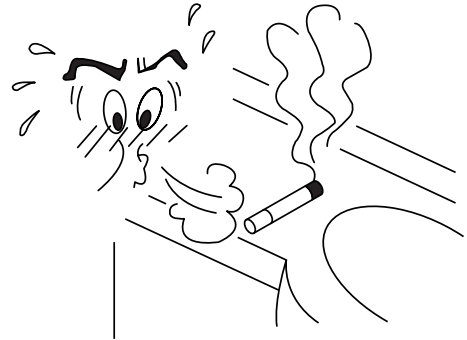

ヘアドライヤー、直射日光、火のついたタバコなどはカウンターの反りや変色の原因になります。

3. 電気温水器

電気温水器を再使用する際は、タンク内の水を入れ替える

長期間使用しないとタンク内の水質が悪くなっていることがありますので、電源を入れる前にタンク内の水を入れ替えてください。


(電気温水器の取扱説明書を参照してください)

雷が発生しているときは、電源プラグを抜く



破損の原因になります。


タンクが空のときは、電源スイッチを入れない

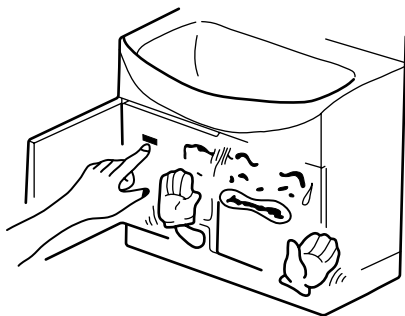

破損の原因になります。


4. その他

シャワーホースを外さない

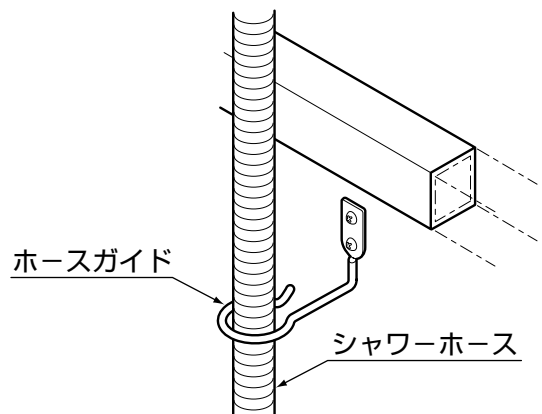


切り欠き部よりホースを外すと、水が底板にこぼれることがあります。


各部のなまえ

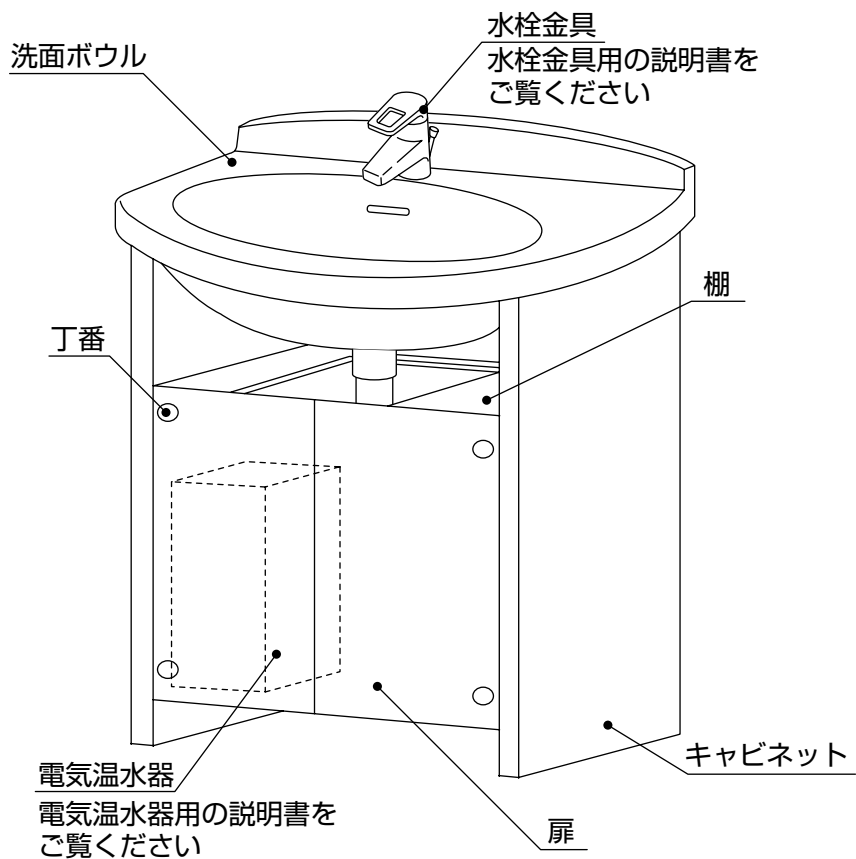

LDD700型
(ウッドパネルタイプ)

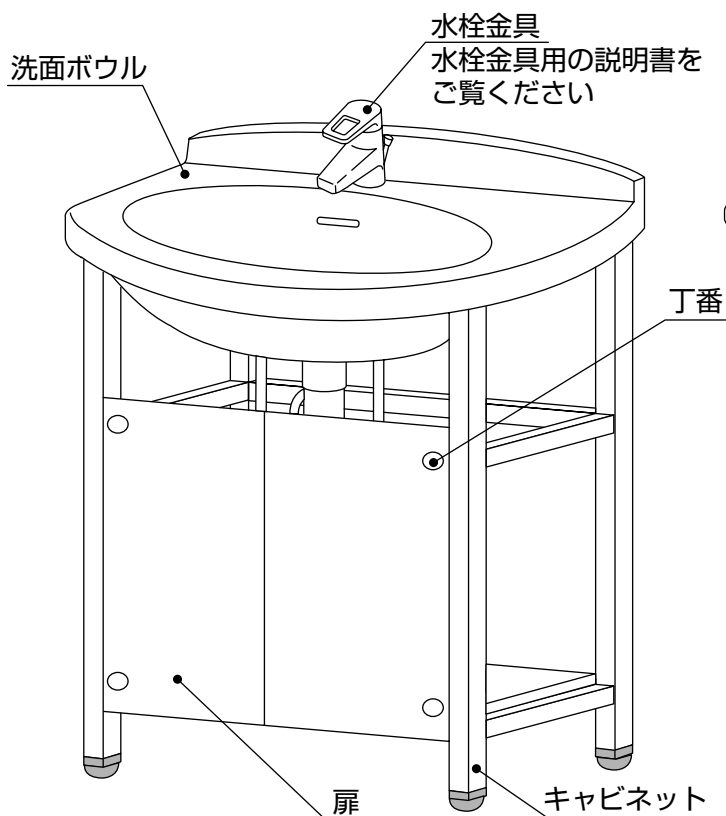

LDD701型
(パイプフレームタイプ)

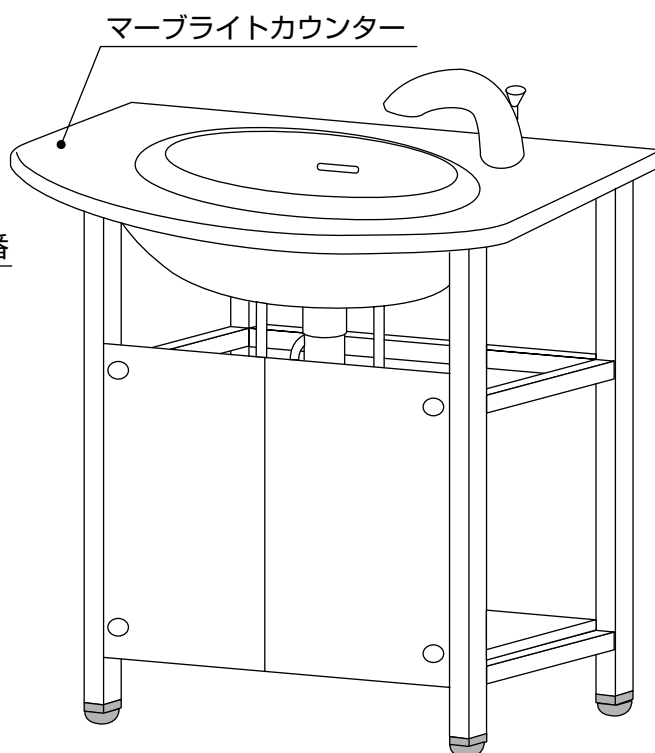

LDD701C型
(パイプフレームタイプ)


ご使用前に

● 水の出は十分ですか

単水栓、シングルレバー

(調整要領)



キャビネット内にある止水栓をマイナスドライバーで調節し、使いやすい流量でご使用ください。湯水の出を多くしすぎた場合は、洗面ボウルからの水はねや水あふれのおそれがありますのでご注意ください。

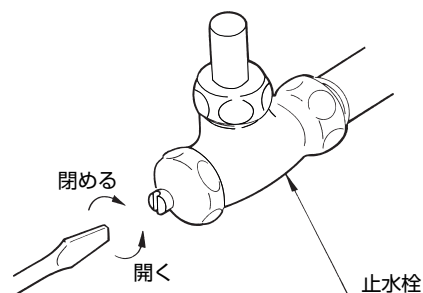


アクアオート (自動水栓)

(調整要領)



付属の開閉工具でキャビネット内にあるフィルター付き止水栓を調節し、使いやすい流量でご使用ください。湯水の出を多くしすぎた場合は、洗面ボウルからの水はねや水あふれのおそれがありますのでご注意ください。

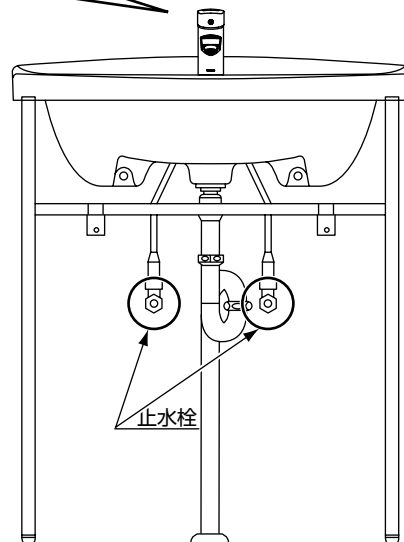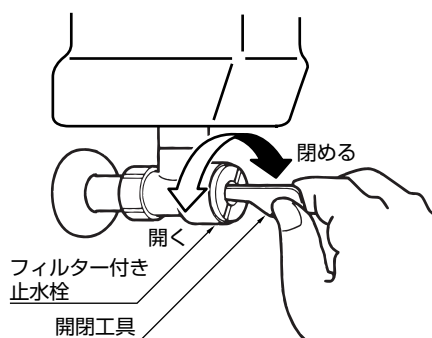




- スパウトの方向によっては、水圧が高い場合、水が洗面ボウルよりとび出すことがあります。
止水栓で流量を調節してください。
[吐水口が回転するタイプのみ]

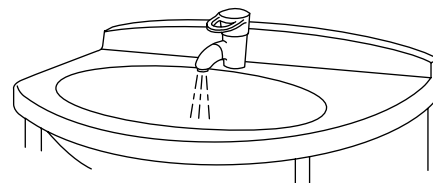

○印部分が点検していただく場所です。

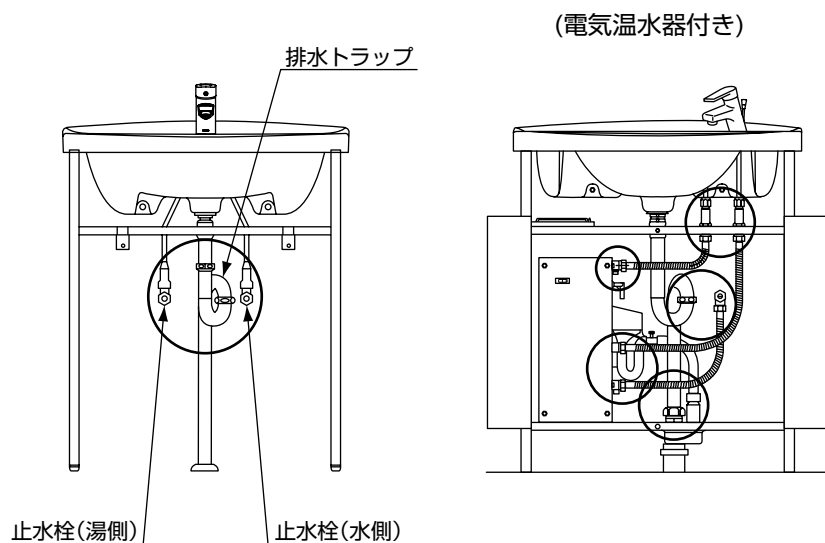

- キャビネット内に水は漏れていませんか
水漏れがあった場合、修理を依頼する前に
「こんなときは」(P.18) をご確認ください。

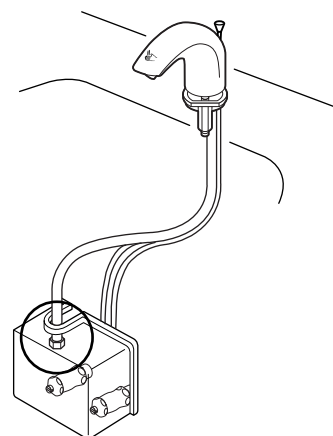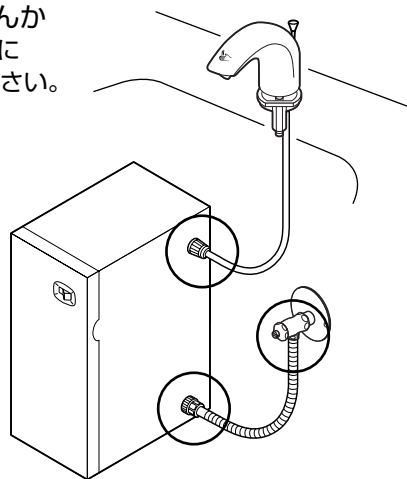

は
じ
め
に

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。

- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ふきが効果的です。
- 普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

つかいかた

※水栓金具・電気温水器に関するつかいかたについては、専用の説明書を参照してください。

〈シングルレバー混合栓タイプ〉

※水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

〈アクアオート（自動水栓）タイプ〉

※水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

〈電気温水器〉

※電気温水器の取扱説明書をご参照ください。


お手入れのしかた

〈日ごろのお手入れ〉

いつまでも美しさを保つために、日ごろからこまめにお手入れをしてください。



洗面ボウル キャビネット

- 商品についた汚れ（プラスチック部分の静電気による黒い汚れを含む）は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。
その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。
- 洗面ボウルの表面に付いたしつこい汚れについては、汚れが付いた部分の水分をふき取り、「トイレのクリーナー 陶器用（品番：ENL400）」を汚れに直接かけて、スポンジでこすり洗いをしてください。
なお、洗面ボウル（陶器製）以外には使用しないでください。
「トイレのクリーナー 陶器用（品番：ENL400）」のお求めはお近くのTOTOショールームもしくは、TOTO パーツセンター（電話番号は裏表紙を参照してください）にお問い合わせください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷をつけたりしますので使用しないでください。




水栓金具
排水金具

- 布を使用したお手入れ
軽い汚れの場合、水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。
ひどい汚れの場合、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきししてください。
- 「蛇口まわりのクリーナー（品番：ENL600）」でのお手入れ
水栓の表面に付着した水あかなどの汚れ落としには水栓に傷をつけずに汚れを効果的に除去できる「蛇口まわりのクリーナー（品番：ENL600）」のご使用をおすすめします。お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOメンテナンス（株）（電話番号は裏表紙を参照してください）にお問い合わせください。
- お願い：水栓の表面およびカバーの内側を傷つけるものは使用しないでください。
 - 「蛇口まわりのクリーナー（品番：ENL600）」以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
 - シンナー、ベンジンなどの溶剤
 - クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
 - ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
- 日々のご使用により排水管の内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなることがあります。時々、市販の排水管洗浄剤にてお手入れしてください。
※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。





水受けトレイ
(ホース付きシングルのみ)

- 水受けトレイの中に水がたまっていないか定期的に点検してください。
- 水受けトレイは、マジックテープで固定されています。
- 水受けトレイを外すときは、片側を持ちゆっくりと上げてください。

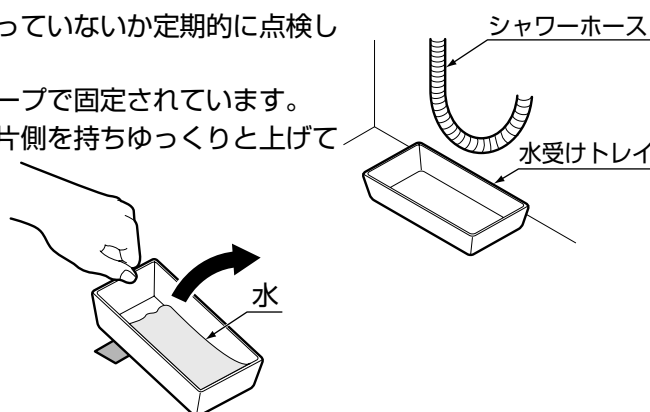

カウンター

- 柔らかい布かスポンジに、せっけんまたは、食器用中性洗剤をつけてふいてください。
その後もう一度水ぶきしてから乾いた布で水分をふき取ってください。
 - 油性の汚れなどはエチルアルコール(薬用アルコール・薬局で購入できます)でふいてください。
 - 普段よりカウンター上面の水分を乾いた布でふき取っていただくことにより、永く美しさを保つことができます。
- お願い**
- 次のお手入れ用具は、カウンターをいためますので使用しないでください。
 - ・「酸性」「アルカリ性」の洗剤
 - ・クレンザー
 - ・たわし
 - ・ネット付きスポンジ



〈ヘアキャッチャーの掃除〉

ヘアキャッチャーが詰まると水の流れが悪くなりますので、時々掃除してください。また、掃除のあとはヘアキャッチャーは確実に差し込んでください。




- ヘアキャッチャーを取り出して、詰まったごみを取り除いてください。

〈シングルレバー混合栓・自動水栓〉

- ①排水栓を取り出してください。

- ②ヘアキャッチャーを引き抜いてください。

- ③詰まったごみを取り除いてください。




※ヘアキャッチャーをはめるときは、羽根にあたるまで差し込んでください。

〈排水トラップの外しかた〉

排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので定期的に掃除をしてください。

■掃除をする前に

- あらかじめ水がこぼれた場合のために受皿やぞうきんをご準備ください。
- 排水トラップには水（封水）がたまっていますので、トラップを外したときに水がこぼれないようにご注意ください。

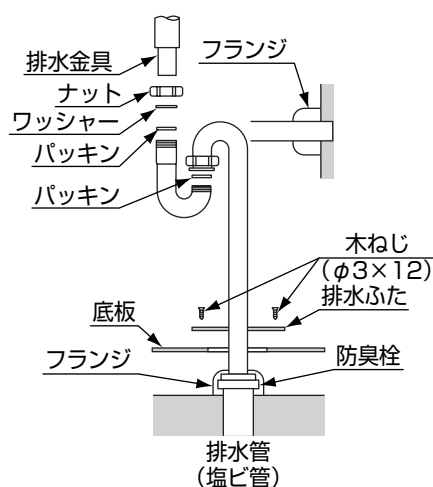

- ①ナット（2カ所）をゆるめて排水トラップを外してください。

- ②排水トラップに異物やごみが付着していないか確認しブラシなどを使い洗い流して掃除を行ってください。
(△注意：トラップを外すと洗面化粧台は使用できませんのでご注意ください)

- ③掃除が終わったあと、ナット、パッキン、排水トラップを取り付け、ナットを工具で確実に締めてください。

- ④最後に水を流し水漏れしていないかを確認してください。

定期的な点検のおすすめ

安全・快適にご使用いただくために、定期的に以下の点検を行ってください。


〈水栓のガタツキ〉

水栓金具のガタツキがある場合、そのまま使用されますと、故障の原因となりますのでお取扱店または、TOTOメンテナンス（株）へ修理をご依頼ください。




〈配管まわりの水漏れ〉

配管まわり（キャビネット・点検口内など）の水漏れがないか確認してください。水漏れして家財などをぬらすおそれがあります。水漏れしているときは、止水栓または元栓を閉め、「こんなときは」（P.18）の項目をご確認のうえ点検をお願いします。

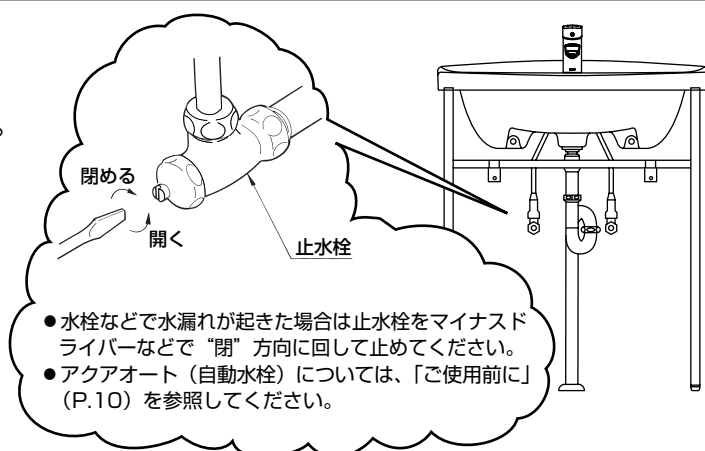

〈扉のガタツキ〉


扉にガタツキがないか確認してください。部材の破損や脱落のおそれがあります。扉の調整ができますので、〈扉のガタツキ〉（P.16）に従って丁番の調整をしてください。

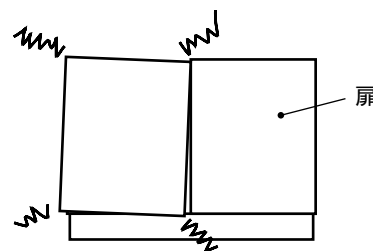

〈排水の詰まり〉

排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。

〈排水トラップの外しかた〉（P.14）に従って掃除をしてください。

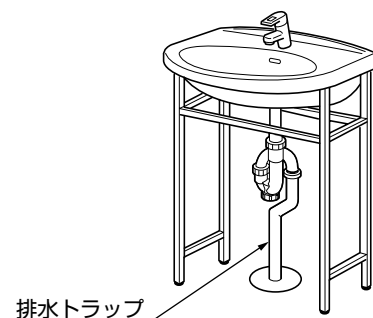


※水栓金具に付いている逆止弁は定期的に交換が必要です。詳細は水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
（逆止弁：商品から一度吐水した水などが逆流することを防ぐ部品）

＜扉の調整＞

- キャビネットの扉が長年の使用ですれたときは、
丁番で調整してください。

丁番の調整

- ①丁番固定ねじを軽くゆるめてください。
注) 丁番固定ねじをゆるめ過ぎると扉が外れるお
それがありますので注意してください。
- ②左右扉のすき間が均一(2mm)になるよう左右
の傾きを調整してください。
- ③調整後は、丁番固定ねじを確実に締め付けてく
ださい。

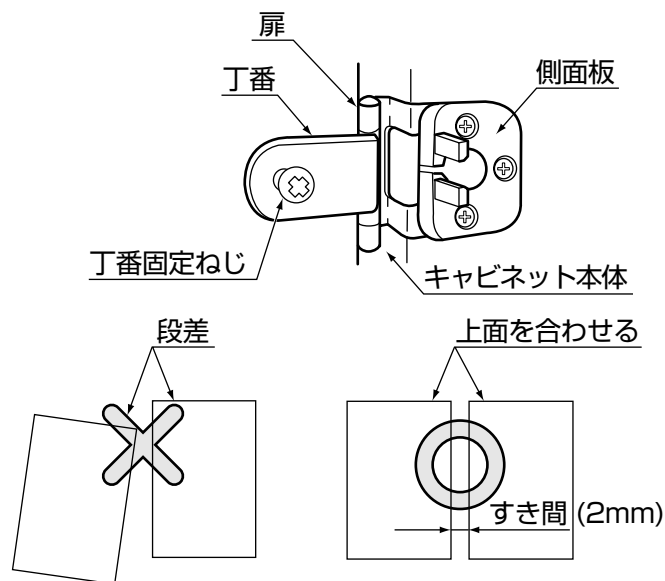

⚠ 注 意



- 調整後、固定ねじをしっかり締め付けてゆるみがないことを確認する
締め付けていない場合は、扉が外れてけがの原因となります。

抗菌について

(社) 日本住宅設備システム協会基準による抗菌に関する表示

抗 菌 効 果	商品表面の細菌の増殖を抑制します。 これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗 菌 加 工 部 位	洗面ボウル（陶器製）
抗 菌 剤 の 種 類	無機系（酸化亜鉛など）
抗菌性能持続性	（社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安 全 性	（社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
取 扱 注 意 事 項	抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく清掃された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

凍結予防のしかた

〈寒冷地仕様の場合〉

- 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、次の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店または工事店にご相談ください)


水栓金具の水抜き

- 水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。


電気温水器の水抜き

- 電気温水器の取扱説明書をご参照ください。

結露予防のしかた



- 梅雨どき、連結管に水滴がつくことがあります。これは、空気中の湿気が連結管によって冷やされ結露したものです。防止方法として、連結管に市販の断熱材(16mm用)を巻いてください。

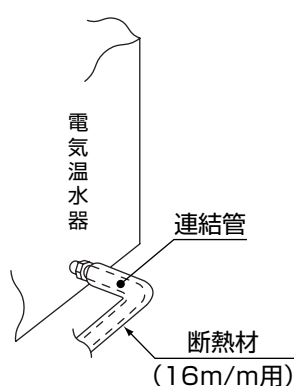

＜自動水栓専用電気温水器＞


お手入れ

こんなときは

こんなときは

〈キャビネット内に水が漏れている場合〉

- 止水栓をマイナスドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の「故障かな?と思ったら」の内容をご確認ください。

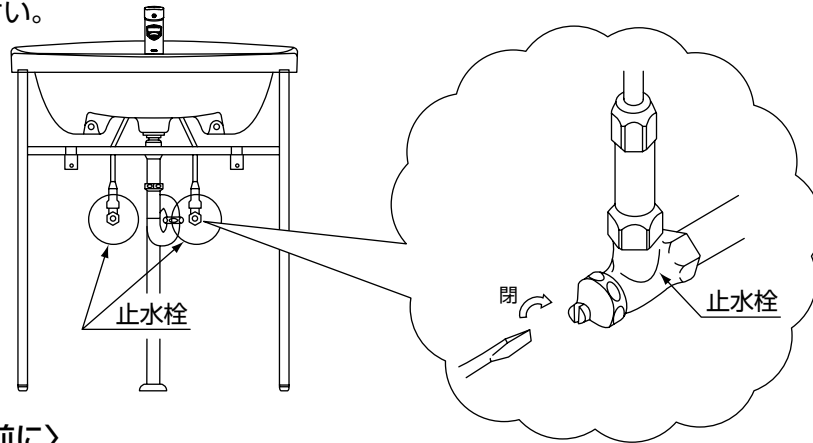

〈修理を依頼される前に〉

- 水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- 電気温水器に関することは、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。
- 洗面化粧台に関することは、以下の「故障かな?と思ったら」をお調べいただき、それでも直らないときは、お求めの取付工事店またはTOTOメンテナンス（株）にご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」補修部品の購入については「TOTOメンテナンス（株）」へお問い合わせください。

〈故障かな?と思ったら〉

〈修理を依頼される前に〉			
現 象	お調べいただくところ	処置のしかた	参 照 ページ
・ 水が出ない ・ 湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか。	止水栓を開けてください。	P.10
	断水してませんか。	断水していないことを確認してください。	—
・ 水が漏れている	給水・給湯管からの水漏れですか。	止水栓を必ず閉めて水漏れ箇所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、TOTOメンテナンス（株）に修理を依頼してください。	P.11
	排水管・トラップ部分からの水漏れですか。	パッキン、防臭栓（底板の下にあります）がずれていないか確認してください。ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	P.14
・ 水栓ハンドルを締めても水が止まらない	電気温水器付きの洗面化粧台タイプですか。	電気温水器が沸き上がると水栓金具吐出口より水蒸気または水滴が出ますが異常ではありません。	—
・ 排水の流れが良くない	トラップ部分に異物がたまっていませんか。	トラップ部分のナットをゆるめて外して確認したあと、掃除をしてください。	P.14
・ 扉にガタツキがある	丁番固定ねじがゆるんでいませんか。	丁番固定ねじを締め付けてください。	P.16

アフターサービス

修理を依頼されるときは

- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス（株）（本説明書裏面参照）にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。

- ① ご住所・ご氏名・電話番号
- ② 商品名（キャビネット内ラベルに記載）・お引渡日
- ③ 故障の内容（できるだけ詳しく）
- ④ 訪問ご希望日

【お客様の個人情報の取り扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

保証書（この説明書のP.23が保証書になっています）

- この商品は保証書に従ってお引渡日・取扱店名・扱者印が記入してあることをご確認ください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この商品の補修用部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）の供給期間は製造中止後10年です。
※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
（専用の取扱説明書のある商品は、商品に添付の取扱説明書をご確認ください。）
- 扉・引き出しの面材については、製造中止後2年の供給期間としております。
供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほど、お願いします。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書・施工説明書・ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

- 修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。
 - 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
 - 修理に使用した部品代です。
 - 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- ※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

仕様

<洗面化粧台>

タイプ	ウッドパネルタイプ	パイプフレームタイプ	
品番	LDD700型	LDD701型	LDD701C型
扉	木製	アクリル製	
キャビネット	木製	アルミ製	
洗面ボウル	スタンダード(陶器一体型、8.5L) スリム(陶器一体型、5L)	陶器、6L	
カウンター	—	—	エポキシ樹脂製
水栓金具	自動水栓 シングルレバー混合栓 ホース付きシングルレバー混合栓(スタンダードのみ) 単水栓(スリムのみ)		自動水栓 シングルレバー混合栓 (吐水口回転タイプ)
排水金具	・自動水栓 ・シングルレバー混合栓 ・ホース付きシングルレバー混合栓 ・単水栓 …… ゴム栓式排水金具 ワンプッシュ式排水金具 (ヘアキャッチャー付き)		・シングルレバー混合栓 ・自動水栓 ワンプッシュ式排水金具 (ヘアキャッチャー付き)
水受けトレイ	ホース付きシングル混合栓のみ有り		なし
商品寸法	(幅) (奥行き) (高さ) スタンダード : 700 × 500 × 840 スリム : 700 × 370 × 840		(幅) (奥行き) (高さ) 700 × 430 × 820
備考	キャビネット現場組み立て式 止水栓別売 (自動水栓タイプは止水栓付き)		

MEMO

MEMO

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。お引渡日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お取扱店またはTOTOメンテナンス（株）（TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02）に修理をご依頼ください。尚、機器類、水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ			品番	モデアシリーズ洗面化粧台 LDD700型・701型 (水栓金具・電気温水器は除く)
	おところ ㊦				
お取扱店名	㊦ Tel			保証期間	お引渡日/ご購入日から2カ年
	㊦				
お引渡日		年	月	日	

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お引渡年月日、お取扱店名、扱者印が記入してあることを確認してください。この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取扱店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取扱店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお取扱店に修理をご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お取り付け後の移設などに起因する故障および損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障および損傷。害虫や小動物による故障および損傷。
 - ニ 指定以外の電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷。
 - ホ 一般家庭以外（例えば車輦・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
 - ト 電球など、消耗部品の交換。
 - チ 施工上の不注意、過失による場合。
 - リ 本書の提示がない場合。
 - ヌ 本書にお客様名、お取扱店名、お引渡日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ル 他社製機器に起因する故障および損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
 - ワ キズなどの外観の不具合で、引渡し時に申し出のなかったもの。
 - カ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 部品の交換について無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

＜サービス記録＞

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間： 9:00～18:00

補修用部品のご購入は
TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO

TOTO株式会社

【修理を依頼する前に「こんなときは」(P.18)をご確認ください！】

修理・取り扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒 印
販売店	
電話 —	

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品の
お問い合わせは



TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は



TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間： 9:00～18:00

補修用部品
ご購入は



TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>