TOTO

マルチリモコン

TYB515~528型

接続可能な商品	浴室換気暖房乾燥機	TYB31**型、TYB40**型		
	暖房換気扇	TYB31**型		
	洗面所暖房機	TYR10**型、TYR330F型		
	床ワイパー	TEM600型		
	おそうじ浴槽	品番なし		

※本商品は、浴室換気暖房乾燥機もしくは暖房換気扇と接続する際に必要です。

商品の機能が十分に発揮されるように、この設置説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

商品には、お客様用として、取扱説明書が同梱されています。取り付け後は必ずお客様へお渡しください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください。)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 ために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負うことが想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、

◇は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。

 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

お手入れするときは、薄めた中性洗剤を使用し、

次のものは使わない

破損の原因になります。

および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。 分解禁止 ⚠警告

コードが破損するようなことをしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、

重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないで 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

⚠注意

設置に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、 容器などに記載の注意表示に従って、正しく使うこと 火災、感電、けがの原因になります。

※アルカリ性洗剤、カビ取り剤、シンナー、ベンジンなど

必ず実行 誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や 劣化の原因につながるおそれがあります。

2 現場手配品の確認

下記部品は、現場にて手配してください。


リモコン用スイッチボックス(3連) 1個 リモコン用スイッチボックス取付用ねじ 4個

3 同梱部品の確認

(不足しているものがないか確認してください。)



4 取付寸法

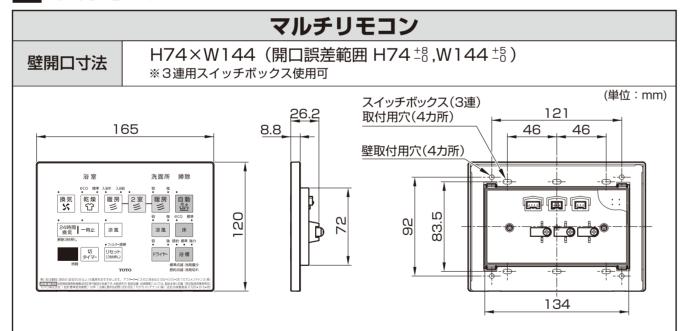

5 施工方法

マルチリモコンを浴室内へ取り付けないでください。故障の原因になります。


|ヒカルリモコン(メタル調) (別売品)を接続する場合は、浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇設置の前に必ずヒカルリモコン(メタル調) (別売品)専用の設置説明書をご覧ください。

1. マルチリモコン (洗面所用) の取り付け

(ヒカルリモコン(メタル調)(別売品)を取り付ける場合

本体付属のマルチリモコンコードをいったん取り外し、 ヒカルリモコンコードを浴室換気暖房乾燥機本体または 暖房換気扇本体に取り付け、取り外したマルチリモコン コード(洗面所用)を取り付ける。

ヒカルリモコン(メタル調)(別売品)の設置は、 ヒカルリモコン(メタル調)(別売品)の設置説明記 をご覧ください。

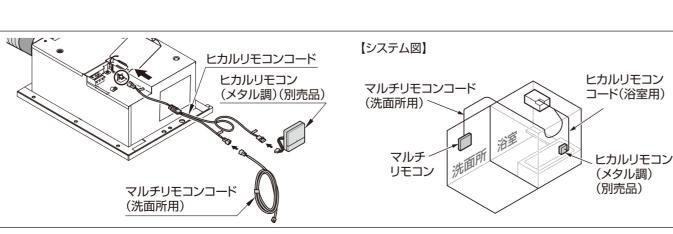

1. マルチリモコン (洗面所用) の取り付けのつづき

(1) マルチリモコン取付位置の壁に開口を行う。

壁開口寸法…H74×W144(開口誤差範囲H74+8, W144+5) ※3連用スイッチボックス(JIS C 8336)も利用できます。 ただし、スイッチボックスとリモコンケースとの取付用ねじ は現場手配してください。


商品に付属しているマルチリモコンコードの長さは5mです。

※マルチリモコンコードの長さが足りない場合は、10mのマルチ リモコンコード(別売品:TYHK007型)をご使用ください。

マルチリモコン内部へ石膏ボードの粉などの侵入が ないよう、十分注意してください。

(2) マルチリモコンコードを本体からマルチリモコン取付位置まで

※マルチリモコンコードを配管に通すときは、φ15以上の配管 に通してください。

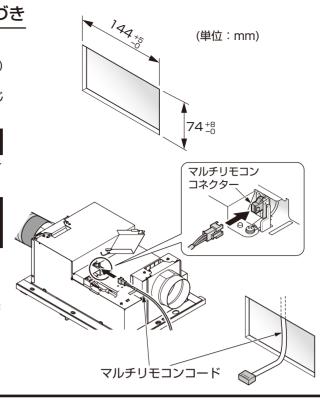

マルチリモコンコード引き回し時の注意 コネクター部を保護すること 断線やコネクター破損のおそれがあります。 ひもなど `コネクタ-抜き差し注意 コネクターを必ず持ち行うこと コードは引っ張らない

コネクターの

爪を押しながら抜く

2. マルチリモコン接続方法

品番	マルチリモコンに接続される商品						U + 7 + 4 + 100		
	浴室換気暖房乾燥機	暖房換気扇	洗面所暖房機	床ワイパー	おそうじ浴槽	ヒカルリモコン(メタル調)	ハーネス接続図		
TYB515型	•		•			(●)			
TYB516型	•			•		(●)	浴室換気暖房乾燥機/暖房換気扇と トカルリモコン(メタル調)、マルチリモコンを接続 〈接続図A〉を参考に接続してください。 【洗面所暖房機と床ワイパーを接続】 〈接続図B〉を参考に接続してください。		
TYB517型			•	•		(●)			
TYB518型		•	•			(●)			
TYB519型		•		•		(●)			
TYB520型		•	•	•		(●)			
TYB521型			•		•	(●)	【浴室換気暖房乾燥機/暖房換気扇と 【ヒカルリモコン(メタル調)、マルチリモコンを接続】 〈接続図A〉を参考に接続してください。 【洗面所暖房機と床ワイパーを接続】 〈接続図B〉を参考に接続してください。 【おそうじ浴槽を接続】 〈接続図C〉を参考に接続してください。		
TYB522型				•	•	(●)			
TYB523型			•	•	•	(●)			
TYB524型					•	(●)			
TYB525型		•	•		•	(●)			
TYB526型		•		•	•	(●)			
TYB527型		•	•	•	•	(●)			
TYB528型		•			•	(●)			

〈接続図A〉

(ヒカルリモコン(メタル調)を接続する場合)

点線枠のヒカルリモコンコードを、浴室換気暖房乾燥機 または暖房換気扇と、マルチリモコンコード A-2 に接続する。

- (1)浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇のコネクターとヒカルリ モコンコード A-1を接続する。
- (2)ヒカルリモコンコード A-2と、マルチリモコンコード $\stackrel{\leftarrow}{\Delta}_{-2}$ を接続する。
- (3)マルチリモコンコード A-3を、マルチリモコンのコネクター A) 部に接続する。
- (4)ヒカルリモコンコードコネクター A-4と、ヒカルリモコン コネクター A-4を接続する。

(ヒカルリモコン(メタル調)を接続しない場合)

- (1)浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇のコネクターとマルチリ モコンコード A-1 を接続する。
- (2)マルチリモコンコード A-3を、マルチリモコンのコネクター (A) 部に接続する。

〈接続図B〉

洗面所暖房機を接続する場合

リモコンコードコネクター B-2を、マルチリモコンのコネクター (B) 部に接続する。

床ワイパーを接続する場合

リモコンコードコネクター F-6を、マルチリモコンのコネクター ① 部に接続する。

