


TOTO

施工説明書

# シングルレバーカートリッジ・ レバーハンドル THYF7-7型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

## 1 部品の確認

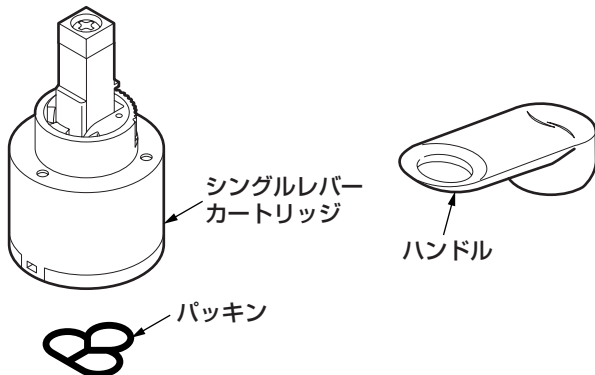


※カートリッジとパッキンは一体になっています。

2-1

## 取替方法

### 1 止水栓または元栓を閉める


湯側・水側の止水栓または元栓を閉める。



**重要**


### 2 レバーハンドルの取り外し

レバーハンドルを上引き抜く。



### 3 カートリッジ押さえの取り外し


モーターレンチなどでカートリッジ押さえをゆるめて取り外す。

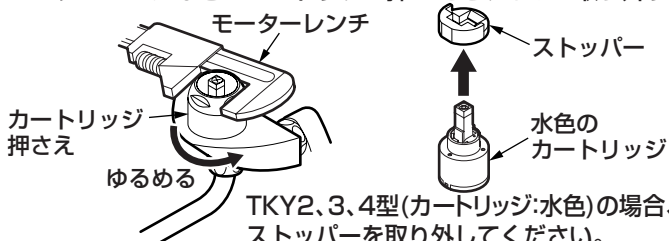

TKY2、3、4型(カートリッジ:水色)の場合、ストッパーを取り外してください。(カートリッジ交換後は、ストッパーは不要です。)


## 4 カートリッジの交換

- ①カートリッジを取り外す。
- ②シート面に古いパッキンが残っていないか確認する。  
残っていれば確実に取り除く。
- ③新しいカートリッジ(パッキン付き)の下部の突起と水栓の穴を合わせて押し込む。

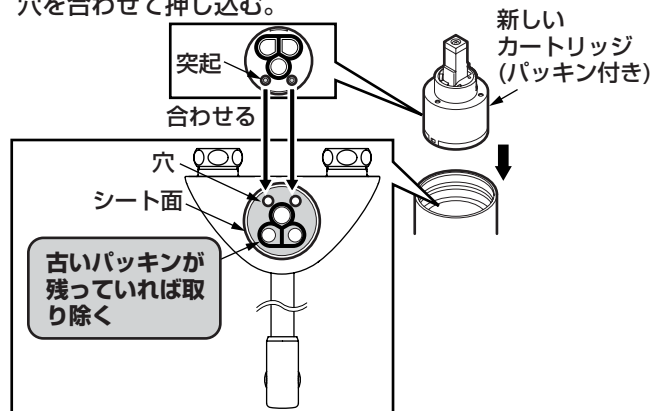


## 5 カートリッジ押さえの取り付け

モーターレンチなどでカートリッジ押さえを確実に締め込む。

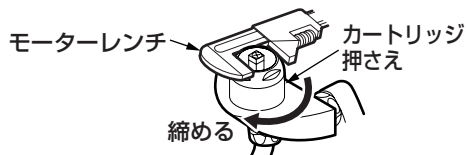

## 6 レバーハンドルの取り付け

- ①レバーハンドルの方向に注意し、「カチッ」と音がするまで強く確実に押し込む。
- ②レバーハンドルが容易に抜けないことを確認する。

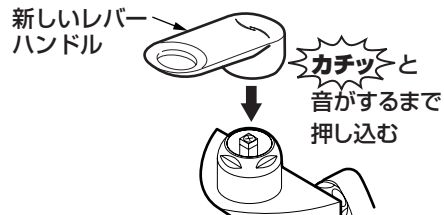

※古いレバーハンドルは使用しないでください。

## 7 止水栓または元栓を開く

湯側・水側の止水栓または元栓を開く。

**注意**

**重要**

カートリッジ交換後は、必ずレバーハンドルを上下左右に動かして、操作性に問題がないか、また、水漏れがないか確認してください。

再生紙を使用しています。