

# 日ごろのお手入れ

トイレはお手入れ次第で清潔さを保ち、長持ちさせることができます。日ごろからこまめにお手入れをしてください。

また、セフィオンテクト品は汚れがつきにくい特長を持っていますが表面をきれいに保つために、日ごろのお手入れが大切です。

## 便器のお手入れ

### ●軽い汚れの場合

掃除用ブラシやスポンジで水洗いしてください。

### ●ひどい汚れの場合

1. 汚れがついた部分の水分をふき取ってください。



2. TOTO水あかクリーナー、TOTOパウダー、またはトイレマジックリン®(研磨剤入りタイプ)を汚れに直接かけてください。



3. 掃除用ブラシやスポンジでこすり洗いをしてください。取れにくい場合は割りばしなどを使ってこすり落としてください。




4. 最後に水洗いをしてください。




## ワンポイントアドバイス

### ●掃除用の洗剤について

市販の家庭用洗剤であれば、酸性・中性・アルカリ性を問わずご使用になれます。ただし、研磨剤入りの洗剤や業務用の強酸性・強アルカリ性洗剤には、陶器表面を傷つけたり、侵したりするものがありますので使用しないでください。




※TOTO水あかクリーナー、TOTOパウダーまたはトイレマジックリン®(研磨剤入りタイプ)はご使用いただけます。

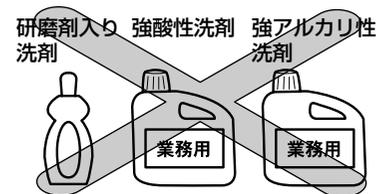


### ●掃除用具について

金属ブラシや研磨剤入りのナイロンたわし、紙やすりなどは表面を傷つけますので使用しないでください。

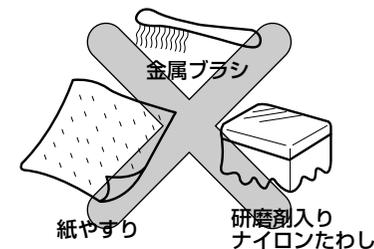

### ●トイレ用芳香洗剤や表面コート剤について

トイレ用芳香洗剤や表面コート剤はおすすめできません。セフィオンテクトの場合、陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤成分やコート剤成分が表面を覆ってしまい、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなるおそれがあります。

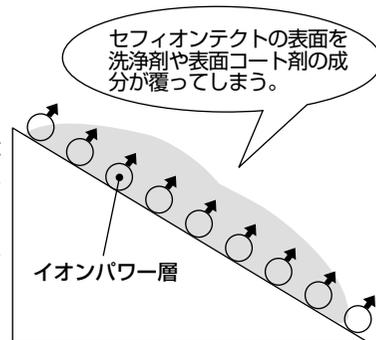


## 止水栓、レバーハンドルのお手入れ

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

### ●ひどい汚れの場合

適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。




## TOTO水あかクリーナーでのお手入れ

水栓の表面に付着した水あかななどの汚れ落としには水栓に傷をつけずに汚れを効果的に除去できるTOTO水あかクリーナーのご使用をおすすめします。

お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOパーツセンター（電話番号は裏表紙を参照してください）にお問い合わせください。

商品品番：TH735  
容量：260g


※仕様・品番は変更する場合がありますのでご了承ください。



### お願い

水栓の表面を傷つけるものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど



## 床のお手入れ

●便器から飛び出した小便や器具についた露が床に落ちたときは、よく絞ったぞうきんでふき取ってください。

●お掃除の際、床に落ちた洗剤や水もよく絞ったぞうきんでふき取ってください。


### ⚠ 注意



必ず実行

床に落ちた小便、露、洗剤、水などは必ずよく絞ったぞうきんでふき取ってください。

放置しておくと床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれがあります。

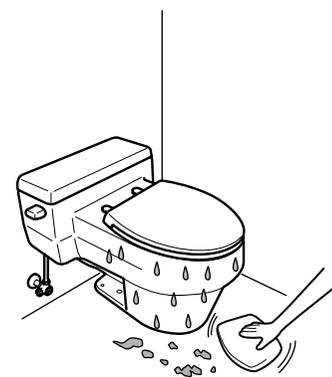

# 故障かな?!と思ったら


## ⚠ 注意



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解・改造しないでください。


破損して、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、または東陶メンテナンス(株)へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.18)をご確認ください。



## 緊急時の水の止め方

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を閉めてください。







マイナスドライバーを差し込み、止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。



修理を依頼される前に(各部のなまえはP5でご確認ください)

現象	状況	処置のしかた	参照ページ
タンクに水がたまらない、またはたまるのが遅い。(目安2分)	止水栓が開いていない。  フィルターの詰まり	止水栓を開いてください。  フィルターをブラシなどで軽く掃除してください。	P13  P14
水が止まらない。	オーバーフロー管から水があふれている。  オーバーフロー管  ボールタップの浮玉を持ち上げると水が止まる。  浮玉	止水位を調整してください。  浮玉支持棒 中央で曲げる ブライヤー 浮玉	P14
	オーバーフロー管から水があふれていないのにボールタップよりときどき吐水する。  オーバーフロー管	フロートバルブにごみかみしていないか確認してください。 ごみかみしていない場合は、フロートバルブを交換してください。	—
便器の水の流れが悪い。	止水位がオーバーフロー管の黒線(標準水位)より低い。  黒線 オーバーフロー管	止水位を調整してください。	P14