

THY276-3


1999. 7. 27




洗濯機用水栓接手取付方法

この接手は、水栓金具の交換部品です。

TOTOカップリング水栓専用

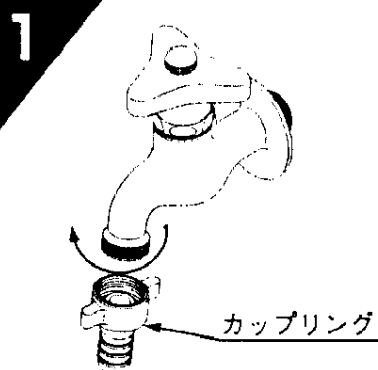


カップリングを外します。

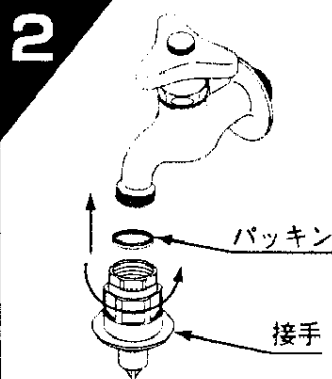

接手内にパッキンが入っていることを確認して水栓に取付けます。

使用中ホースが外れたら !!

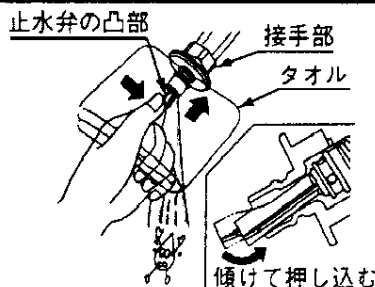

・ハンドルを閉めて止水弁の凸部をタオルで押さえ止水弁を傾けて押し込み、水を抜いてから給水ホースを取付けます。
※この時少量の水が出ます。
・水圧が高くレバーが押せない場合は接手部をゆるめてから水を抜きます。その後必ず接手部を締付けてください。

使用工具



・ご使用後は安全のため水栓のハンドルを閉めてください。
・給水ホースを外す時は必ず水栓のハンドルを閉めていることを確認してください。



4 940577 293701

・再生紙を使用しています
・プリスタックはPET樹脂を使用しています。

07580