

情報編

1. 安全上のご注意 ▶ 8

2. 取付前のご注意 ▶ 10

取付前の確認	10
1 設置寸法	10
2 給排水位置	12
3 補強材位置	13
4 電気工事	13
5 コンセント位置	14
6 幅木	15
7 窓枠	16
8 必要工具	16

3. 部品の確認 ▶ 17

 警告	 必ず守る	コンセント位置・電源コードの取り回しは、本説明書に記載された位置・方法・注意事項を厳守する 結露水などにより、コンセントに水がかかり、火災や感電の原因となります。 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く 電源プラグ・コードの傷みによる火災や感電の原因となります。 コンセントは水や小水がかからない位置に設置する コンセントに水がかかり、感電・発火の原因となります。	手洗器クッション材の張り付けおよび必要箇所へのシリコン系シーリング剤の塗布(コーキング)は確実に行う 水などが浸入してコンセントにかかり、火災や感電の原因となります。 接着剤・両面テープは、容器など記載の注意表示に従い、正しく使用する 誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。
---	--	---	--

 注意	 禁止	カウンターの上に乗って作業しない カウンターが破損したり落下したりして、けがのおそれがあります。 商品に強い力や衝撃を与えない 商品が破損・落下してけがをするおそれがあります。 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 フレキシホースが破損するようなことをしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしない フレキシホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	電源コードは指定された機器以外に使用しない 機器故障の原因となります。 止水栓を開けたままで給水フィルターをはずさない 水が噴き出し、家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
	 必ず守る	商品の壁への固定が完了するまで、もたれたり、物を載せたりしないよう十分注意する 倒れや落下によりけがのおそれがあります。 設置工事に使用する部材は必ず付属部品および指定部品を使用する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因となります。 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 推奨位置以外に設置する場合は、安全性を十分に確認する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがのおそれがあります。 商品の取り付け・加工は、本説明書に記載された方法・注意事項を厳守する 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。 商品周囲のすきま処理は、本説明書に記載された方法・注意事項を厳守する 水が浸入して家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 給水・排水接続は、本説明書に記載された方法・注意事項を遵守する 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 ねじ部の固定は、本説明書に記載された方法・注意事項を遵守する 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。 水準器を用いて水平に設置する 収納物が落下してけがのおそれがあります。 工事完了後、給排水管から水漏れがないか確認する 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	給水フィルター・給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは接続部やフィルターふたを確実に締める 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 ※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。 凍結による破損の予防を行う 凍結すると商品の一部が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 凍結のおそれがある地域では、配管部材などに保温材を巻く また寒冷地用の場合は水抜きを行う 自動水栓は、自動水栓施工説明書内「寒冷地用の水抜き方法」を参照し、凍結予防を確実にを行う 凍結すると器具の一部が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 カットした面は滑らかに仕上げる 滑らかに仕上げないとお客様の手が触れ、けがのおそれがあります。 金属露出部や鋭利な部位を扱うときは、軍手などを使用する 取付時にけがのおそれがあります。 切削などの加工時は、防護マスクなどの安全防具を使用する けがのおそれがあります。 パネル取扱い時は手袋を使用する けがのおそれがあります。 粉塵は電気掃除機で清掃の上、掃除機に収集された粉塵をビニール袋に回収密閉して破棄する アクセントパネル本体や角に過度の衝撃を与えない 割れてけがのおそれがあります。

2.取付前のご注意

取付前の確認

アクセントパネルを設置する場合

- ・取り付けは建築壁の構造を確かめて確実に取り付けてください。
取り付けを誤ると、使用中にアクセントパネルが落下し、けがをするおそれがあります。
- ・クロスが既に張られている場合には、アクセントパネル張り付け範囲をはがしてください。
- ・釘やねじの飛び出しがないことを確認してください。はがれや浮き・割れの原因になります。


1 設置寸法

- ・快適にご使用いただくために、以下のトイレ寸法を確保してください。
- ・設置される大便器の前出寸法によってトイレの必要寸法が異なりますので、ご注意ください。
- ・トイレスペースの奥行き寸法に応じて、紙巻器や手すりなどの使い勝手に配慮した適切な位置に手洗器を設置してください。
- ・ドアとの位置関係を事前にご確認ください。ドアとの位置によってドア枠とカウンターなどが干渉してしまうことがあります。
- ・商品を設置する床面や壁面に6/1000mm以上の不陸がないことを確認してください。
床・壁面が6/1000mm以上の不陸がある場合、商品に著しい段差やすき間が生じることがあります。
- ・アクセントパネルを設置する場合、壁面に2/1000mm以上の不陸がないことを確認してください。
壁面が2/1000mm以上の不陸がある場合、アクセントパネルとカウンターにすき間が生じることがあります。

側面設置の場合

単体キャビネット

※本図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。

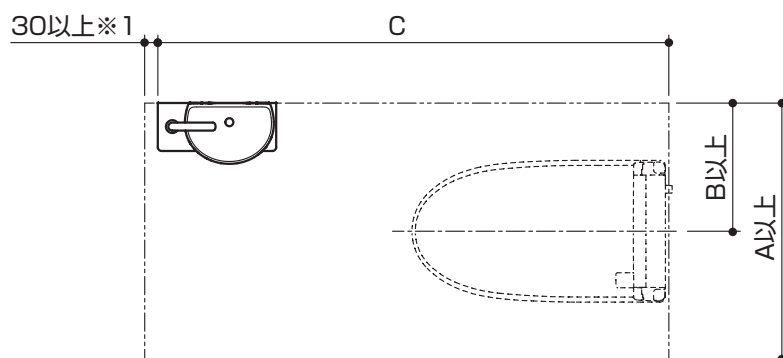


大便器	大便器前出	A	B	C
ネオレストAH/RH/DH・GG・ピュアレストEX/QR ほか	～760	780	390	1200
GG・ピュアレストEX/QR 壁排水リモデル ほか	793			1240
ネオレストNX	805			1240

※1： 指の挟みこみ防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。

カウンターキャビネット／ハーフキャビネット

使い勝手に応じて手洗器位置を設定し、トイレ奥行き寸法にあわせて任意の長さにカットできます。
(最短長さは下記表C寸法を参照)

※本図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。

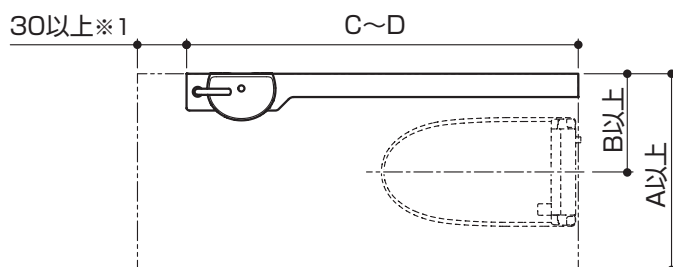

	大便器	大便器前出	A	B	C	D
Sサイズ	ネオレストAH/RH/DH・GG・ピュアレストEX/QR ほか	~760	780	390	1200	1600
	GG/ピュアレストEX/QR 壁排水リモデル ほか	793			1240	
	ネオレストNX	805			1240	
Mサイズ (カウンターキャビネット)	ネオレストAH/RH/DH・GG・ピュアレストEX/QR ほか	~760	780	430	1200※4	1600
	GG/ピュアレストEX/QR 壁排水リモデル ほか	793			1240※4	
	ネオレストNX	805			1240※4	
Mサイズ (ハーフキャビネット)※5	ネオレストAH/RH/DH・GG・ピュアレストEX/QR ほか	~760	780 ※2※3	430 ※2※3	1200※4	1445
	GG/ピュアレストEX/QR 壁排水リモデル ほか	793			1240※4	
	ネオレストNX	805			1240※4	

※1. 指の挟みこみ防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。


※2. ハーフキャビネット、左勝手でピュアレストEX/QRにウォシュレットSBをセットする場合は、
A=850以上、B=500以上となります。
ハンドグリップ、木製手すりはカウンター側の横壁に設置することができません。

※3. ハーフキャビネット、右勝手でネオレストAH2W/RH2W(室内暖房付)で壁排水リモデル便器を設置する場合
A=850以上、B=500以上となります。
ハンドグリップ、木製手すりはカウンター側の横壁に設置することができません。

※4. 木製手すり、または専用インテリア・バーを設置する場合、
ネオレストAH/RH/DH(壁排水リモデル便器以外)は奥行き1360以上、それ以外の便器は奥行き1470以上が必要です。

※5. ハーフキャビネットの場合、壁排水便器で左右抜きタイプを設置する場合、
キャビネット扉が干渉するおそれがあるため、カウンター側に大便器排水管を抜くことができません。

対面設置の場合

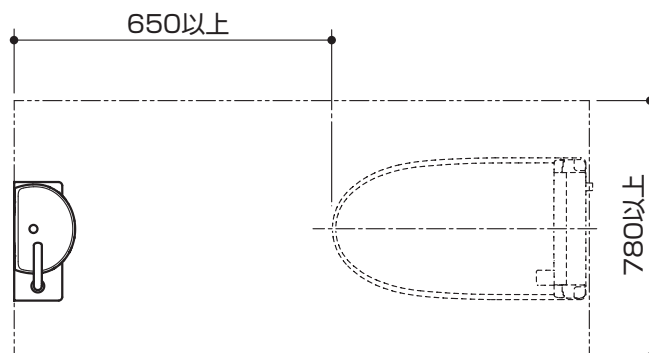

2

取付前のご注意

2 給排水位置


- ・設備側給水管の取り出しは壁・床仕上げ面と同一面としてください。
- ・設備側排水管の取り出しは壁排水の場合、壁仕上げ面と同一面としてください。
床排水の場合は床仕上げ面より 40 ± 10 で取り出してください。
- ・電気温水器を設置する場合も同位置になります。
- ・給水圧力は、最低必要水圧:0.05MPa(流動時)最高水圧:0.75MPa(静止時)です。この圧力範囲でご使用ください。

参照 大便器の給排水位置は、大便器の施工説明書をご覧ください。


ベッセルタイプ(丸形/角形)

※図はベッセルタイプ(角形)の場合

【左勝手】

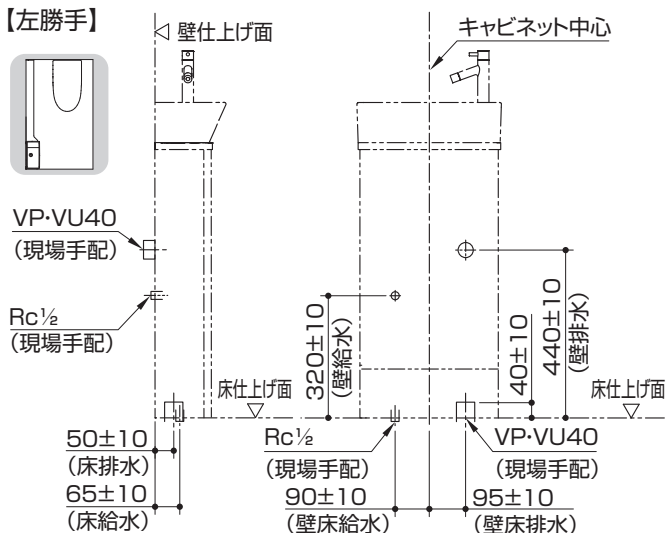

【右勝手】

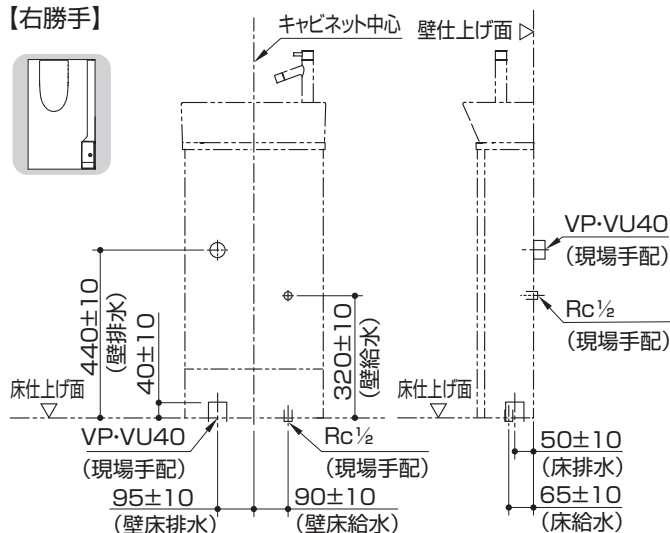

【ベッセルタイプ(丸形)の場合】
キャビネット中心と手洗器中心が右図のように異なりますのでご注意ください。




【ベッセルタイプ(丸形)の場合】
キャビネット中心と手洗器中心が右図のように異なりますのでご注意ください。




ハイバックタイプ

【左勝手】

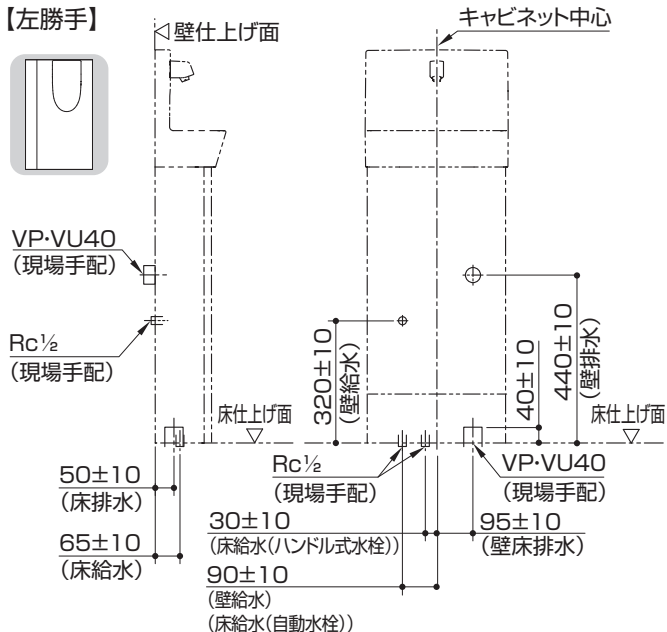

【右勝手】

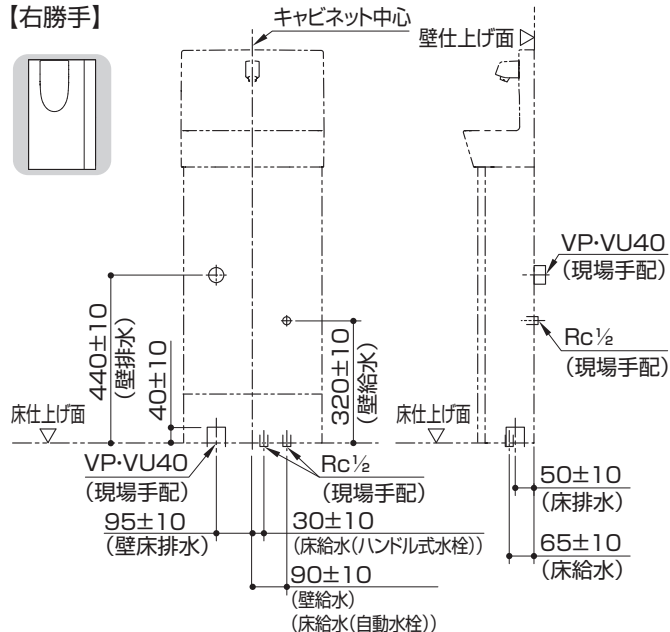

器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。


3 補強材位置(必ず入れる)

ねじ位置については下記URL内の「ねじ位置情報」をご覧ください。
[URL]
<http://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/default.htm>




- ・ 建築工事(別途工事)にて、手洗器およびカウンター、周辺部材の壁取付面には、あらかじめt12以上の補強用合板(JAS規格相当品)を入れておいてください。(下図斜線部)
合板は受木または間柱などに固定してください。
- ・ タイル・コンクリート壁の場合は、固定ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打ち込んで固定してください。
(アクセントパネルの場合を除く)

タイプ	A
ベッセルタイプ(丸形/角形) 手洗器なし	735
ハイバックタイプ	1005

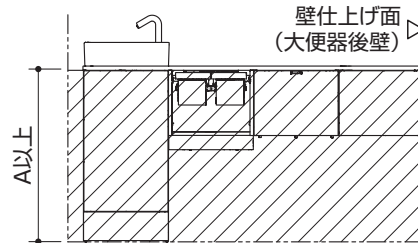


ハーフキャビネットの場合

壁仕上げ面(大便器後壁)の右図斜線範囲内に、
t12以上の補強用合板(JAS規格相当品)を入れてください。
合板は受木または間柱に固定してください。

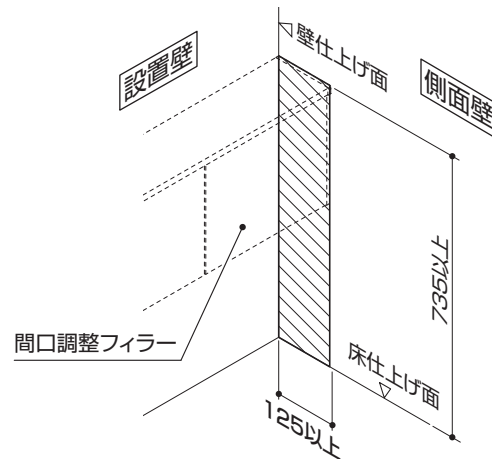

アクセントパネルを設置する場合

- ・ 取付可能壁下地は、t12以上の補強用合板(JAS規格相当品)のみです。
例えば、以下の壁下地にはアクセントパネルを取り付けることはできません。
[取り付けできない壁下地の例] 石膏ボード・タイル壁、コンクリート壁
- ・ 壁下地の範囲は右図のとおりです。
壁下地の合板は両端を受木または間柱などにしっかりと固定してください。
- ・ クロスが既に張られている場合には、アクセントパネル外寸法より10mm程度内側の範囲をはがしてください。

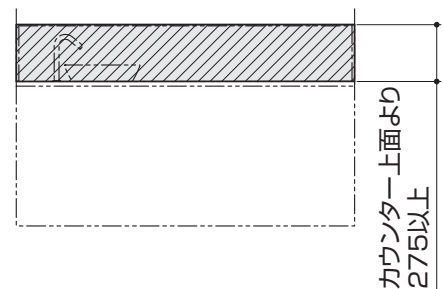

4 電気工事

各器具および大便器の消費電力をご確認のうえ、適切な配線を行ってください。

器具	定格消費電力	定格電源
電気温水器	505W ※1	AC100V (50/60Hz)
自動水栓	待機時0.4W(最大3W)	
	作動時0.6W(最大5W)	
足元照明	4.3W	

※1 沸上がり温度約38℃、タンク容量約1L、元止め式の場合

●上表の各器具以外の電気器具を設置する場合は消費電力をご確認のうえ、適切な配線を行ってください。

2


取付前のご注意

5 コンセント位置

大便器側（参考）

本商品と組み合わせるウォシュレット用のコンセントは、大便器を挟んで給水栓と反対側に接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式1口コンセントを設置してください。

※ピュアレストEXおよびQR（ヒーター付便器・水抜併用方式）にウォシュレットを設置する場合は、接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式2口コンセントを設置してください。

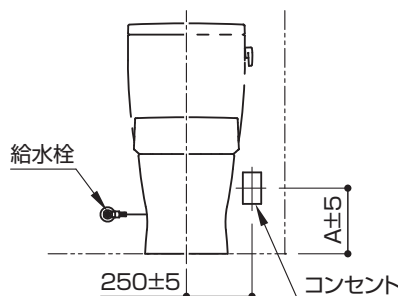

大 便 器	A
ネオレスト AH/RH/DH (床排水・壁排水後ろ抜き)	250
ネオレスト AH/RH/DH (壁排水左右抜き)	350
ネオレストNX	250
GG	250
ピュアレストEX/QRなど	250

手洗器側



自動水栓・電気温水器を設置する場合は図を参照し、本商品を施工前に壁仕上げのうえコンセントを壁仕上げ面に設置してください。

コンセント	設置機器	
	自動水栓	電気温水器
接地用端子の付いた 接地極付きの壁埋込式 2口コンセント	○	○
壁埋込式1口コンセント	○	—

共通

※図はベッセルタイプ(角形)の場合

【左勝手】

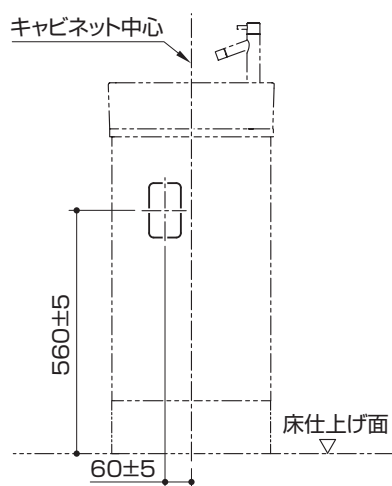



【ベッセルタイプ(丸形)の場合】

キャビネット中心と手洗器中心が右図のように異なりますのでご注意ください。




【右勝手】

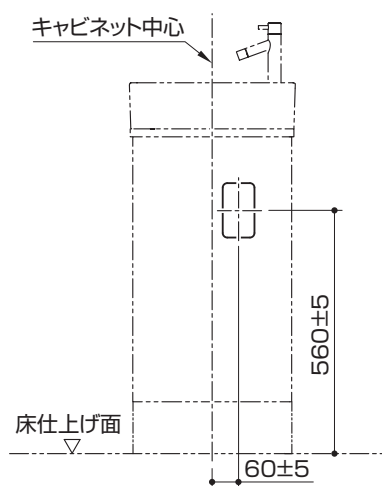

【ベッセルタイプ(丸形)の場合】

キャビネット中心と手洗器中心が右図のように異なりますのでご注意ください。



警告



禁止

器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。



足元照明がある場合

壁埋込式1口コンセントを設置してください。





壁埋込式1口コンセント

【左勝手】

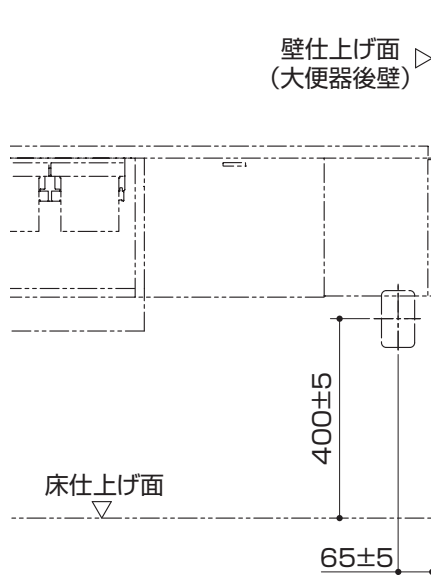

【右勝手】

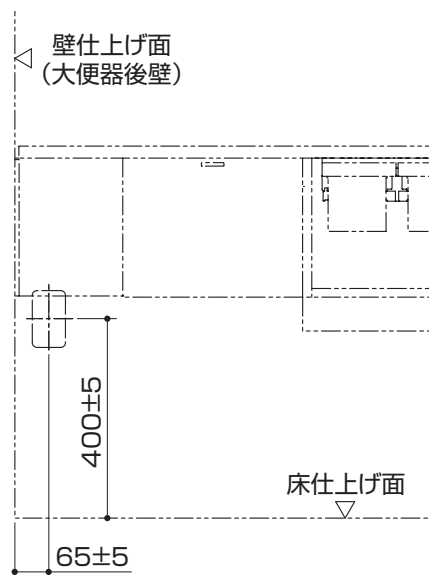

警告



禁止


器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない
火災や感電・水漏れして財産損害発生の原因となります。

6 幅木

「キャビネット幅」分の幅木をカットしてください。

※使用する幅木は高さ75mm以下、厚さ10mm以下にしてください。

商品と干渉したり、商品側がカットできなくなります。

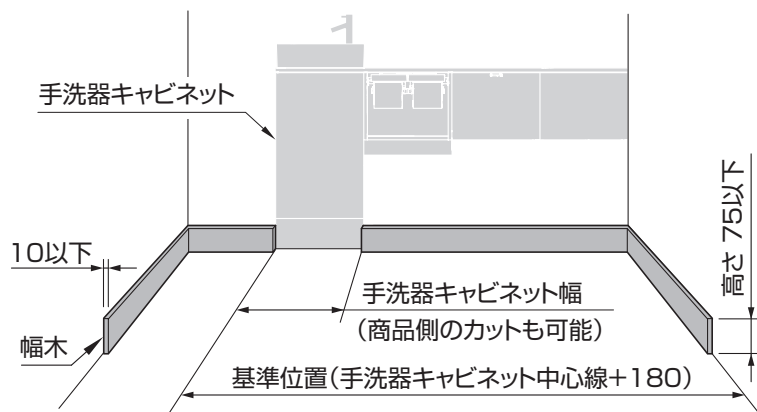


※手洗器キャビネット中心線：レイアウト図参照

2

取付前のご注意

7 窓枠

- ・窓がある場合、下図のような制約が付きます。事前に商品と干渉しないことをご確認ください。
- ・周辺部材(鏡・バックパネル・手すり・壁付け石けん受け等)の取り付けに関しては、各説明書をご参照ください。

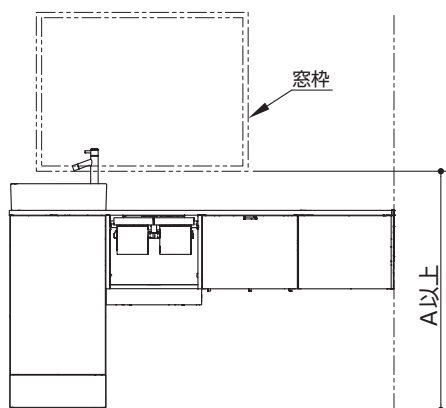

※図はベッセルタイプ(角形)の場合

タイプ		A
アクセントパネルあり	ベッセルタイプ(丸形/角形)	1075
	手洗器なし	
アクセントパネルなし	ハイバックタイプ	1115
	ベッセルタイプ(丸形/角形)	890
	手洗器なし	790

8 必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具を用意してから施工を始めてください。



のこぎり



小型のこぎり



電動ドライバー
(+) 65mm
#2ビット・#3ビット
(+) 200mm
#2ビット・#3ビット



電動ドリル用キリ
φ3、φ5



ドライバー
(+) 65mm
#1ビット・#2ビット
(+) 200mm
#1ビット・#2ビット



シリコン系
シーラント



オフセットドライバー(+)
#2ビット



スタビードライバー(+)
#2ビット



TZ工具
(品番:TZY15N)





カッター

3.部品の確認

- ・ 包装箱の内容は左勝手を基本として記載しています。
- ・ ◆マークのついた部品はその他部材を詰め合わせた箱に入っています。

手洗器キャビネット ※手洗器ありの場合


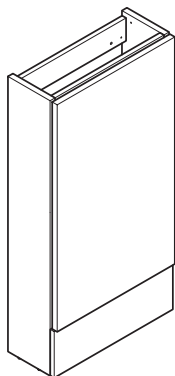


◆底板 (1枚)

※底板の切欠形状は
タイプによって異なります。

※キャビネット固定用の部材は付属材セット(手洗器)に同梱されています。

フロア収納キャビネット ※手洗器なしの場合



棚板
切欠き付き (1枚)
切欠きなし (1枚)

◆【付属材セット】



アングル
(2個)



十字穴付低頭タッピンねじ
(4.5×50) (4本)
キャップ付
(壁固定用)



棚ダボ
(8個)




十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×12) (2本)



十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×25) (1本)
(カウンター用)
※単体キャビネットには
使用しません。

紙巻器キャビネット




十字穴付低頭タッピンねじ
(4.5×50) (2本)
キャップ付
(壁固定用)



十字穴付低頭タッピンねじ
(4.5×25) (4本)
キャップ付
(連結用)

サイドキャビネット



十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×50) (2本)
(壁固定用)



十字穴付トラスタッピンねじ
(4×20) (1本)
(カウンター用)




取っ手



十字穴付トラス小ねじ
(M3×20) (2本)


間口調整フィラー(固定) ※ハーフキャビネットの場合のみ

現場カットタイプ

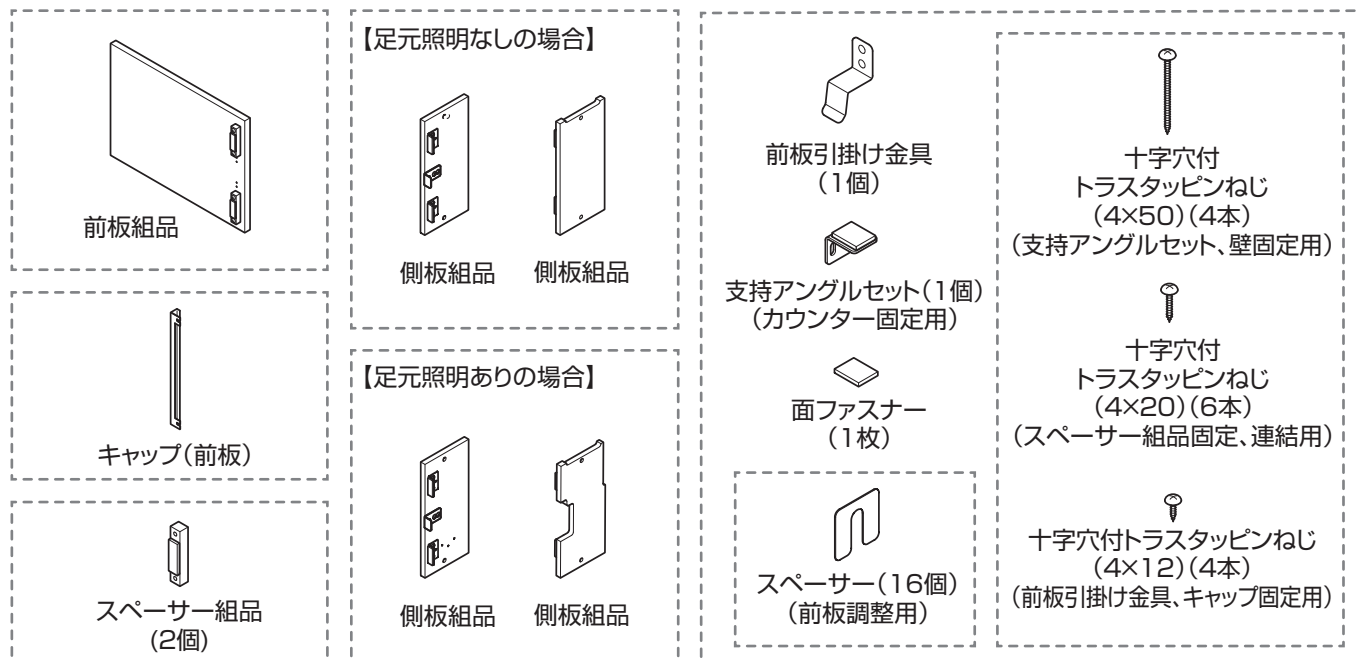


手洗器

ベッセルタイプ(丸形)




ベッセルタイプ(角形)




ハイバックタイプ

【ハンドル式水栓】




【自動水栓】




カウンター

◆単体キャビネット

【ベッセルタイプ(丸形)】




【ベッセルタイプ(角形)】




カウンターキャビネット、ハーフキャビネット ※図はSサイズの場合


【ベッセルタイプ(丸形)】




【ベッセルタイプ(角形)】



【ハイバックタイプ】



【手洗器なし】



◆ブラケットセット

カウンターキャビネット

※単体キャビネット、ハーフキャビネットには同梱なし

【Sサイズ】


			
	ブラケット	十字穴付トラス タッピングねじ (4×40)	十字穴付トラス タッピングねじ (4×16)
ハイバックタイプ 1600サイズ以外	2個	4本	6本
ハイバックタイプ 1600サイズ	3個	6本	9本

【Mサイズ】




◆キャップセット(カウンター)

Sサイズ

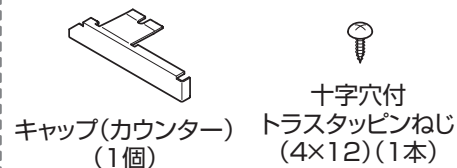


Mサイズ

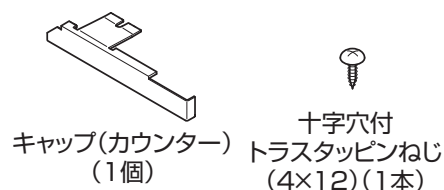


水栓金具 ほか (プランによって同梱内容は異なります)

◆ハンドル式水栓


【ベッセルタイプ(丸形)】



【ベッセルタイプ(角形)】





【ハイバックタイプ】

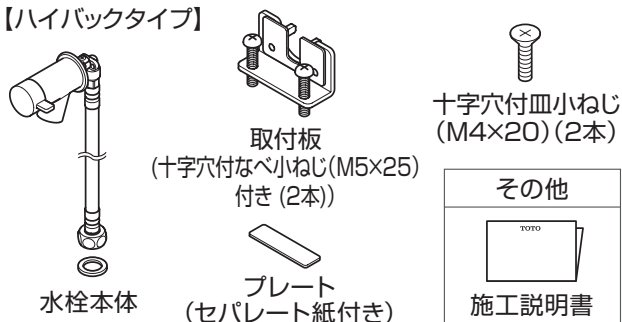


◆自動水栓

※ハイバックタイプの自動水栓本体は手洗器にセットされています。

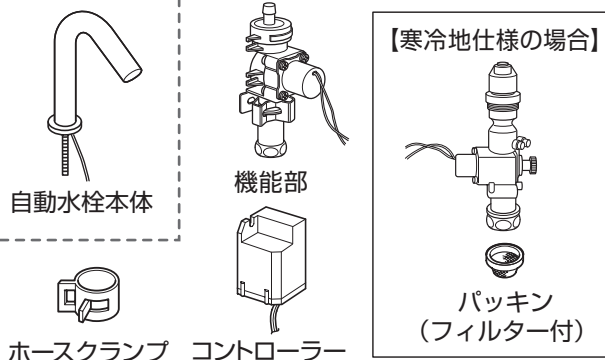

【床給水仕様】




【壁給水仕様】




止水栓

【床給水仕様】




【壁給水仕様】

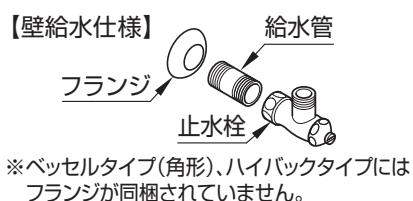


※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。
設置いただけない場合、フィルターがないため給水管内の異物が除去されず、ゴミかみや異物詰まりによる止水・吐水不良を起こすおそれがあります。

排水トラップ（プランによって同梱内容は異なります）

◆排水トラップ（床排水接続管）

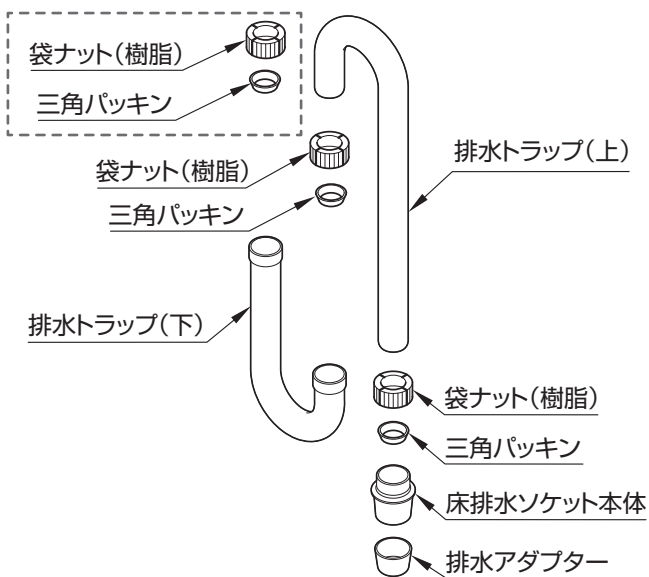


◆排水トラップ（壁排水接続管）

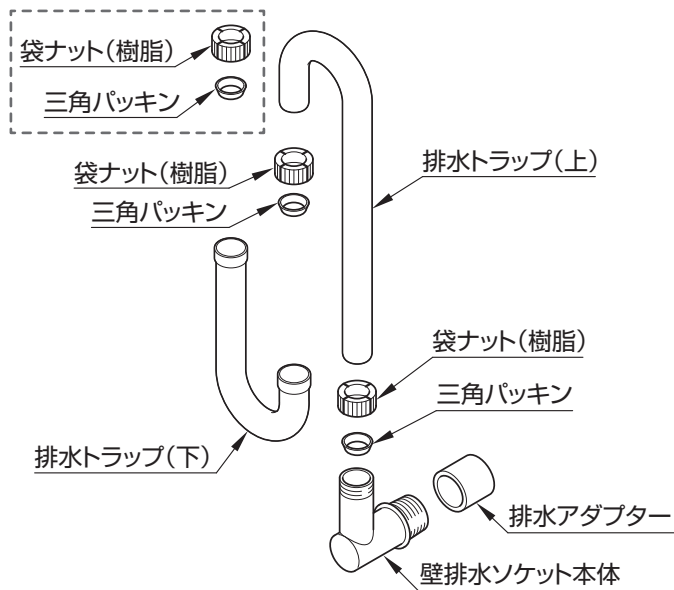


◆付属材セット（手洗器）

ベッセルタイプ（丸形／角形）

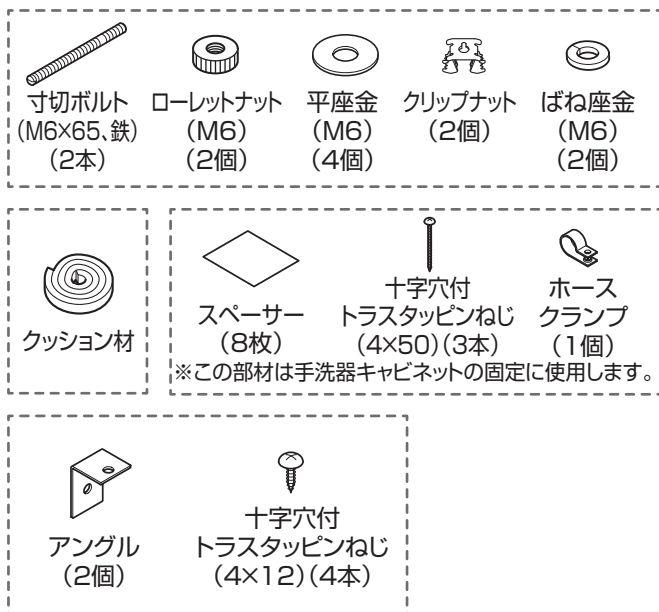


ハイバックタイプ

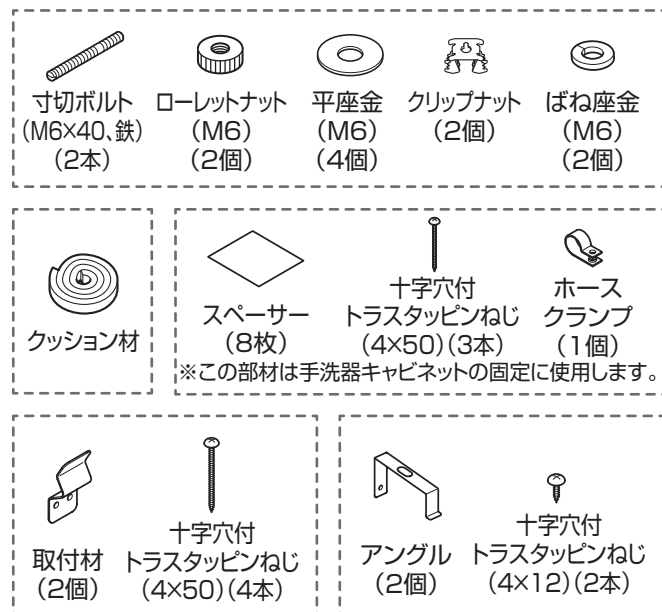

◆取付材セット（排水ソケット）


ベッセルタイプ（丸形）




ベッセルタイプ（角形）



ハイバックタイプ




◆排水ソケットセット

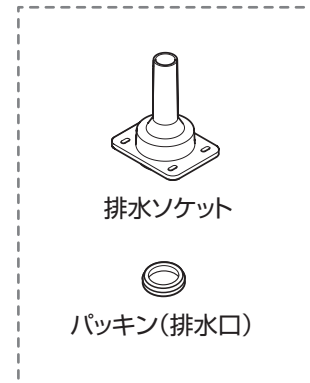


紙巻器

◆メタル製紙巻器



紙巻器本体




十字穴付座金組込
なべ小ねじ
(M4×8)(4本)



十字穴付
なべタッピンねじ
(4×40)(4本)


◆樹脂製紙巻器



紙巻器本体




スペーサー
(紙巻器)
(2個)



ねじセット④
十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×14)(4本)

◆取付材(紙巻器) ※メタル製紙巻器の場合のみ

【Sサイズ】



取付材(紙巻器)




十字穴付
皿タッピンねじ
(4×16)(2本)




十字穴付
皿タッピンねじ
(4×40)(2本)

【Mサイズ】



取付材(紙巻器)



十字穴付
皿タッピンねじ
(4×12)(3本)

【Mサイズの場合は使用しません】
ねじセット①



十字穴付
なべタッピンねじ
(4.5×40)(4本)



平座金
(4個)

【下記の部品は使用しません】

スペーサー(紙巻器)(4個)
(ホワイト色のみ同梱)



シール(丸形)(1枚)

ねじセット②



十字穴付なべドリルねじ
(4×16)(4本)

※ねじセットの番号は各袋に記載の番号です。

説明書 ほか

◆施工説明書




施工説明書

本書



緩衝材

【ハイバックタイプの場合】 【手洗器ありの場合】 【手洗器なしの場合】



型紙




止水栓注意+4VOC
性能表示ラベル



4VOC性能表示
ラベル

◆取扱説明書



取扱説明書




開閉工具

【ハイバックタイプ
ハンドル式水栓の場合】



開閉工具

電気温水器(選択商品)




電気温水器本体




固定アングル1
(1個のみ使用)



化粧ラベル



十字穴付座金組込
なべ小ねじ
(M4×10)(2本)
(固定アングル用)




十字穴付
なべタッピンねじ
(4×30)(2本)
(壁固定用)



L=300
排水ホース




取扱説明書




施工説明書


【下記の部品は使用しません】



十字穴付
なべ小ねじ
(M4×5)(2本)
(スペーサー取付用)




スペーサー




固定アングル1



固定アングル2




座金付十字穴付
なべ小ねじ
(M4×10)(2本)
(固定アングル用)




十字穴付
なべタッピンねじ
(4×30)(2本)
(壁固定用)

◆カバー


カバー(配管)
(底板用)カバー(配管)
(壁排水用)カバー(配管)
(壁給水用)

アクセントパネル (選択商品)

アクセントパネル




アクセントパネル

フレーム
(アクセントパネル)
(2本)
※左右共通フレーム
(アクセントパネル)
(1本)

付属材セット(アクセントパネル)




両面テープ




接着剤

足元照明 (選択商品)

照明キャビネット組品




底板組品(照明)




センサー




付属材セット(照明)




結束バンド(2本)

取付材
(アダプター)十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×12)(3本)取付材
(センサー)十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×12)(2本)


LED照明ユニット



ACアダプター



電源コード



中継ハーネス

付属材セット(ホースクランプ)

十字穴付
トラス小ねじ
(M4×20)(2本)十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×50)(2本)ホースクランプ(大)
(2個)十字穴付
トラスタッピンねじ
(4×12)(6本)ホースクランプ(小)
(3個)

手順編

0. 施工前の準備	▶24
1. 排水ソケット・給水管・止水栓(床給水床排水)	▶25
2. 手洗器キャビネット・紙巻器キャビネット・フロア収納キャビネット	▶26
3. 止水栓	▶28
4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー	▶29
5. 足元照明	▶35
6. カウンター・紙巻器	▶38
7. アクセントパネル(選択商品)	▶48
8. 手洗器・水栓金具	▶53
9. フレキホース・コントローラー・電気温水器	▶60
10. 排水トラップ	▶64
11. 試運転・確認	▶65
12. カバー配管	▶71
13. ラベル	▶72
14. シリコン系シール剤	▶73
15. ハンドソープ置き(オプション)	▶74

マーク表示について



寒冷地仕様の場合を示します。



電動ドライバー使用禁止です。
手締めしてください。



下穴
下穴を開けてください。
(例:φ3の場合)



シール
シールテープを巻いて
ください。



けがき



けがき

けがきをしてください。



水平確認



垂直確認

水準器で水平・垂直確認
してください。