


2. 手洗器キャビネット・紙巻器キャビネット・フロア収納キャビネット

2

手洗器キャビネット・紙巻器キャビネット・フロア収納キャビネット


手洗器ありの場合

1 紙巻器キャビネットの連結



▶ P.26


2 キャビネットの壁固定



▶ P.26


手洗器なしの場合

1 アングルの取り付け




▶ P.27

2 紙巻器キャビネットの連結



▶ P.27

3 キャビネットの壁固定



▶ P.27

手洗器ありの場合

1 紙巻器キャビネットの連結

※ハーフキャビネットの場合

1 ①・②をあわせる

① 側板上端

② 側板背面

紙巻器キャビネット

手洗器
キャビネット

2 手締めで

十字穴付低頭
タッピンねじ
(4.5×25) (2本)
キャップ付

2 キャビネットの壁固定

※幅木と商品が干渉する場合は、キャビネットまたは幅木をカットしてください。(情報編 P.15を参照)

1 基準線にキャビネットの高さをあわせる

水平確認

押し当てる

2 脚の下に スペーサー で調整

3 ※ねじは付属材セット(手洗器) に同梱されています。

設置壁に
けがき → 下穴

φ3

十字穴付トラスタッピンねじ
(4×50) (2本)

4 [ハーフキャビネットの場合]


設置壁に
けがき → 下穴

φ3


十字穴付低頭タッピンねじ
(4.5×50) (2本)キャップ付

手洗器なしの場合

1 アングルの取り付け

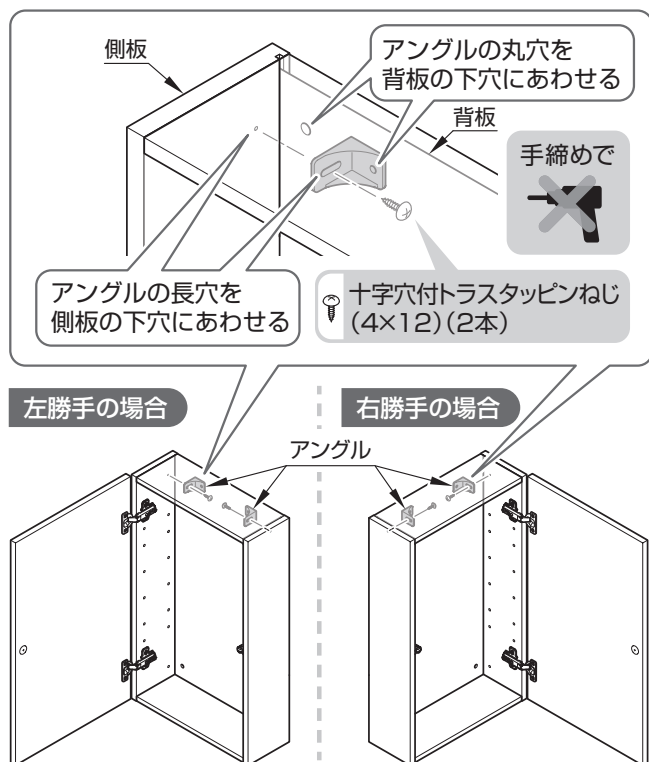


3 キャビネットの壁固定

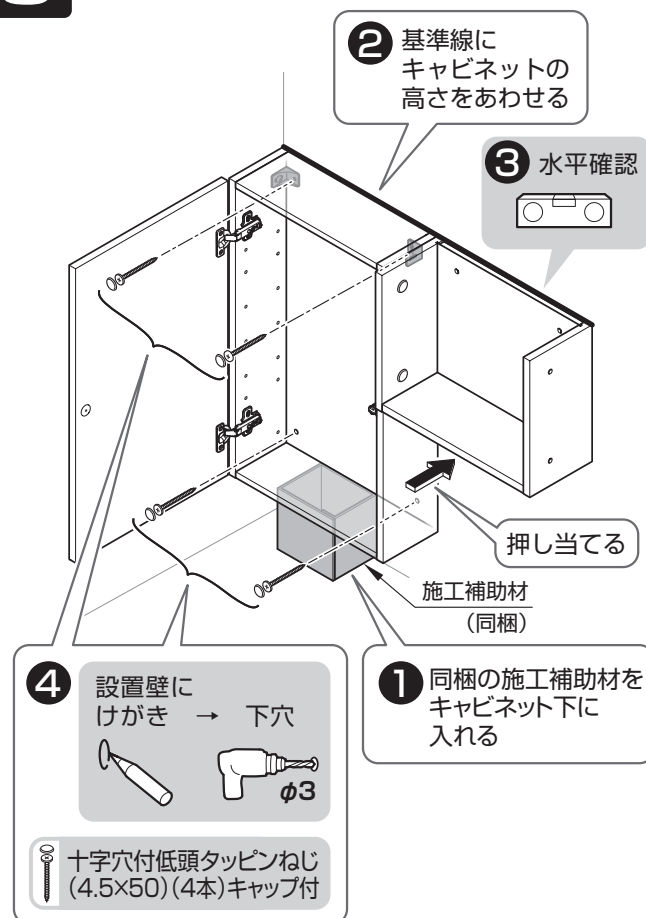


2 紙巻器キャビネットの連結

ハーフキャビネットの場合

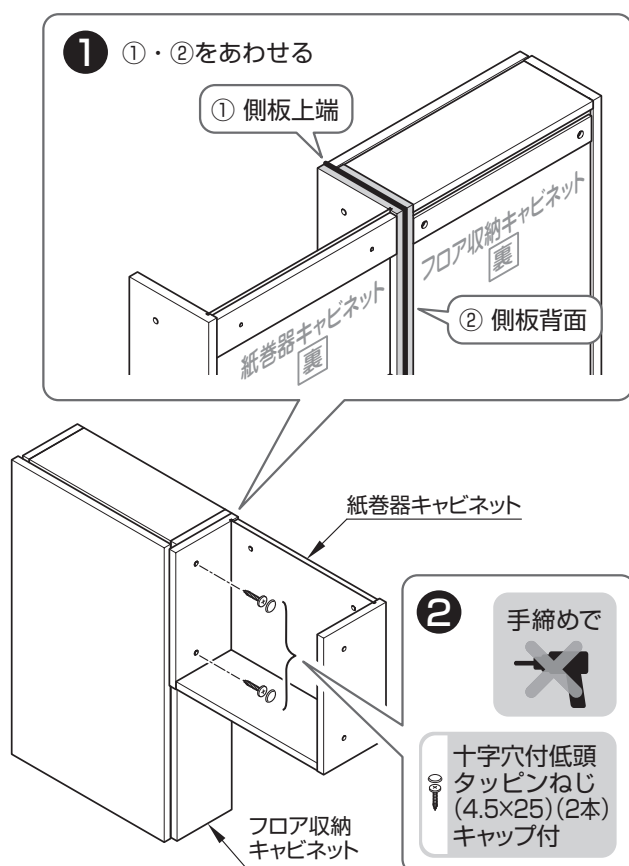

ハーフキャビネットの場合

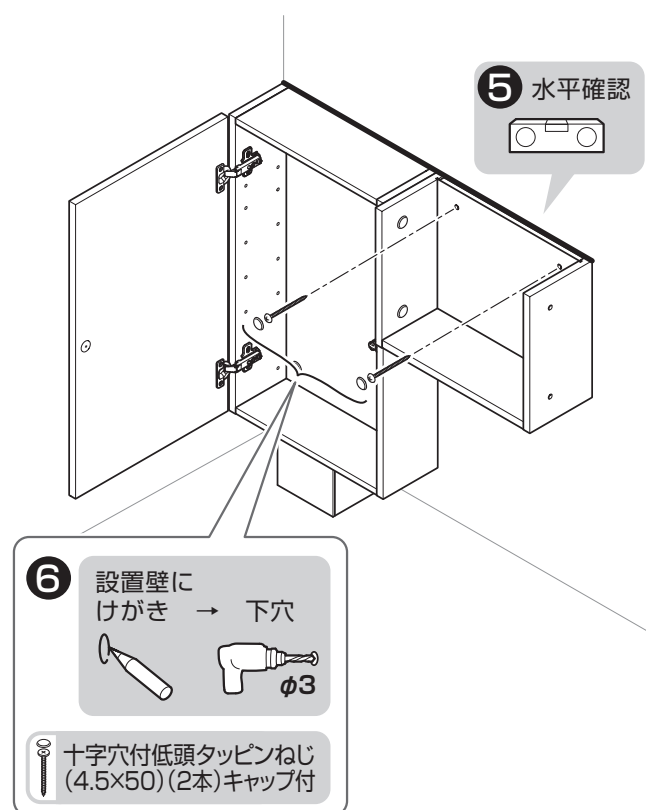

3.止水栓

手洗器なしの場合はP.29へ

1 止水栓の取り付け

① 給水管内を清掃する


取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

壁給水の場合

※図はハンドル式水栓の場合

※ベッセルタイプ(丸形)にはフランジが同梱されていますが、使用しません。

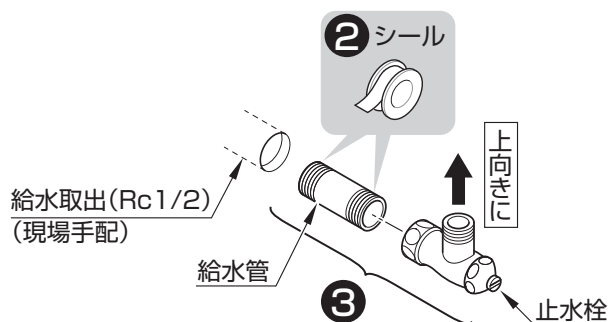

注意




シールテープを必ず巻くこと

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生
の原因となります。

必ず守る

床給水(自動水栓)の場合

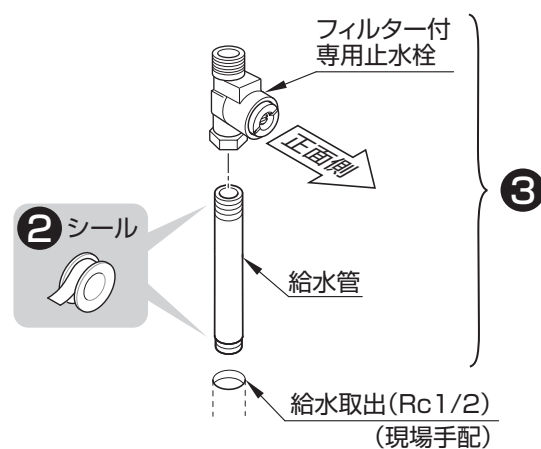

MEMO