

3. 止水栓

手洗器なしの場合はP.29へ

1 止水栓の取り付け

① 給水管内を清掃する


取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

壁給水の場合

※図はハンドル式水栓の場合

※ベッセルタイプ(丸形)にはフランジが同梱されていますが、使用しません。

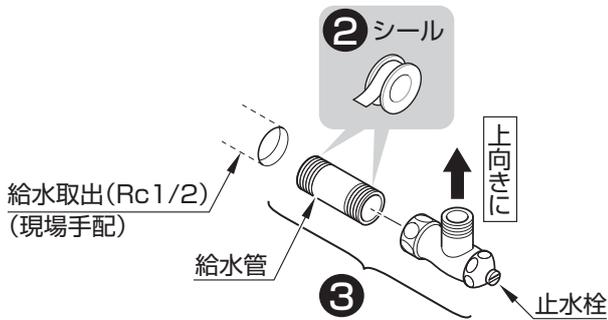

注意




シールテープを必ず巻くこと

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生
の原因となります。

必ず守る


床給水(自動水栓)の場合

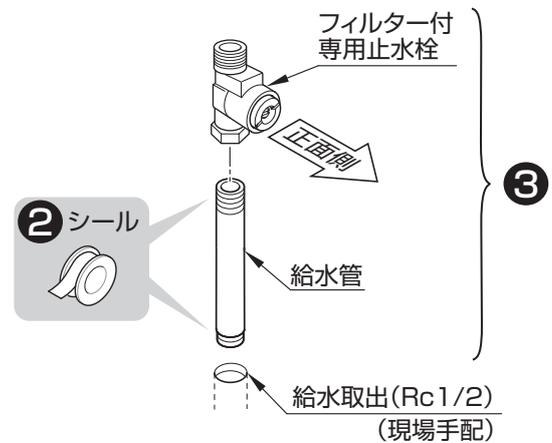


MEMO

4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー

足元照明ありの場合

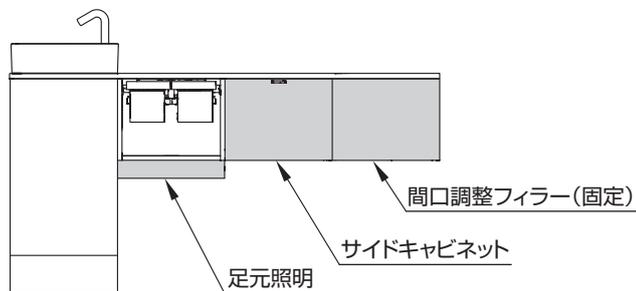


足元照明なしの場合

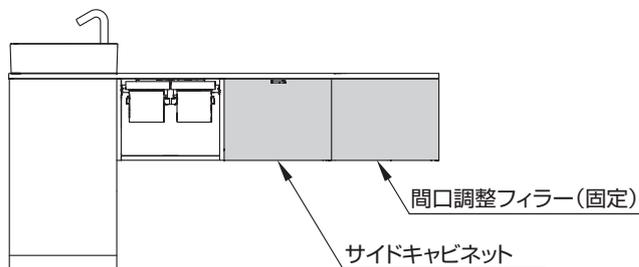


足元照明ありの場合

1 ACアダプターの取り付け




▶ P.30

2 センサーの取り付け



▶ P.30


3 中継ハーネスの取り付け



▶ P.31


足元照明あり/なし共通

4 取っ手の取り付け




▶ P.31

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け




▶ P.31

6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け




▶ P.32

7 側板組品(壁側)の取り付け




▶ P.32

8 サイドキャビネットの取り付け



▶ P.32


9 前板組品のカット～部品の取り付け



▶ P.33

足元照明なしの場合

10 前板組品の取り付け



▶ P.34

4

サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー