


13.ラベル


1 ラベルの張り付け

① 扉裏面にラベルを張り付ける

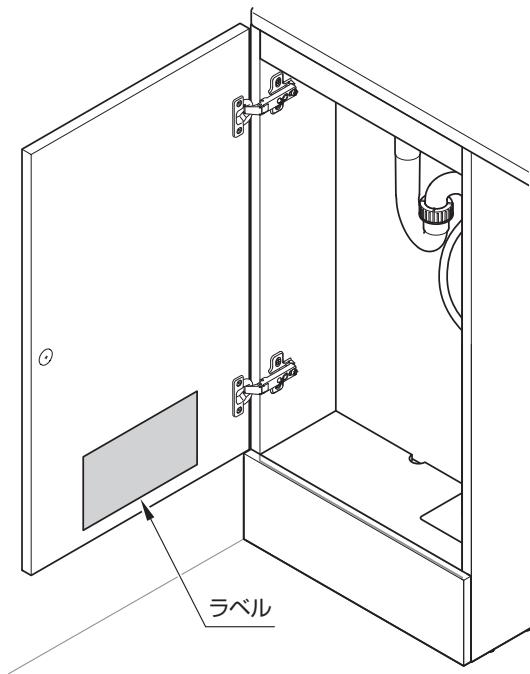

ラベル張り付け位置

図の位置（扉中央下部）にラベルを張り付ける

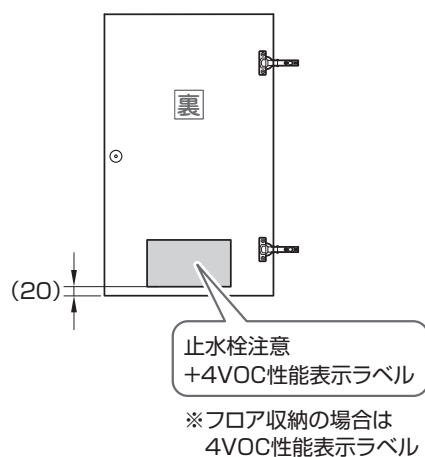

MEMO

14.シリコン系シール剤

1 シリコン系シール剤の塗布

警告




シリコン系シール剤の塗布(コーキング)は確実に
水などがキャビネット内に浸入してコンセントに
かかり、火災や感電の原因となります。

※ジョイントコークなどの水溶性のコーキングは使用しないでください。


※TOTOおすすめシリコン系シール剤(別途手配)
メジシール(クリア)：YG903S

手洗器なしでアクセントパネルありの場合

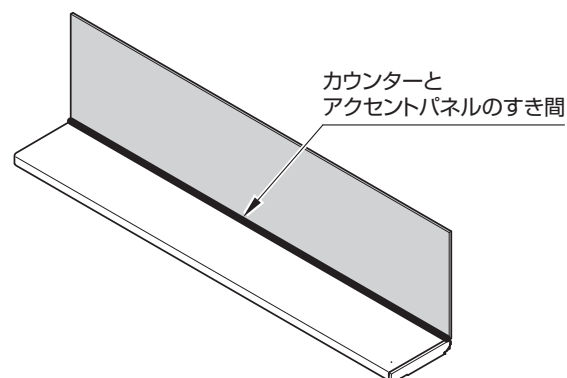


ベッセルタイプ(丸形)の場合


【アクセントパネルなしの場合】



【バックパネルありの場合】




【アクセントパネルありの場合】

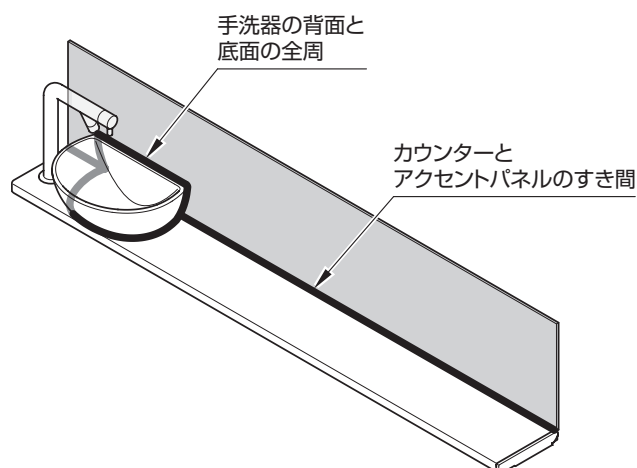


ベッセルタイプ(角形)の場合


【アクセントパネルなしの場合】

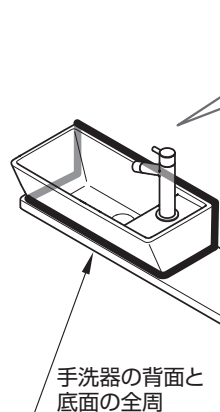

【バックパネルありの場合】



【アクセントパネルありの場合】

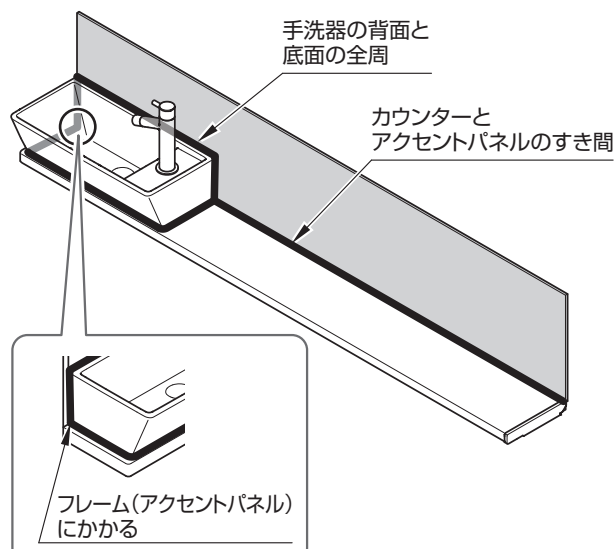

ハイバックタイプ、手洗器なし(アクセントパネルなし)の場合

シリコン系シール剤は不要です。