


## ■ノーリツのアプリから操作できるようにする場合

- ノーリツ製給湯機とノーリツのアプリで操作できるリモコンを組み合わせてください。
- 図は浴槽洗浄からお湯はりまで自動で行う場合のシステム構成図です。給湯機とリモコンおよび通信用リモコンコードSはユニットバスに含まれていません。別途ノーリツ製給湯機をご購入ください。
- リモコン操作/アプリ操作に関わらず、浴槽洗浄終了後自動的にお湯はりさせたいときは、浴槽洗浄の操作をしたあと、給湯機のふろ自動スイッチを操作する必要があります。

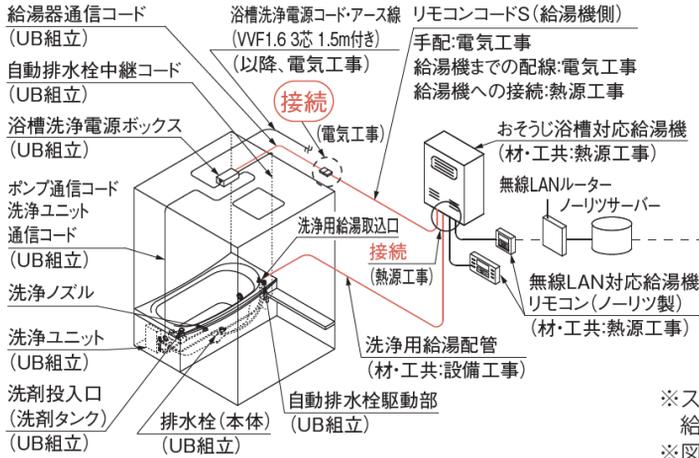

スマートフォン

無線 LAN に接続して、

- ①スマートフォンでお湯はりができます。
- ②スマートフォンで入浴前の準備ができます。

わかすアプリ



わかすアプリのインストール方法やスマートフォンでの操作方法などは、(株)ノーリツのWEBサイトでご確認ください。  
(株)ノーリツWEBサイト  
<https://www.noritz.co.jp>

※スマートフォンと通信して使用する場合は、無線LANに対応する給湯機リモコンを使うノーリツ製給湯機が必要です。(材工別)  
※図は専用リモコン同梱なしを選択した場合です。

## ■ノーリツのアプリから操作できる給湯機・リモコンの一例

### ■ ガスふろ給湯機・フルオートタイプ (プレミアム除菌)



### ■ ガス温水暖房付ふろ給湯機・フルオートタイプ



### ■ 石油直圧式ふろ給湯機・フルオートタイプ



### ■ ハイブリッド給湯暖房システム



### ■ RC-K001EWマルチセット



### ■ RC-G001EW-3マルチセット



### ■ RC-G001EW-1マルチセット (T)



### ■ RC-G057PEW-2マルチセット

