

# 「コンパクトヘッダー」施工のポイントのお知らせ



## 施工のポイント

コンパクトヘッダーとAHS継手の接続に使用する、クイックファスナーの施工に関するポイントをお知らせします。

対象品番：TNA11※※※、TNA12※※※




### ポイント1 クイックファスナーのカバー先端を確実に閉めてください。




1 本体とAHS継手は、つば部にすき間がないよう取り付け、クイックファスナーのカバー先端凹部を合わせて、真つすぐに押し込んでください。



2 クイックファスナーを半回転させて、カバー先端を上に向けてください。

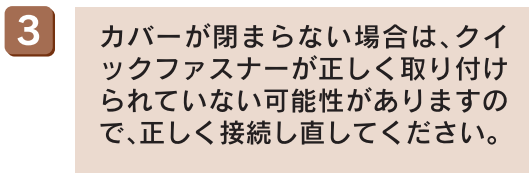

3 カバーが閉まらない場合は、クイックファスナーが正しく取り付けられていない可能性がありますので、正しく接続し直してください。

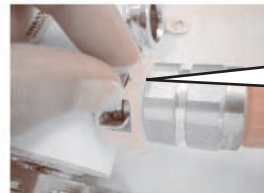

カバー先端を指先で確実に閉めてください。

### ポイント2 カバー先端は必ず上に向けた状態にしてください。



クイックファスナーが正しく取り付けられていることを目視確認できるように、カバー先端は必ず上に向けた状態にしてください。

クイックファスナーを踏まないでください。



クイックファスナー部を踏んだり蹴ったりすると、破損し漏水に至る場合がありますのでご注意ください。

- ・クイックファスナーはコンパクトヘッダーに同梱しています。必ず同梱のクイックファスナーをご使用ください。
- ・クイックファスナーは単品で部材販売しています。紛失等された場合は「TNA50JA」をご注文ください。