

樹脂配管システム「配管王」施工のポイントのお知らせ



施工のポイント


配管王の継手と本体の接続に使用する「クイックファスナー」に関する施工のポイントをお知らせします。



ポイント1 クイックファスナーは2種類あるので、正しいものを使用します。

クイックファスナーは用途により2種類あり、使用商品は下記のように限定されています。無理に別のものを取り付けると、漏水の原因になります。

(1)洗濯機用水栓・ヘッダー用(丸形) (2)止水栓用(角形)

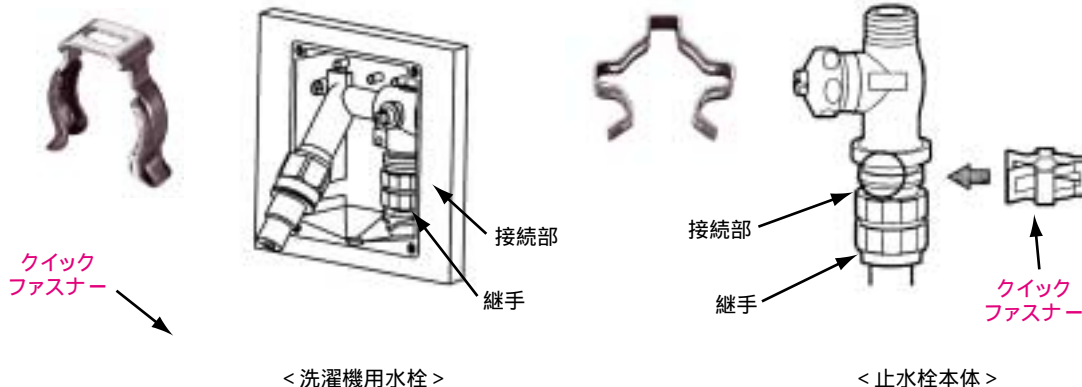

ポイント2 クイックファスナー取り付け後、左右に回して確実に取り付いていることを確認してください。

本体と継手は、隙間ができないように確実に押込んでください。
クイックファスナーは、『パチッ』と音がするまで差し込み、必ず左右に回して確実に取り付いていることを確認してください。取り付けが不十分ですと、外れて漏水につながります。



クイックファスナーを紛失、変形させた場合は、次は品番でお求めください。
・洗濯機用水栓・ヘッダー用:TN900 V14(10個入り)(2003年6月以降 TNA50J(1個))
・止水栓用 :TN902 V55(10個入り)(2003年6月以降 TNA54J(1個))