住宅用壁掛トイレFD 設置条件チェックシート(簡易版)

TOTO

記入者

「住宅用壁掛トイレFD」が設置可能か事前に確認するためのシートになります。 ※寸法は全てmm表示 ※実際の施工取付方法や条件詳細に関しては、レストルーム資料集や施工説明書等を事前に必ずご確認ください。

現場名

■「住宅用壁掛トイレFD」は木造軸組住宅・2×4住宅用です。

※当商品は、マンションなどの軽量鉄骨(LGS)には取り付けできません。



1.トイレの設置可能寸法


■設置可能寸法


①奥行:1160以上(壁補強後の仕上げ面から)

②間口:750~1370 (新築補強の場合)

> 750~960 (リモデル補強の場合)

※後ろ壁に窓がある場合は、詳細版かレストルーム資料集を






■壁の補強 ※合板は壁一面、横さんは間柱と受木の間

新築補強: ①厚み12の普通合板

②横さん(高さ38×奥行89)


様邸

①②両方

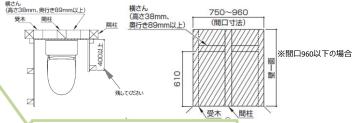

リモデル補強:厚み36の普通合板





3.給排水・コンセント位置

※いずれも、壁補強後の仕上げ面を基準にした寸法を示しています。


■給排水・コンセントは、キャビネット内に隠蔽しますのでガイド位置に設置ください。





・コンセント位置






【床排水の場合】





【2口コンセントの場合】

接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式2口コンセントを 設置してください。



※寒冷地(水抜方式)の場合は、4口コンセントが必要な場 合があります。

チェックシート詳細版かレストルーム資料集をご確認ください。

2023年8月版

床給水の場合、スタンドと干渉するため 右図のようなつば付き継手は使用できません。