

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合

'07アプリコットF1/F1A(TCF4310,4310A,4311,4311A 他)・  
 '07アプリコットF2/F2A(TCF4320,4320A,4321,4321A 他)・  
 '07アプリコットF3/F3A(TCF4330,4330A,4331,4331A 他)・  
 '07アプリコットF4/F4A(TCF4340,4340A,4341,4341A 他)・  
 '07アプリコットF5/F5A(TCF4350,4350A,4351,4351A 他)用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

### 2. 連立トイレの配置例


|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 正規品    | (タイプ1) | (タイプ2) | 正規品    | (タイプ1) | (タイプ2) |
|        |        |        |        |        |        |
| (タイプ3) | (タイプ4) | (タイプ5) | (タイプ3) | (タイプ4) | (タイプ5) |

3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 <<本体側の設定方法>> ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

**作業の前に...**  
 特殊モード設定作業はベースプレートからウォシュレットを取り外しても作業ができます。狭いトイレなどの場合は、ベースプレートからウォシュレットを取り外しての作業をお勧めします。



※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

**手順 1**  
 本体操作部の **運転** 入/切 を手順3まで押し続ける。  
 10秒後に本体の全表示ランプが5秒間点灯します。

**本体操作部**  
 運転 ビデ おしり  
 入/切 入/切 入/切

手順3まで押したまま

**ランプ表示部**  
 運転 便座 節電 (緑色点灯) → 運転 便座 節電 (橙色点灯) → 運転 便座 節電 (緑色点灯)  
 この間5秒

<<下図は例です>>  
 ランプが点滅(緑色)したら最初からやり直してください

**手順 2**  
 運転 入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、すぐに **ビデ** 入/切 を5秒以上押す。  
 5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

**本体操作部**  
 運転 ビデ おしり  
 入/切 入/切 入/切

※途中で失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。


**手順 3**  
 運転 入/切 を押したまま、おしり 入/切 スイッチを押す。  
 おしり 入/切 を押す度に標準→特1→特2...  
 特9→標準と設定が切り替わります。

**本体表示部**  
 ●...緑点灯 ▲...橙点灯 ×...消灯

| 設定 | 運転 | 便座 | 節電 | 設定 | 運転 | 便座 | 節電 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 標準 | ●  | ●  | ●  | 特5 | ×  | ●  | ×  |
| 特1 | ×  | ●  | ●  | 特6 | ●  | ×  | ×  |
| 特2 | ●  | ×  | ●  | 特7 | ●  | ●  | ▲  |
| 特3 | ×  | ×  | ●  | 特8 | ×  | ●  | ▲  |
| 特4 | ●  | ●  | ×  | 特9 | ●  | ×  | ▲  |


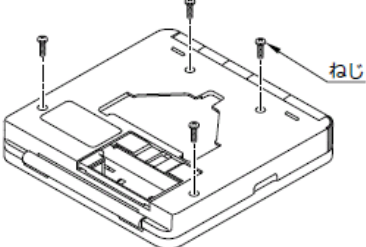
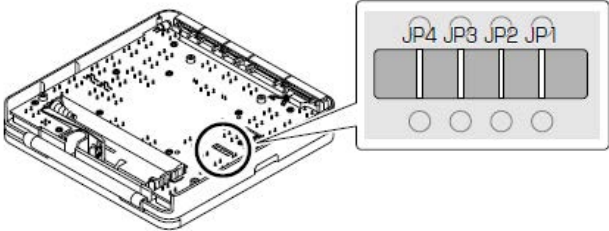

**手順 4**  
 ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。  
**運転** 入/切 から手を離れた時点で設定したコードになります。

**手順 5**  
 ウォシュレット本体の背面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。



※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

## &lt;&lt;リモコン側の設定方法&gt;&gt;

| 手順  | リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   |  <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。<br/>②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。<br/>③「止」SWを押したままにして、液晶表示が消えることを確認する。<br/>(電源が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> <p><b>ご注意!!</b><br/>電池を必ず抜いて作業を行ってください。<br/>電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p>   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   |  <p>リモコン裏面のねじ4本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p>   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   |  <p><b>ご注意!!</b><br/>◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。<br/>◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。</p> <p>◎:つながったまま ×:切断</p> <table border="1" data-bbox="209 1104 1002 1305"> <thead> <tr> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>リモコン基板上の3本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特9へ切り替える。</p> | コード | 標準 | 特1 | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 | JP1 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | JP2 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | JP3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | JP4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| コード | 標準  | 特1  | 特2 | 特3 | 特4 | 特5 | 特6 | 特7 | 特8 | 特9 |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| JP1 | ◎   | ×   | ◎  | ×  | ◎  | ×  | ◎  | ×  | ◎  | ×  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| JP2 | ◎   | ◎   | ×  | ×  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ◎  | ◎  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| JP3 | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  | ×  | ◎  | ◎  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| JP4 | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | <p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。<br/>②リモコンに乾電池を入れて、リモコンハンガーに取り付けてください。<br/>◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5   |  <p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。<br/>◎リモコンの裏面に貼付してください。</p> <p><b>リモコンコード特1</b><br/>このリモコンは特1タイプの本体のみを操作できます。</p>  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

※1 ウォッシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。  
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)