

## 施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 '13ネオレストD1・D2(TCF9563RW・9573RW)スティックリモコン用)

### 1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。  
この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)  
特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

### 2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タイ 1プ ) 1	(タイ 2プ ) 2	正 規 品	(タイ 1プ ) 1	(タイ 2プ ) 2
(タイ 3プ ) 3	(タイ 4プ ) 4	(タイ 5プ ) 5	(タイ 3プ ) 3	(タイ 4プ ) 4	(タイ 5プ ) 5

### 3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、**TOTOメンテナンス**へご依頼下さい。(有償)  
 <<本体側の設定方法>> ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

1 **本体操作部**の **運転** (入/切) を10秒以上押し続ける  
 ⇒10秒後に全てのランプが**2秒間**点灯します。

**※図はD2タイプ**

● 運転 ● 便座 ● 脱臭 ● 節電 ● センサー ↓ ● 運転 ● 便座 ● 脱臭 ● 節電 ● センサー ↓ ○ 運転 ● 便座 ○ 脱臭 ○ 節電 ○ センサー	緑色全点灯 節電→橙色点灯 その他→緑点灯 ↓ ランプが点滅したらやり直してください。
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

この間2秒

2 **運転** (入/切) を押したまま本体の全ランプが点灯(2秒間)すると、  
 すぐに **ビデ** (入/切) を5秒以上押す。  
 5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

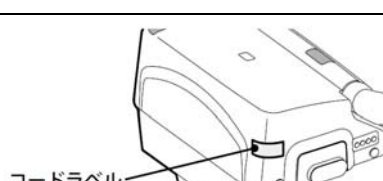
3 ※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。  
**運転** (入/切) を押したまま、**おしり** (入/切) を押す。  
**おしり** (入/切) を押す度に標準→特1→特2…特9→標準  
 と設定が切り替わります。

**※表示はD2タイプ (センサーランプはD1タイプにはありません)** ◎…点灯 ×…消灯

LED種別	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
センサー	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
節電(タイマー・おまかせ)	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎
脱臭	◎	◎	×	×	◎	◎	×	◎	◎	×
便座	◎	◎	◎	◎	×	×	×	◎	◎	◎
運転	◎	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×	◎


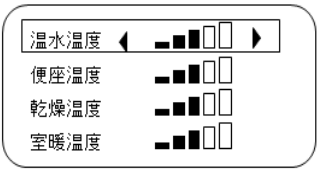




4 ※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。  
**運転** (入/切) から手を離れた時点で設定したコードになる。

5 ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。



※リモコン側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。

## <<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)	
1	<p> <b>「リモコン表側」</b>   </p> <p> <b>「リモコン裏側：液晶部」</b>   </p> <p style="text-align: center;">↓</p> 	<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。</p> <p>②リモコン表側の「止」スイッチを約10秒押し、裏側の液晶画面が【施工者モード】に切り替わります。</p>
2	<p> <b>「リモコン裏側：液晶部」</b>   </p> <p style="text-align: center;">↓</p>  <p style="text-align: center;">↓</p> 	<p>①【施工者モード】の【3.リモコン連立設定】へ液晶画面横の▼ボタンでカーソルを合わせる。</p> <p>②【3.リモコン連立設定】の横に 標準 から画面横の▶ボタンで&lt;特1・特2…特14&gt;と表示が切替わるので設定したい状態の所に合わせる。(例:特9)</p> <p>③液晶画面横の●ボタンを押すと【リモコン連立設定を特9に設定しました】と表示されると設定完了。</p> <p>④液晶画面横の■メニュー/戻るボタンを押して最初の画面に戻る。</p> <p style="color: #e91e63; font-weight: bold;">&lt;&lt;ご注意&gt;&gt;</p> <div style="border: 1px solid #e91e63; padding: 5px;"> <p>特殊設定は標準～特9まで設定を行ってください。リモコン側は標準～特14までの設定が可能ですが、本体側は特9までしか受け付けません。</p> </div>

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず**作動確認**を行ってください。