

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 ('07AH1(TCF9783J)・AH2(TCF9793J)スティックリモコン用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。

この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、特殊コードラベル一覧*をご確認ください。

*アフターサポート期間が終了したため、ラベルの発注はできません。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)	正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)
(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)	(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)

3. 連立トイレ対応方法

<<本体側の設定方法>>

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼下さい。(有償)
 ※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

手順 1


本体操作部の **運転入/切** を10秒以上押し続ける

⇒10秒後に全てのランプが**5秒間**点灯します。

<<下図は例です>>

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>運転</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>便座</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>節電</td></tr> </table> <p>緑色点灯</p>	■	運転	■	便座	■	節電	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>運転</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>便座</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>節電</td></tr> </table> <p>運転・節電 → 橙色点灯 便座 → 緑色点灯</p>	■	運転	■	便座	■	節電	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>運転</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>便座</td></tr> <tr><td style="width: 20px;">■</td><td>節電</td></tr> </table> <p>ランプが点滅(緑色) したら最初からやり直してください。</p>	■	運転	■	便座	■	節電
■	運転																			
■	便座																			
■	節電																			
■	運転																			
■	便座																			
■	節電																			
■	運転																			
■	便座																			
■	節電																			


この間5秒

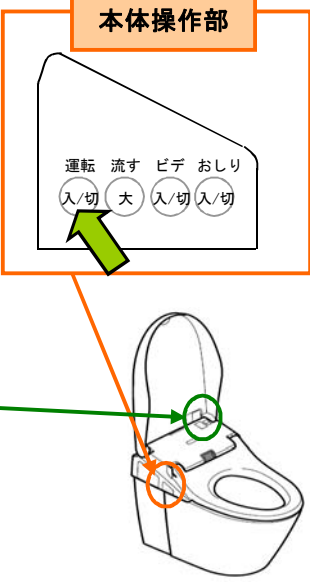

手順 2

運転入/切 を押したまま本体の全ランプが点灯(5秒間)すると、
 すぐに **ビデ入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

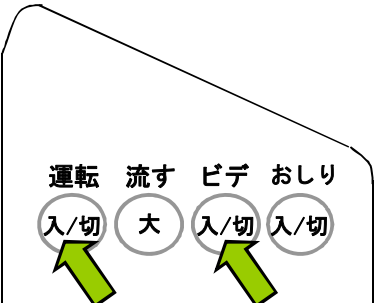

手順 3

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。


運転入/切 を押したまま、おしり入/切 を押す。

おしり入/切 を押す度に標準→特1→特2…特9→標準
 と設定が切り替わります。

本体表示部

●…緑点灯 ▲…橙点灯 ×…消灯

設定コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	●	×	●
便座	●	●	×	×	●	●	×	●	●	×
節電	●	●	●	●	×	×	×	▲	▲	▲

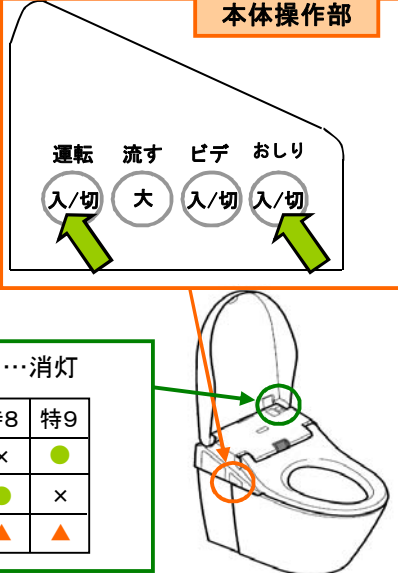


手順 4

※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。

運転入/切 から手を離れた時点で設定したコードになる。




手順 5

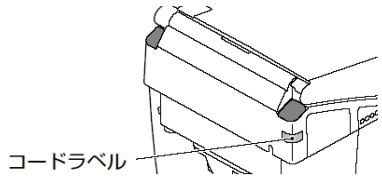

ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

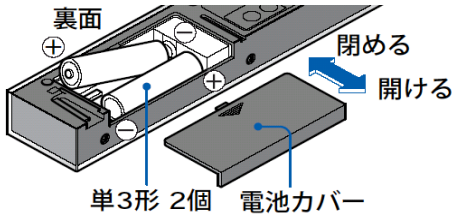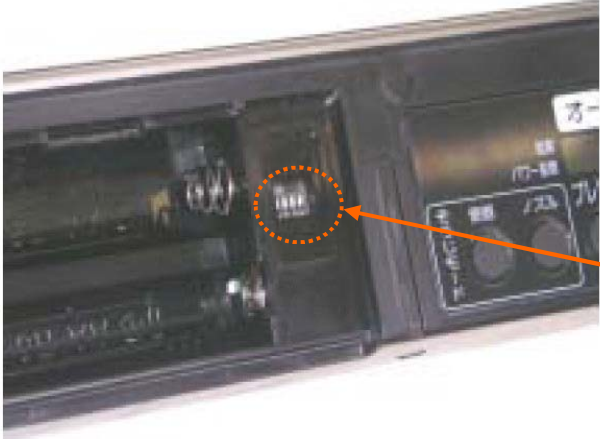手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																																	
1		<p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。</p>																																																																
2		<p>下表を参考に、4つのDIPスイッチの切り替えを行う。</p> <p>※DIPスイッチ部に黒色のシールが貼り付けられているリモコンがあります。その場合は、シールを剥がして設定変更を行ってください。 設定完了後、もう一度シールを貼ってください。</p> <div data-bbox="885 734 1305 952" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIPスイッチ</p> <p>スイッチが上下に動きます (初期状態は全てONです)</p>  </div> <table border="1" data-bbox="375 996 1508 1272"> <caption>DIPスイッチ カスタムコード一覧</caption> <thead> <tr> <th>カスタムコード</th> <th>特コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>	カスタムコード	特コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	1		ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	2		ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	3		ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	4		ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
カスタムコード	特コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																							
1		ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF																																																						
2		ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																																						
3		ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON																																																						
4		ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF																																																						
3	<p>電池を取り付けて、電池カバーを取り付ける ◎取り付けかたは、手順1を参照してください。</p>																																																																	

※ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。